



ПРЕДСТАВЯНЕ








CODKEY Technologies LTD е компания произвеждаща цифрово програмно кодирани заключващи системи. Основните мощности за производство се намират в България, гр. Стара Загора. Градът е главен промишлен център на страната с концентрация на високо квалифицирани инженери и технически специалисти. Производството е изградено на базата на Швейцарски лиценз от 1991г., който дава възможност да се изгради система за заключване чрез комбинирането на 15 броя спирално разположени в три оси кодиращи пина. Специализиран софтуер програмира всяка ключалка като гарантира 15 000 000 възможни комбинации, изгражда MASTER KEY системи в прав и обратен рег. В самото начало технологията е наложена с няколко ниско производителни специализирани машини. След оценка на потенциала и възможностите, са предприети стъпки по модернизация на производствения процес и полагане на стабилни основи за развитие на заключващите системи на световно ниво. Производството е с напълно завършен цикъл от входа на суровините и материалите до крайното изделие. Произвежданите детайли са под непрекъснат контрол. На територията на производствената база е изградена измервателна лаборатория за симулационни изследвания на заключващи системи и механизми. Днес в CODKEY Technologies LTD работят високо мотивирани инженери и специалисти с висока квалификация в областта на създаването и изграждането за заключващи системи от най-високо ниво. Патентите, рационализациите, промишлените образци и наложената система за контрол на качеството ISO 9001-2000 от TUV Rheinland Bulgaria със сертификационен No. 7510040312, недвусмислено говорят за нивото на производството и технологиите. Изделията, които се произвеждат в CODKEY Technologies LTD стигат до потребителите от над 50 страни с двете международно защитени търговски марки Codkey и Locksys. Мисията на екипа специалисти работещи в CODKEY Technologies LTD е да направи света едно по спокойно и по удобно място за живот и работа, чрез повишаване на сигурността на заключване и качествено управление на високо технологичните MASTER KEY системи.

Универсални секрети за възраждане

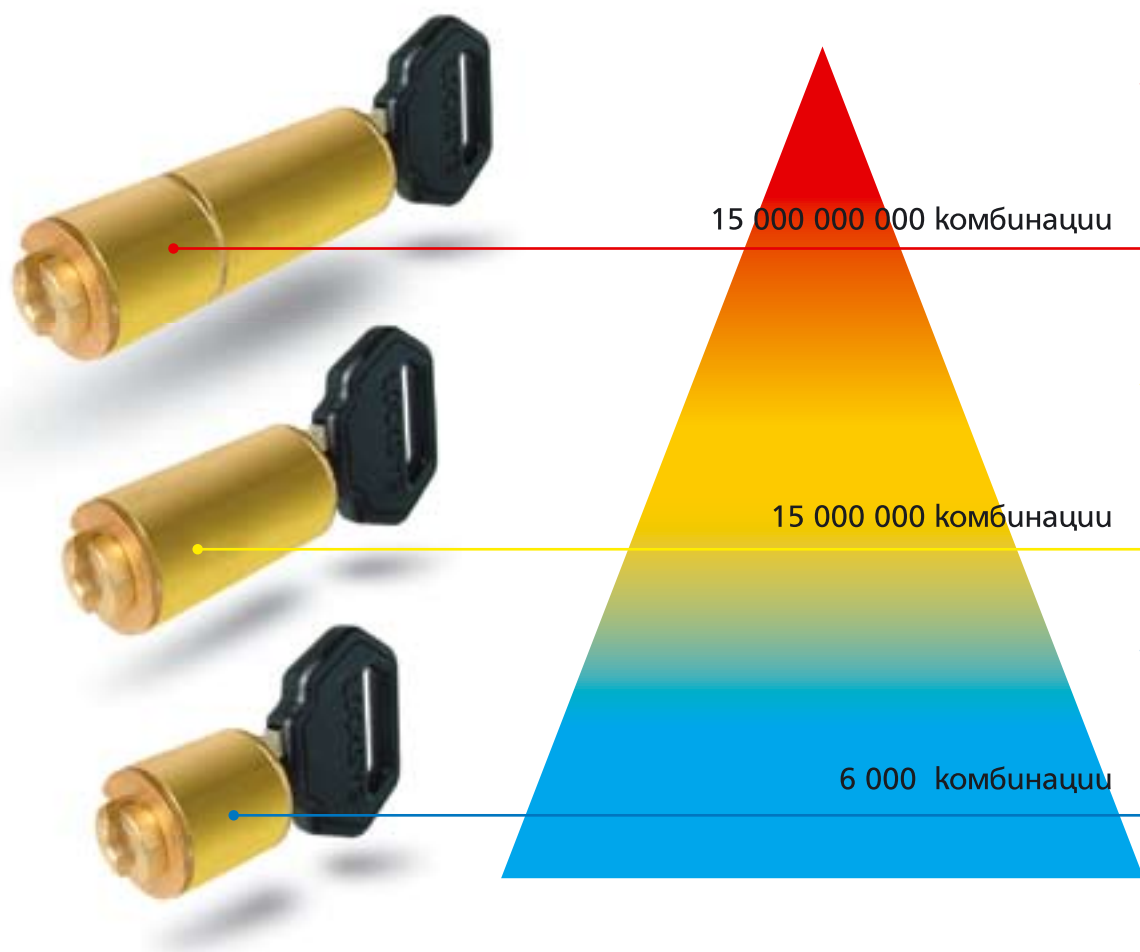


Секрета произвеждан от CODKEY Technologies LTD е универсален елемент предназначен за възраждане в заключващи системи. Чрез специален софтуер се задава индивидуален код, който може да бъде включен и в Мастер системи.


Произвеждат се три нива на секрети за възраждане в зависимост от броя на комбинираните пинове:

НИВО НА ЗАЩИТА	БРОЙ ПИНОВЕ	МОДЕЛ
НИСКО	9	L 21
СРЕДНО	15	L 29
ВИСОКО	24	L 52


Секрет + основа - Ключалка (патрон)

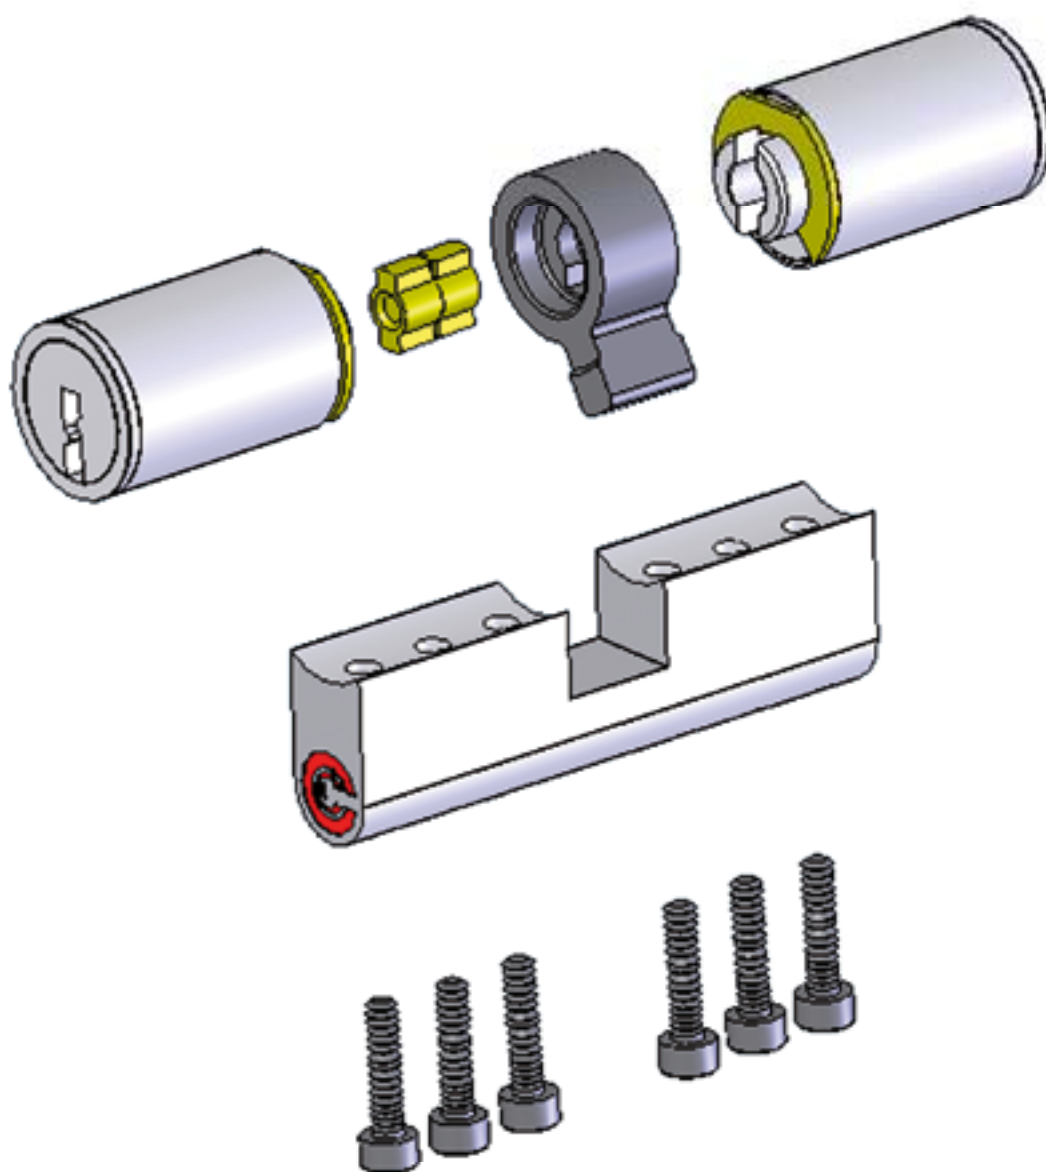


Ключалка + периферно устройство (брава) - заключваща система

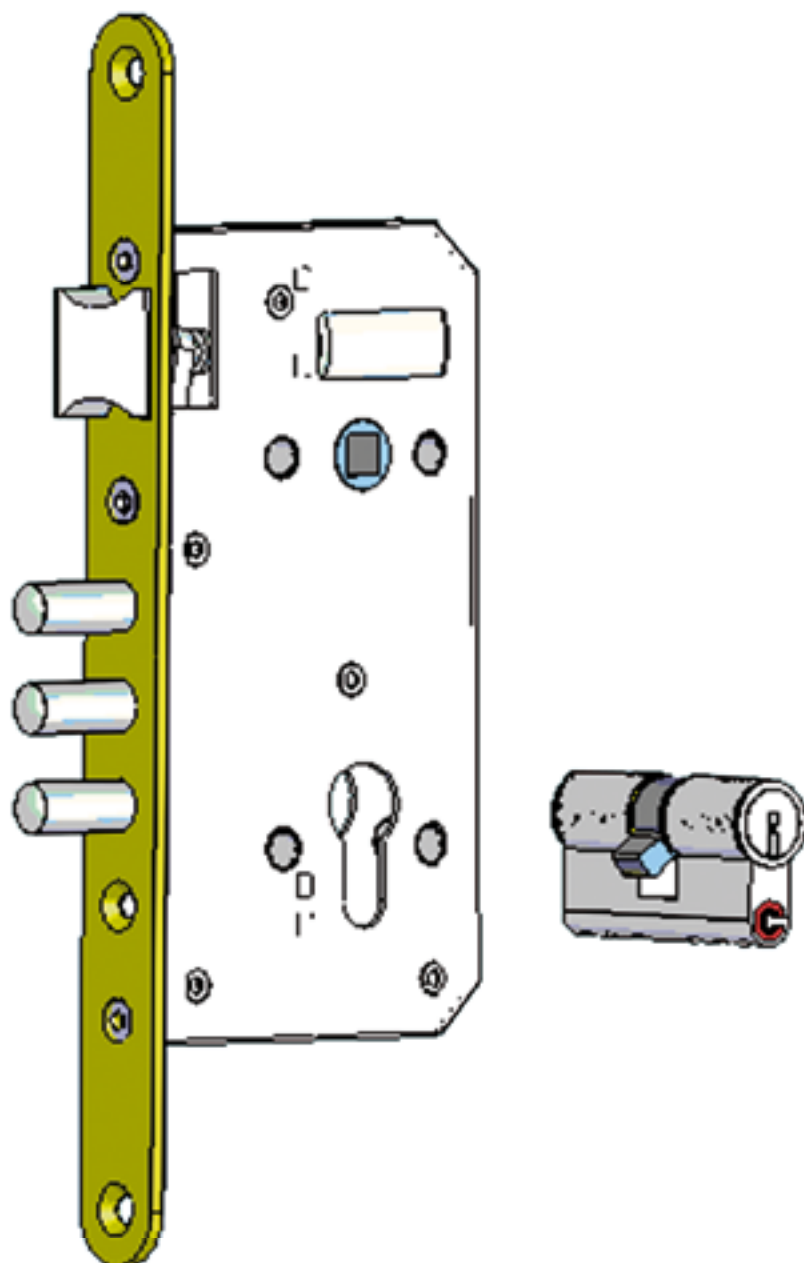


1102.20. Секрет L21

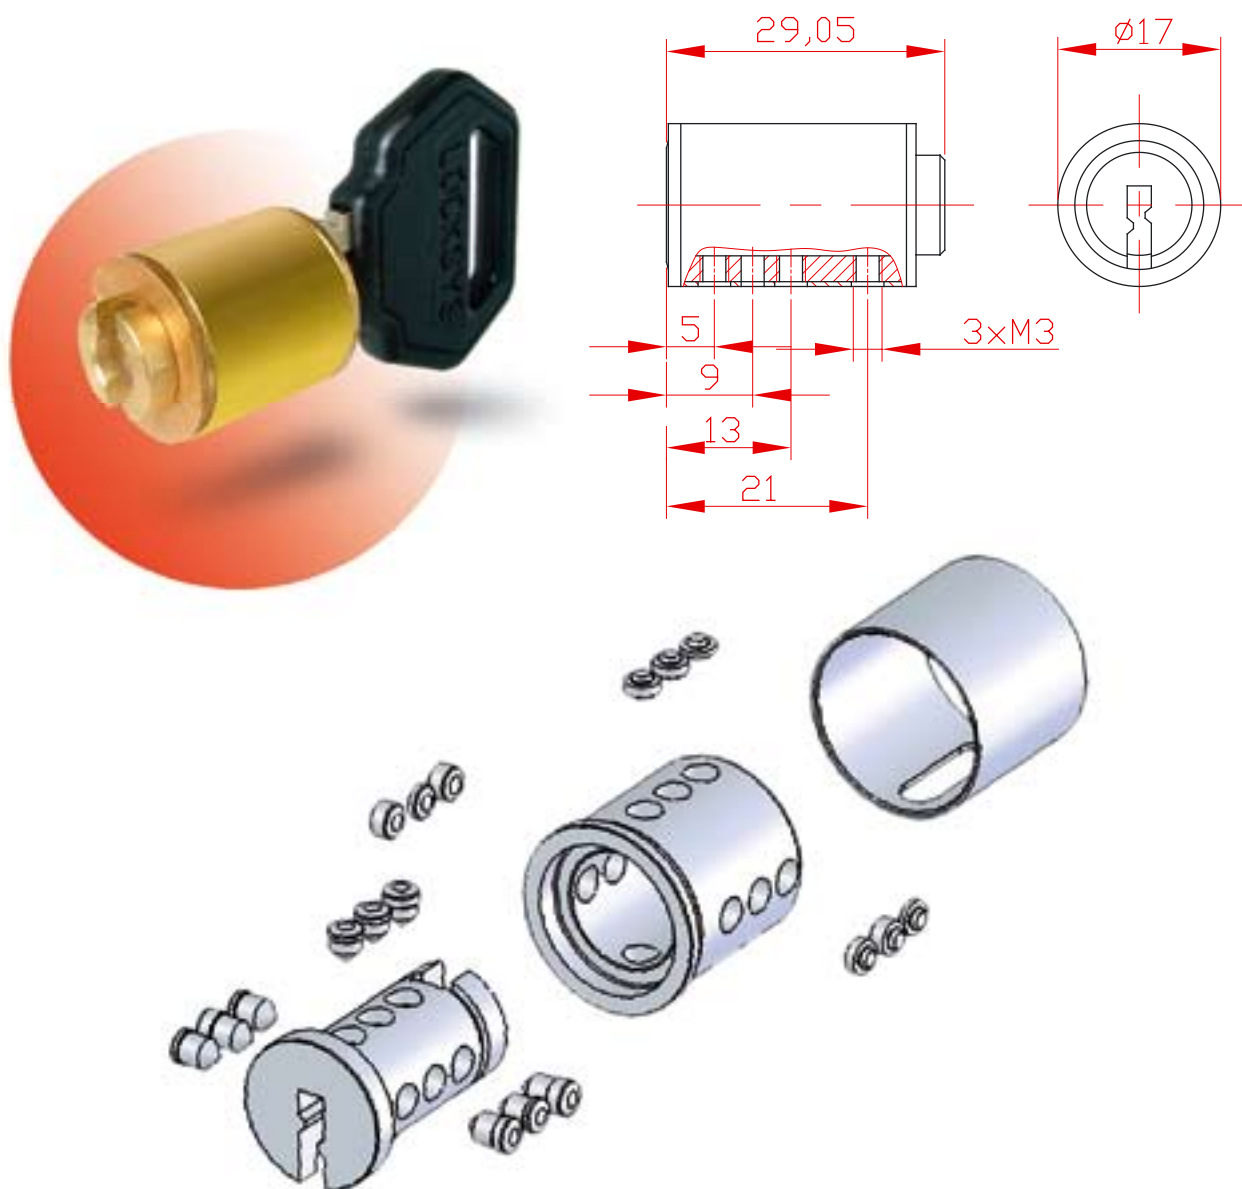


- ☑ Адаптивност за всички видове заключващи системи.
- ☑ Възможност за куплиране и взаимозаменяемост
- ☑ Ниско ниво на сигурност и секретност около 6 000 възможни комбинации.
- ☑ Ключалките са изпълняват от 9 броя кодиращи пинове, подредени в три оси в спирална система.
- ☑ Кодирането е цифрово-програмно в системи Codkey или Locksys.
- ☑ Възможност за изграждане на Малки Мастер системи и тяхното управление.

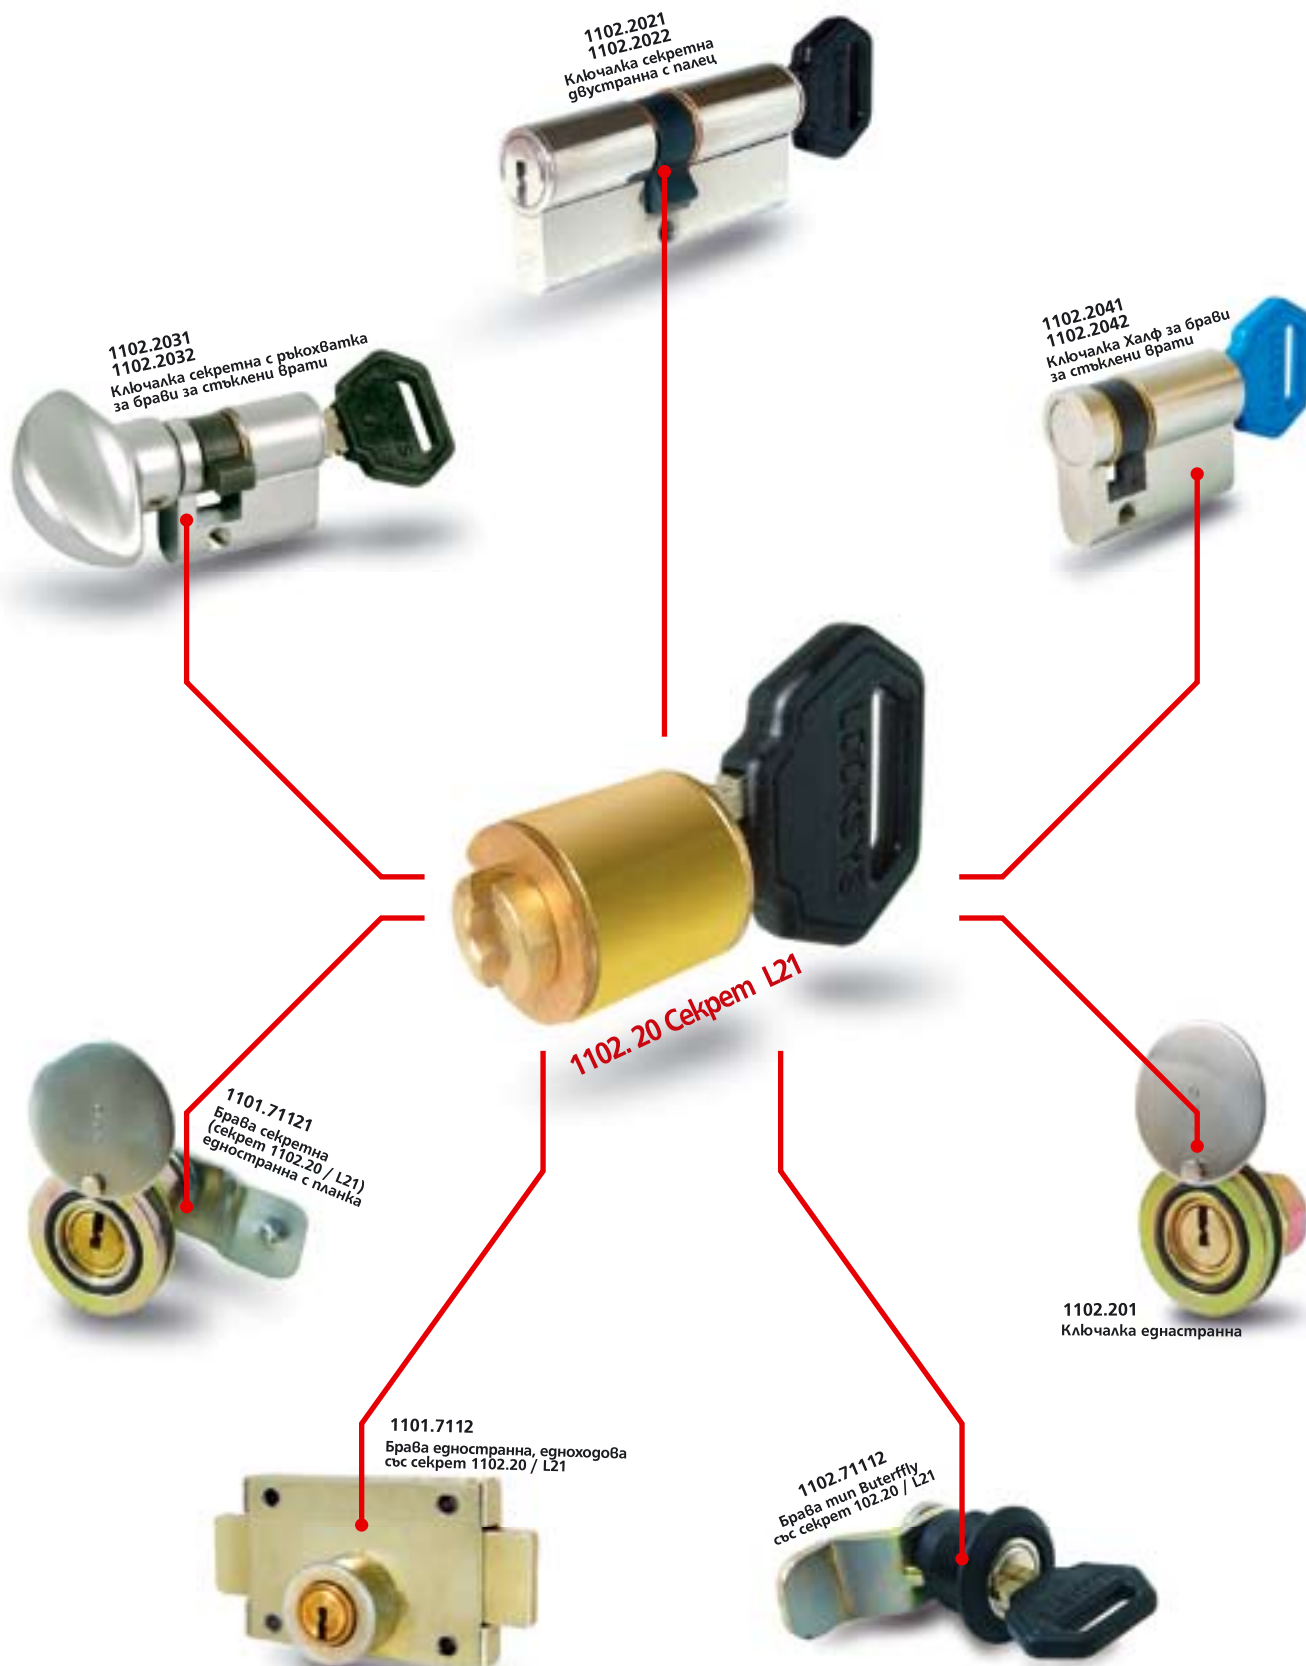


1102.10. Секрет L 29

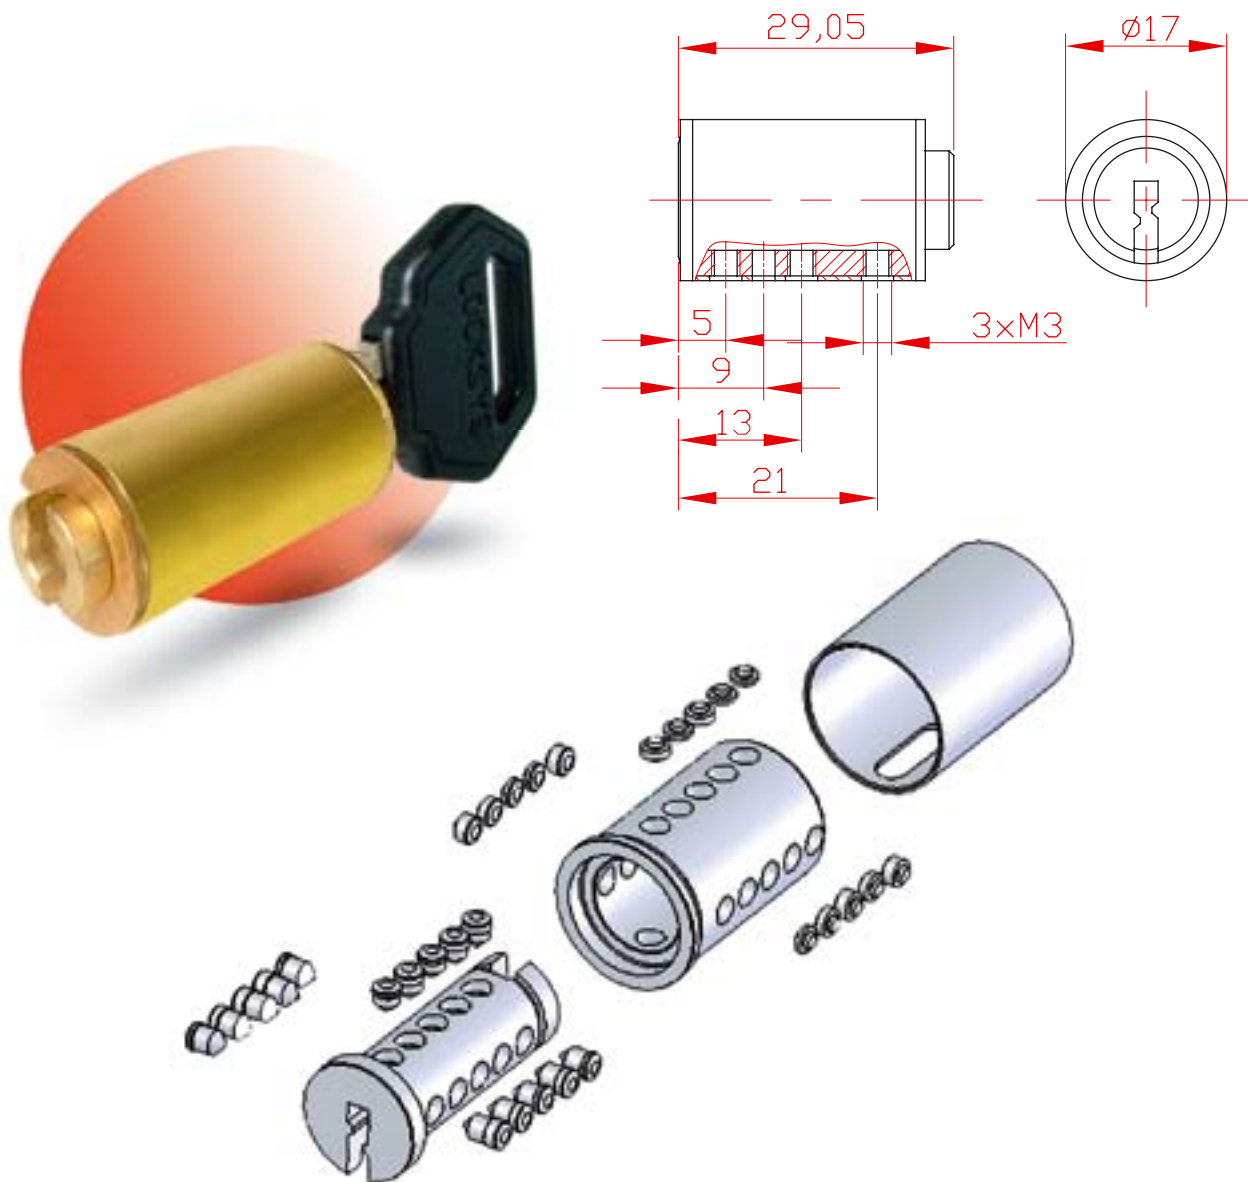

- ☑ Адаптивност за всички видове заключващи системи.
- ☑ Възможност за куплиране и взаимозаменяемост.
- ☑ Висока степен на сигурност и секретност 15 000 000 възможни комбинации.
- ☑ Ключалките се изпълняват от 15 броя кодиращи пина, подредени в три оси в спирална система.
- ☑ Кодирането е цифрово-програмно в системи Codkey или Locksys.
- ☑ Възможност за изграждане на Мастер системи и тяхното управление.
- ☑ Имат сертификат от международна сертифицираща лаборатория

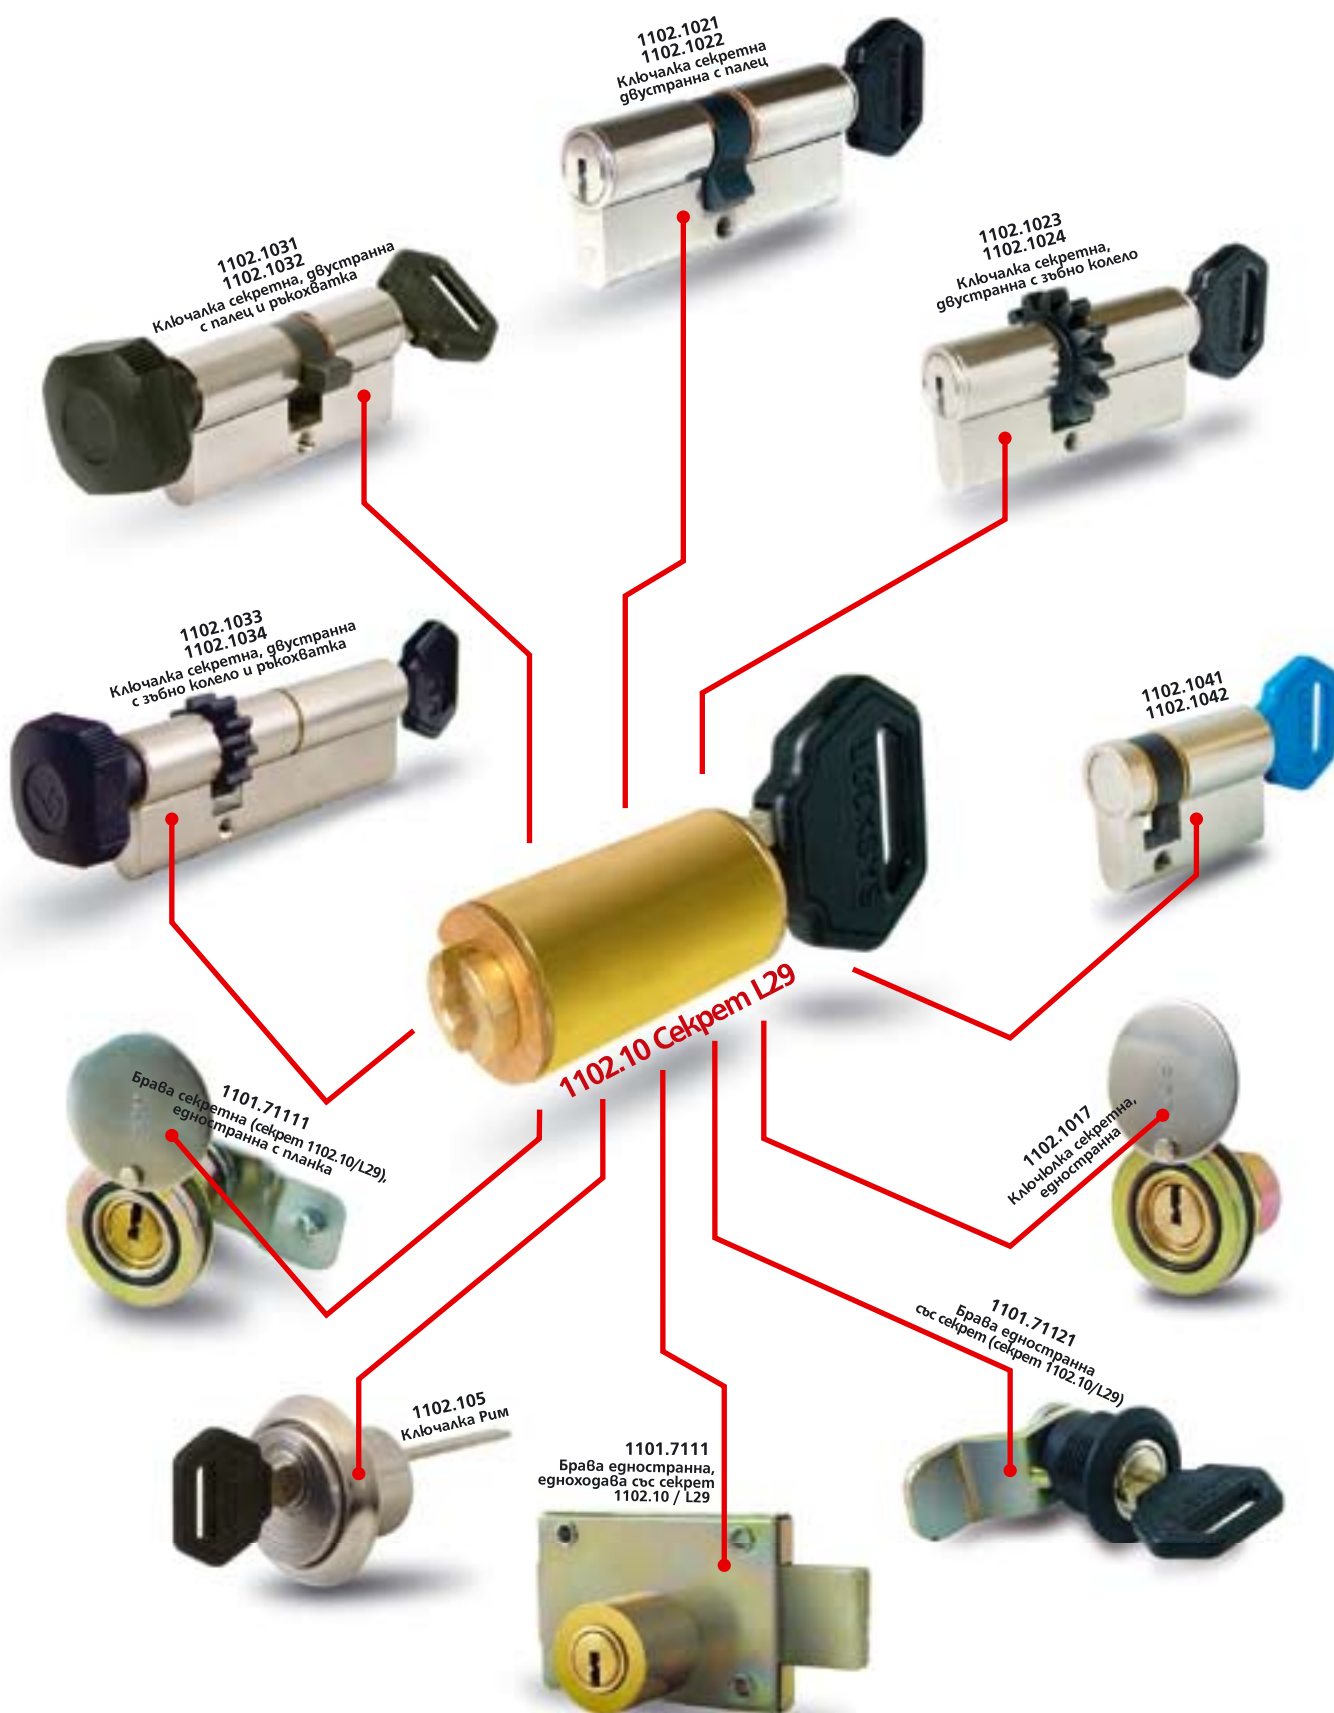

1102.30. Секрет L-52

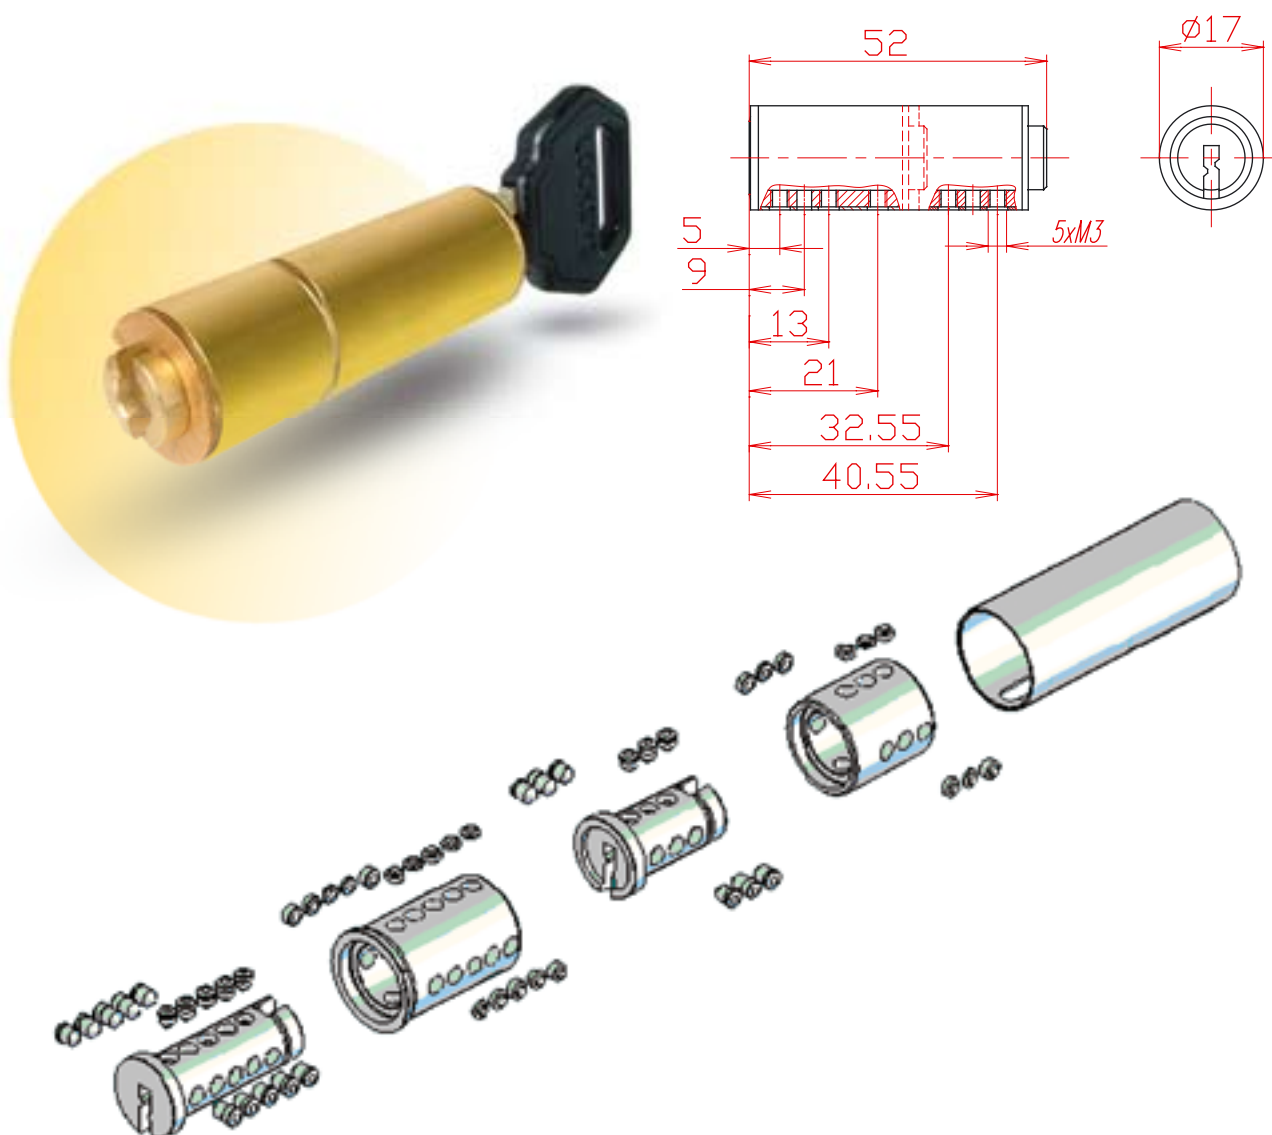

- ☑ Изключително висока степен на сигурност и секретност.
- ☑ Адаптивност за всички видове заключващи системи.
- ☑ Възможност за куплиране и взаимозаменяемост.
- ☑ Гарантиране на уникалността на профила и възможност за подмяна.
- ☑ Ключалките са изпълняват от 24 броя кодиращи пинове, подредени в три оси в спирална система.
- ☑ Кодирането е цифрово-програмно в системи Codkey или Locksys.
- ☑ Възможност за изграждане на мастер системи и тяхното управление. Проследяемост на всяко ниво от системата.



1102C.3031
Ключалка двустранна със секрет L52,
ръкохватка и палец



1102C.3033
Ключалка двустранна със секрет L52,
ръкохватка и z10



Секрет L52




1102C.3041
Ключалка Халф със секрет L52 и палец



1102C.3043
Ключалка Халф със секрет L52 и z10

1102.22 Секрет с disk

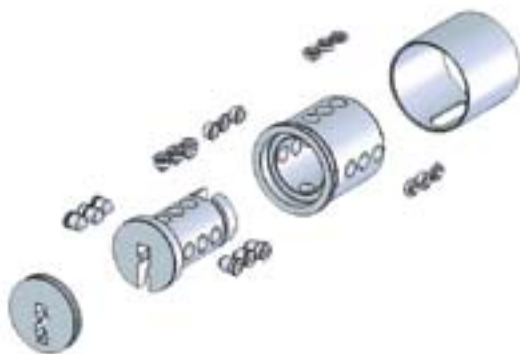

1102.12 Секрет с disk



Допълнителния кодиращ disk е опция с възможност за приложение във всички видове секрети – L21; L29; L52.


- Допълнителния кодиращ disk дава следните възможности:
- ☒ Изграждане на уникален профил защитен срещу нерегламентирано разпространение, пред патентното ведомство на Р България.
 - ☒ Гарантира се уникалност на ключа за конкретен клиент при повишени изисквания за сигурност.
 - ☒ Защита от разпориване на секретата.
 - ☒ Монтиран disk при секрет изпълнен от 9 до 24 броя кодиращи пинове, подредени в три оси в спирална система.
- За корпоративни клиенти се разработва индивидуален кодиращ disk.
- ☒ Елемента и неговото приложение са под патентна защита.

Секрет с напречно кодиращ елемент



- ☒ Напречно кодиращия елемент е опция с възможност за приложение във всички видове секрети – L21;L29;L52.
- ☒ С напречно-кодиращ елемент се повишава още повече сигурността и се гарантира уникалност на ключа. Конструкцията му позволява да се използва и за фиксирано завъртане до определен ъгъл.
- ☒ Елемента и неговото приложение са под патентна защита


СИСТЕМИ MASTER KEY

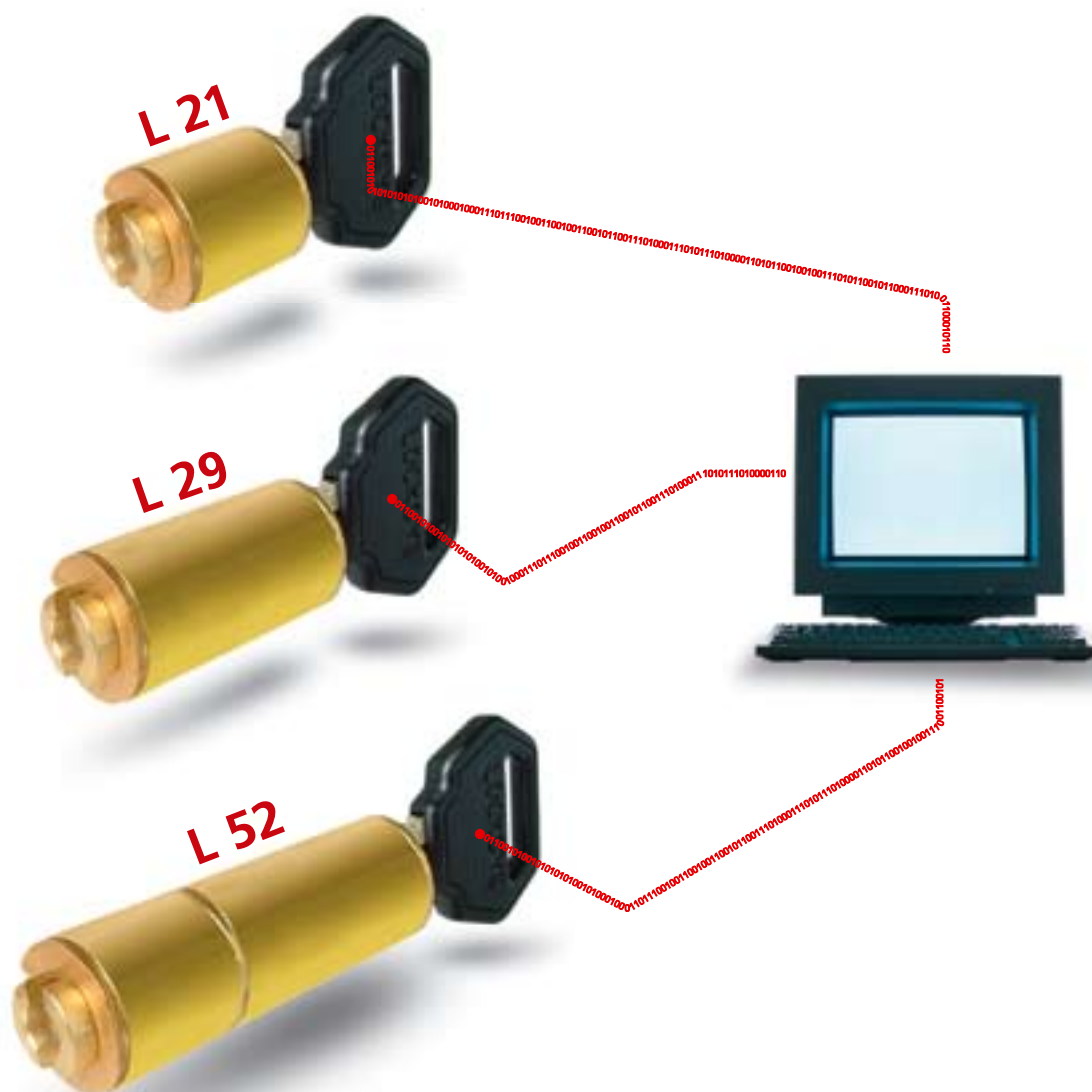

- ☒ CODKEY Technologies LTD разполага със специализиран софтуер, изграждащ MASTER KEY системи от прав и обратен рег.
- ☒ Чрез него се гарантира проследяемост на всяко ниво от системата , с възможност за повтаряемост на база единен код.
- ☒ Цифрово програмното кодиране успешно се прилага на всички видове секрети.

СИСТЕМИ


Система на общ ключ

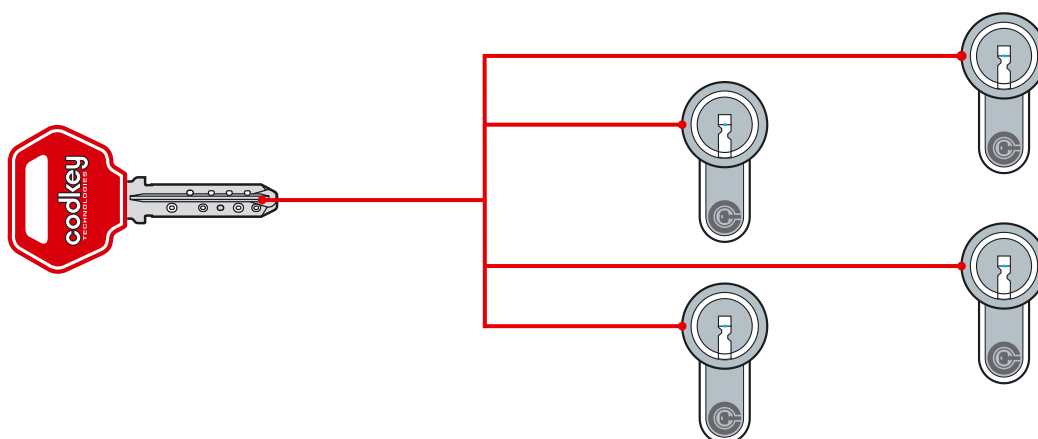

Позволява на всички потребители на системата с един ключ да отворят всички врати. Тези системи са подходящи предимно за **еднофамилни къщи, малки семейни фирми, вили**. Системата успешно се прилага и от СОД в комбинация със секретна брава с две ключалки. Едната ключалка е кодирана в Мастер системата на входа, а другата е в Мастер система на СОД, чийто служители боравят само с един ключ за достъп.

Предимство: Вие имате само един ключ за цялата сграда – практично и удобно.
При възникнал пожар, земетресение, наводнение и др. може да се реагира и да се спаси човешки живот.

Система на Централен патрон

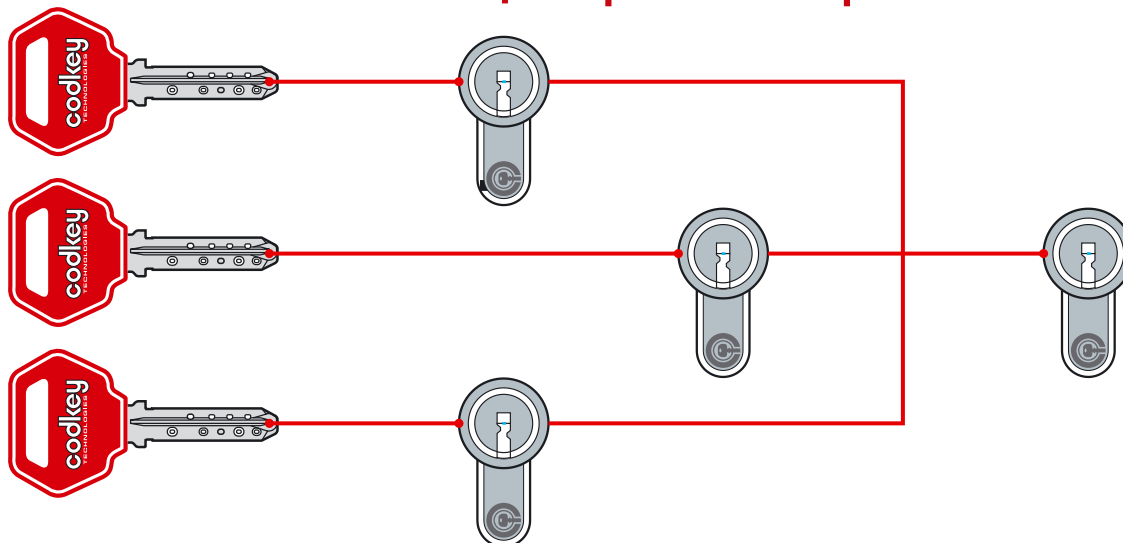


Тази система поради конфигурацията е подходяща за жилищни кооперации, офис центрове и комплекси, където определен брой независими потребители ползват общи помещения като вход, гаражи.

По желание е възможно да се добави ключ за поддържане на общите части, като отоплителни помещения, климатични инсталации и др.

Предимство: Всеки наемател, собственик има само един ключ - практично и удобно.

Система на главен ключ

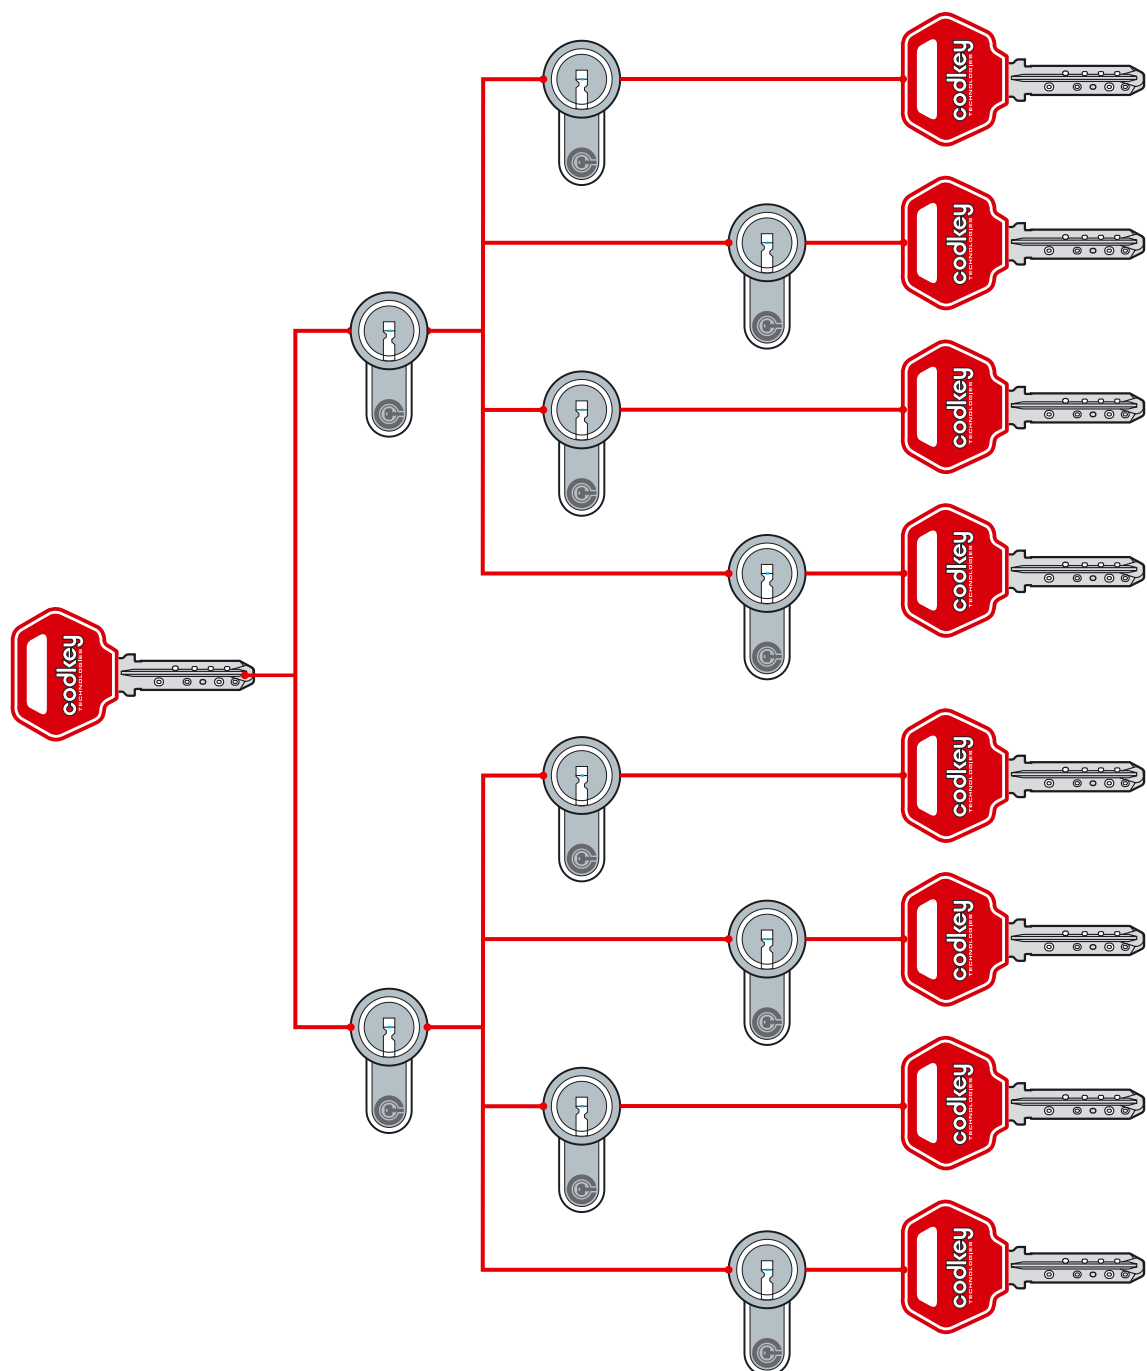


Състои се от ограничен брой единични потребители, които отварят собственото си помещение, и от главен ключ, който отваря всички помещения в системата.

Такава комбинация позволява интеграция на системата в различни публични обекти, каквито са **офисните сгради, училищата, кината, поликлиниките, складовете, басейните, спортните обекти.**

Системата е приложима и като допълнително обезпечение на противопожарната безопасност.

Голяма Мастер система

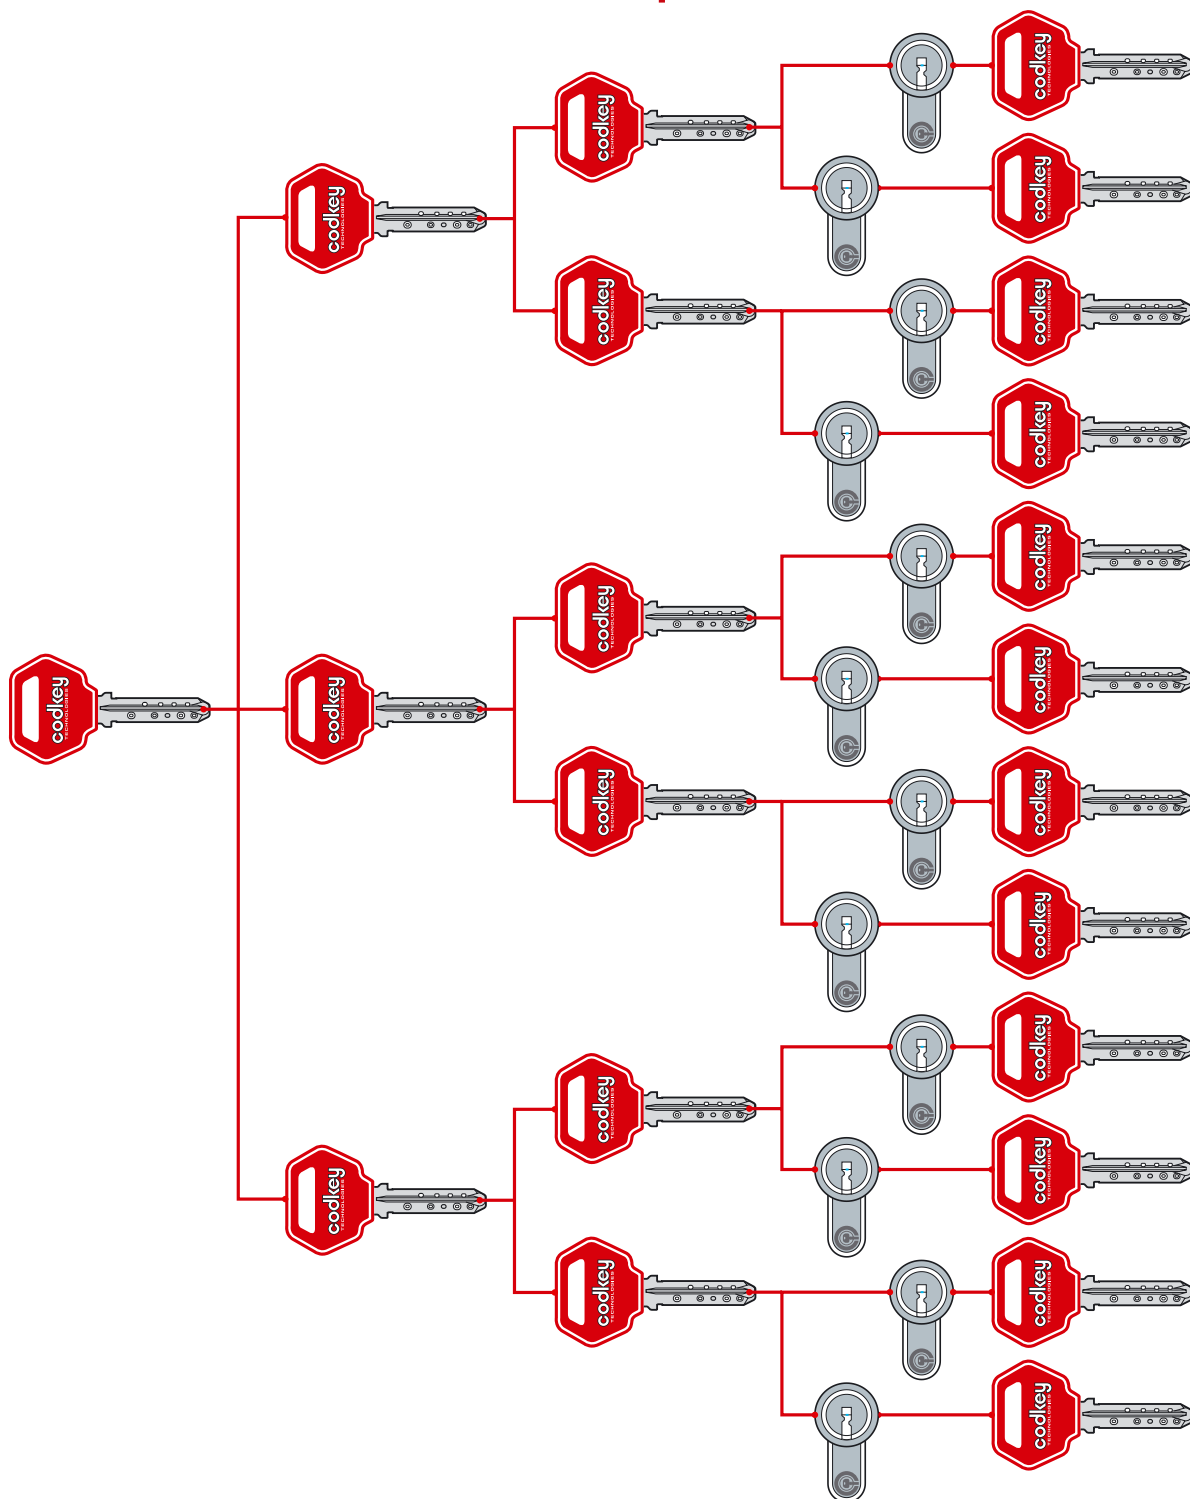

Това е система, която се приспособява към организационните нужди и позволява на потребителите да влизат в различни помещения с един ключ в обхвата на задълженията им. Типични потребители на тази система са индустриални обекти, летища, болници, университети, хотели, административни сгради.

Ключове "Locksys"

Ключ Locksys 21

1103L.20



Ключ Locksys 29

Ключ Locksys 29

1103C.10



Работната част на оригиналните ключове Locksys и Codkey работещи със секретите L21; L29; L52 се изработват от специална сплав с благороден произход. Тя предпазва пиновете от износване и гарантира продължителност на експлоатация на секретата (ключалката). Изработват се на цифрово - програмни машини по специален софтуер, чрез който се кодира и секретата.

Профила на ямчиците и тяхното разположение е в зависимост от кода. Ключът е със симетрична конструкция позволяваща работа и от двете страни, което допълнително увеличава неговия живот.

Ключ 29 за ключалка с кодиращ диск



Дублажът е регламентиран и се извършва срещу представена карта.

За корпоративни клиенти:

CODKEY Technologies LTD разполага с патентована система за изграждане и възграждане на клиентски профили, които отделно могат да бъдат поставяни под регламентиран режим на разпространение и дублаж.

1103C.20 Ключ Codkey 21



Ключовете произвеждани от CODKEY Technologies LTD са с ръкохватка от специално стъклонапълнено PVC – изключително устойчиво на атмосферни влияния и ултра виолетово лъчение. Материалите за производство се доставят от водещи Европейски производители и са под непрекъснат контрол от специалисти на компанията.

Ръкохватките могат да се произвеждат в различни цветови гаме, с което да се спазва фирмената принадлежност или да се фиксират различните нива на достъп.

1103C.10 Ключ Codkey 29



МЕТОДИКА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА КАРТАТА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ (картата се разпечатва от www.codkey.bg)

- ☑ Преди да се започне попълването на Картата за заявяване е необходимо да се отбележи с кръстче дали заявката е за директна Поръчка или за Ценова оферта.
- ☑ Необходимо е и да се посочи страницата, при необходимост от повече страници.
- ☑ Записва се дата на заявяване и срок за изработка.
- ☑ В графа 1 се записва Фирма или поръчител на Мастер системата.
- ☑ В графа 2 поръчващия записва своите данни за доставка и телефона за контакти.
- ☑ В графа 3 се записва номера на Мастер системата получен в "Кодкий текнологжис" ООД (записва се от служителите на отдел "Търговски" на "Кодкий текнологжис" ООД).
- ☑ В графа 4 е поредния номер на изделията.
- ☑ В графа 5 се записва името на заключващата система, която ще се поръчва. (типа на изделието се избира от Каталог изделия или на www.codkey.bg).
- ☑ В графа 6 се записва заявеното количество.
- ☑ В графа 7 се записва Артикулния номер на подбраното от каталога изделие.
- ☑ В графа 8 се записва името на заявяваните ключове.
- ☑ В графа 9 се посочва количеството на ключове.
- ☑ В графа 10 - Забележка.
- ☑ Надлежно попълнени формуляри се изпращат в отдел "Търговски" във фирма "Кодкий Текнологжис" ООД.

КАРТА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ



Поръчител

1

Телефон за контакт

2

Номер на Мастер системата

3

ПОТРЕБИТЕЛИ / КЛЮЧОВЕ

☐ Ценова оферта

☐ Поръчка

☐ Страница

Дата на заявяване:

Дата за изработка:

8. Име на ключа

9. Количество

10. Номер

Апартамент 1

Апартамент 2

Охрана

2

4

2

2

ВРАТА / КЛЮЧАЛКИ

4. Пор. № 5. Име или № на Врата/помещение 6. Брой ключалки 7. Вид, Артикулен №

1 Централен вход 1 ключ. двустр. 1102.102165/30N

2 Първи етаж / ап.1 / ключ. двустр. 1102.102170/30N

3 Втори етаж / ап.2 / ключ. двустр. 1102.102170/30N

3 Охрана ключ. двустр. 1102.102160/30N

4 Гараж брава едноточк. 1101.21195

Сору 1 - изпраща се до "Cookkey Technologies"





Б Р А В И





Вкопани брави

CODKEY Technologies LTD предлага на Вниманието на специалистите и потребителите брави с високо качество, произведени по европейски стандарти в съответствие с изискванията на ISO 9001 - 2000. Екип от професионалисти с помощта на модерен софтуер и оборудване при използване на висококачествени материали с доказан произход и параметри конструират и произвеждат гама брави, покриваща всички потребности на строителството и бита.

Бравите са класифицирани в 2 раздела - **вкопани брави за метални и дървени врати и брави за метални и пластмасови шкафове.**

Те се произвеждат в следните разновидности:

- Брави вкопани за вътрешни врати - монтират се на вътрешни врати и са съобразени с изискванията на съвременния интериорен дизайн.
 - Брави вкопани с отвор за секретна ключалка - предназначени са за заключване чрез вътрешно вграждане на входни врати /дървени, метални, блиндирани /
 - Брави за сервизни помещения – за врати на санитарни помещения.
- Произвежда се гама изделия, осигуряващи заключване в повече от една точка:
- Брави за двуточково заключване и външен монтаж
 - Брави вкопани за четириточково фиксиране на крилото към касата и пода.
- Конструкциите са разработени да покриват по размер цялата гама аксесоари, шилдове и ръкохватки съгласно изискванията на DIN, ISO, БДС и ГОСТ.
- Едностранныте секретни брави имат модификация с блокировка.

При нерегламентирана интервенция върху ключалката бравата блокира. Бравите са изработени от висококачествени материали – листовъ стомана, синтерована стомана, калибрована стомана.

Всички стоманени части имат защитно антикорозионно покритие. Насрещникът и лицевата планка, както и всички видими части се предлагат с допълнително декоративно покритие – месинг, никел, сатен.

Двустранните брави са с декоративно прахово полимерно покритие в бял, черен, сив металик или кована мед /шагрен/ цветове.

Бравите се предлагат в оригинална опаковка съдържаща брава, насрещник; комплект крепежни винтове, инструкция за монтаж и експлоатация; гаранционна карта. Гаранционния срок на изделията е 24 месеца.

Експлоатационният срок е над 5 години.

Тип изделие



Тип Брава



1. БРАВА ОБИКНОВЕННА



2. БРАВА СЕКРЕТНА



3. БРАВА WC



4. БРАВА ДВУСТРАННА



500. БРАВА
ЧЕТИРИСТРАННА

11

01

3

C

90

B

Тип заключване



0. БЕЗ ЕЗИК

1. С ПЛЪТЕН ЕЗИК

2. С 3 ШИПА

8. DOUBLE ПО X

9. DOUBLE ПО Y


Размер

0
70
72
85
90
195
600
650
700
750
800
850
900
950

Покритие


B - МЕСИНГ
N - НИКЕЛ
S - САТЕН
W - БЯЛА
BL - ЧЕРНО
F - ШАГРЕН

Основни размери необходими при подборът на вкопани брави

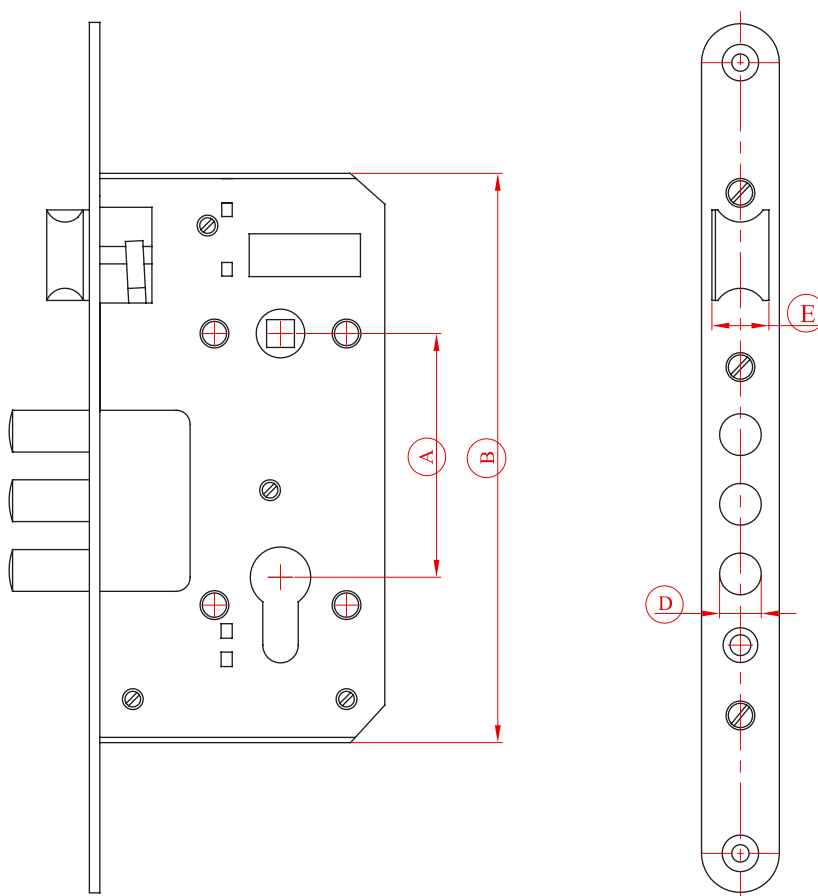


Пример:

КОД	A	B	D	E	ПОКРИТИЕ НА ЛИЦЕВИЯ ПАНЕЛ
1101.2470	70	163,5	10		N - НИКЕЛ

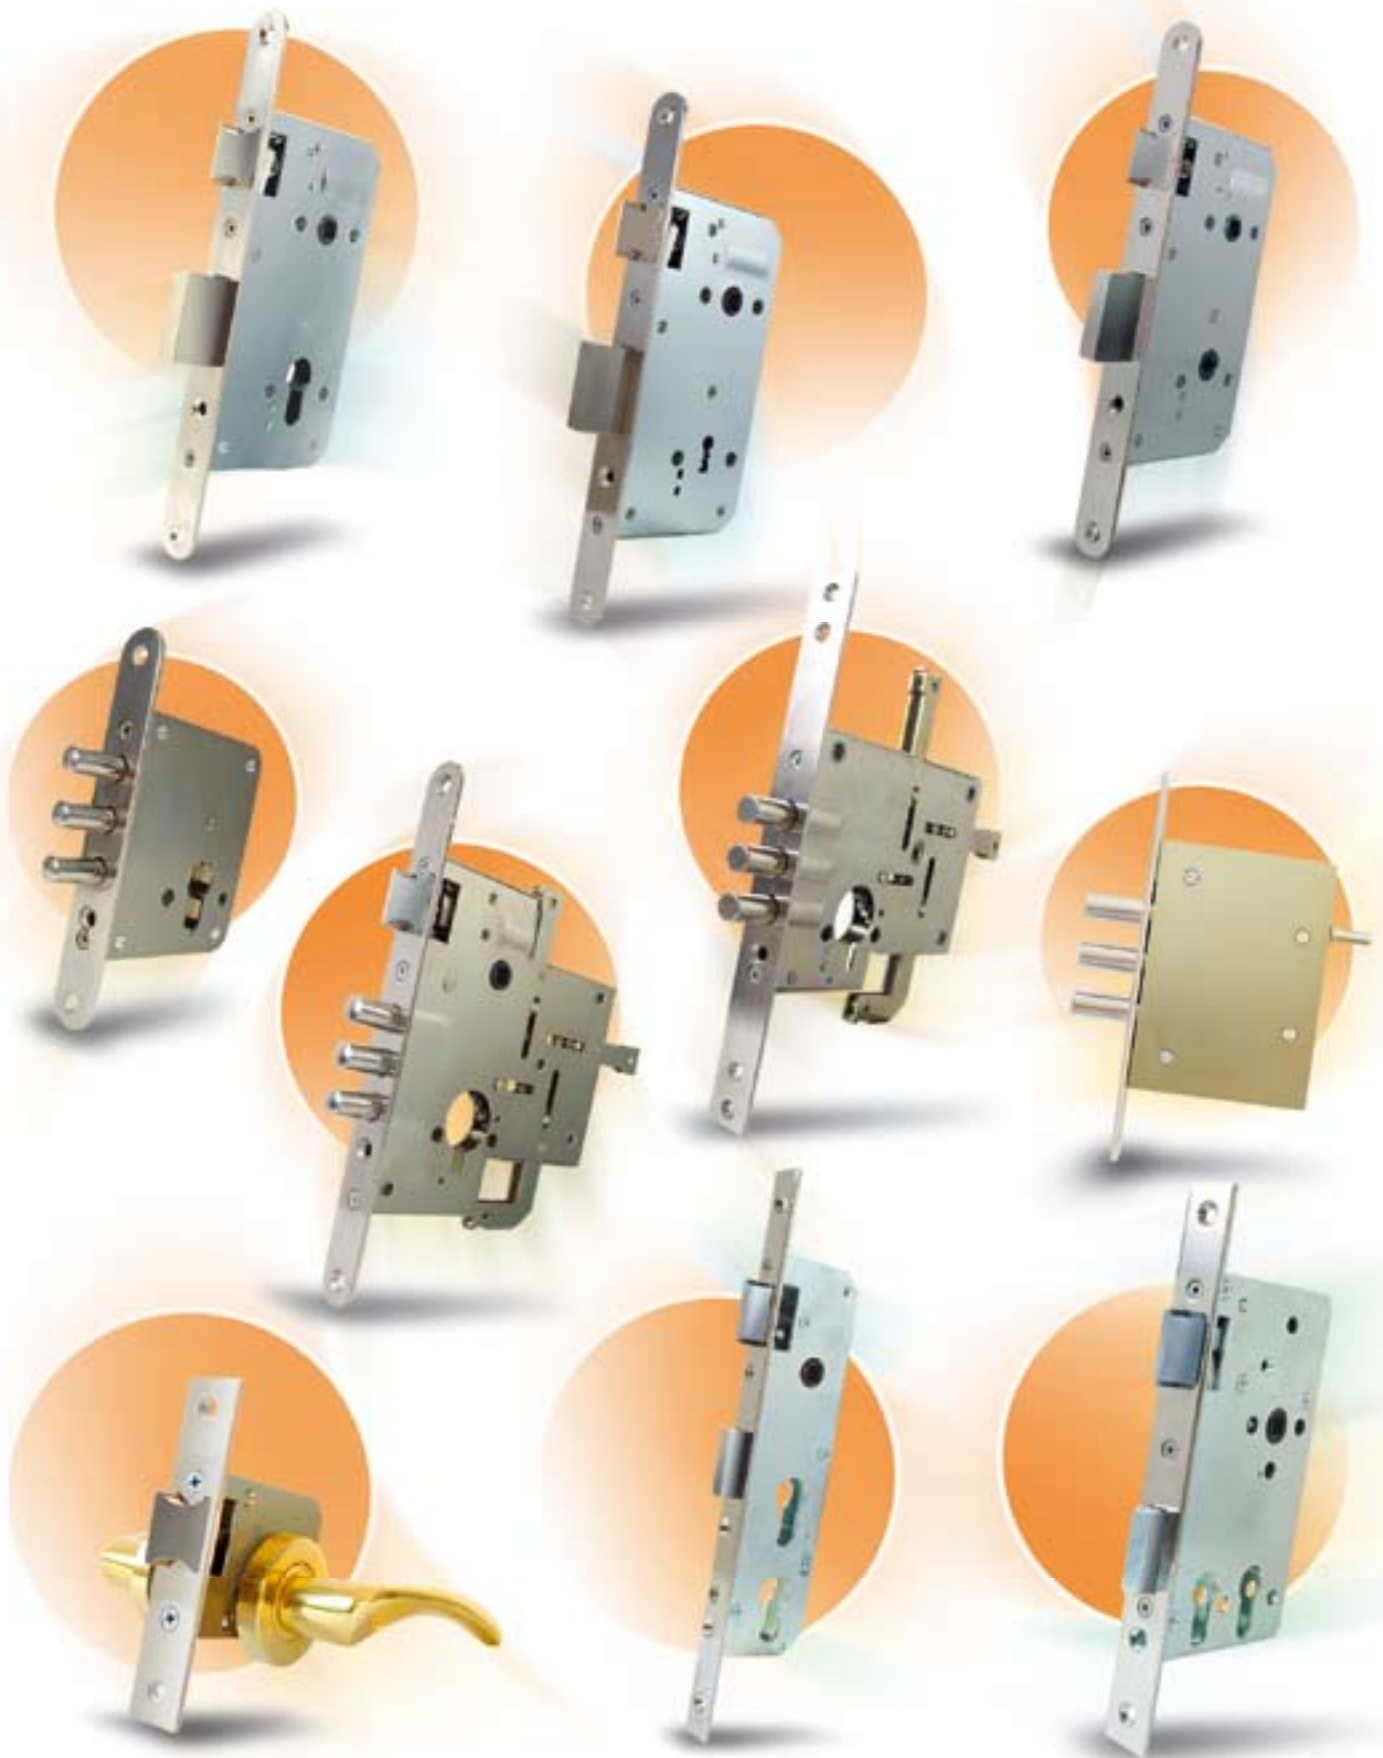

1101.110

Брава за вътрешна врата без ключ

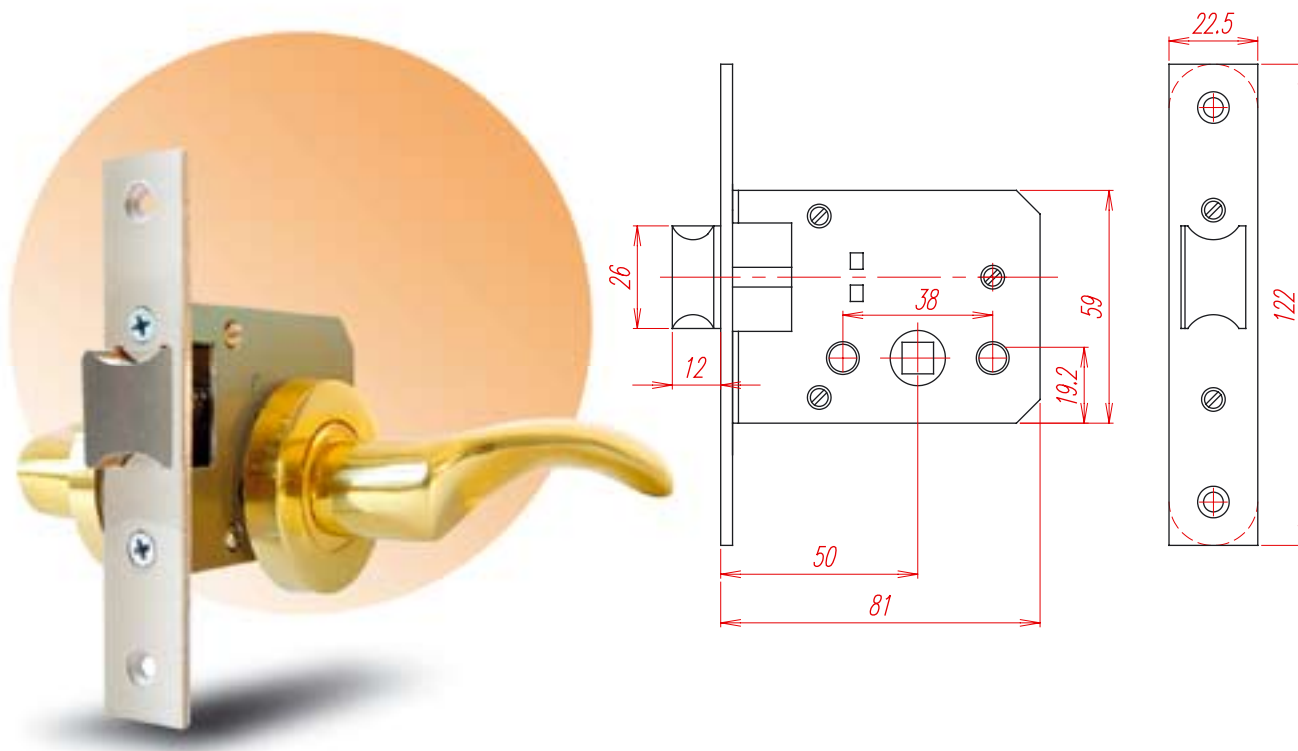


КОД	А	В	ПОКРИТИЕ НА ЛИЦЕВИЯ ПАНЕЛ
1101.110	0	59	N - НИКЕЛ В - МЕСИНГ S - САТЕН

Пример: 1101.110N – Брава обикновена без ключ, никел

Приложимост: За въграждане в интериорни врати без нужда от заключване.
 Като вкопана брава за метални и дървени врати.
 Бравата е предназначена за офиси, домове и извън градски къщи
 без нужда от заключване.

1101.11

Брава за Вътрешна Врата

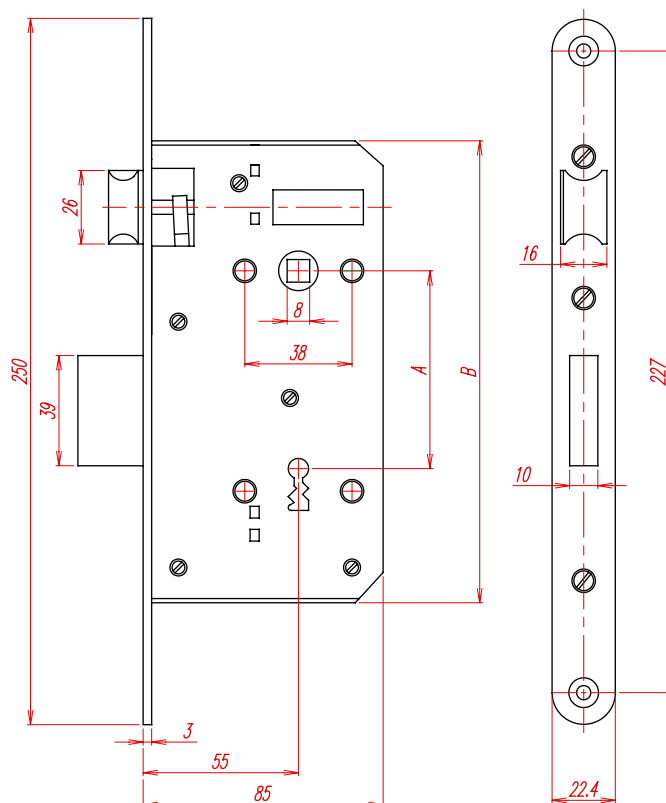


КОД	A	B	ПОКРИТИЕ НА ЛИЦЕВИЯ ПАНЕЛ
1101.1170	70	163.5	N - НИКЕЛ B - МЕСИНГ S - САТЕН
1101.172	72	163.5	
1101.1185	85	167.0	
1101.1190	90	172.0	

Пример: 1101.1170N – Брава за вътрешна врата с обикновен ключ, размер 70, никел

Приложимост: За вграждане в интериорни врати. Като вкопана обикновена брава за метални и дървени врати. Бравата е предназначена за офиси, хотели, домове и извън градски къщи.

1101.31

Брава Вкопана за сервизни помещения

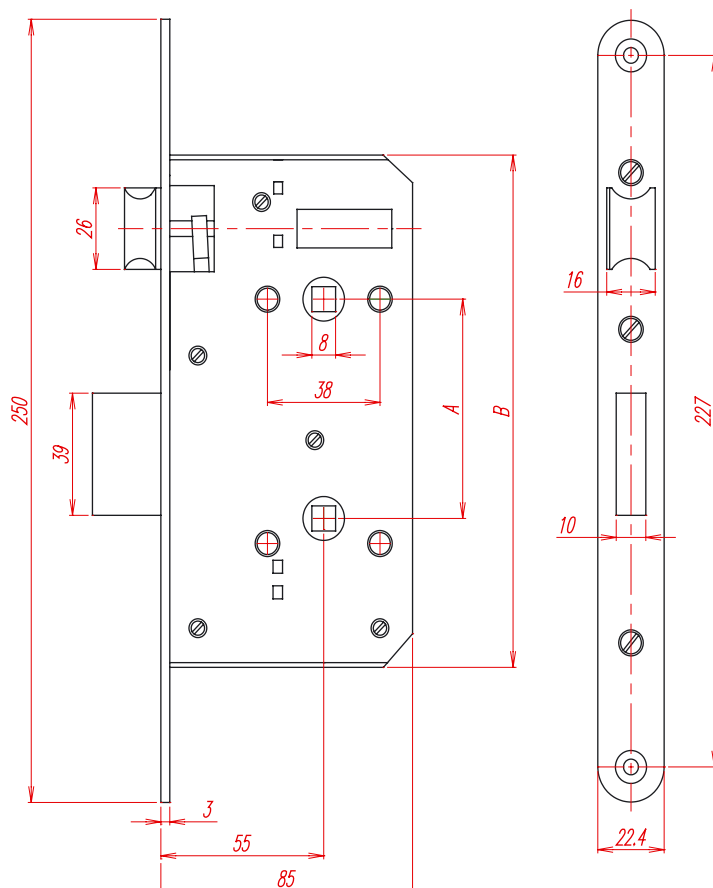


КОД	A	B	ПОКРИТИЕ НА ЛИЦЕВИЯ ПАНЕЛ
1101.3170	70	163.5	N - НИКЕЛ B - МЕСИНГ S - САТЕН
1101.3190	90	172.0	

Пример: 1101.3190B – Брава секретна WC с плътен език, размер 90 с покритие месинг

Приложимост: В интериорни врати за санитарни помещения. Конструкцията позволява монтаж с всички видове гръжки за врати. Механизмът на ръкохватката е конструиран с допълнително подсилен амортизиран елемент за изключително високи натоварвания. Бравата е изключително подходяща за санитарни помещения с обществен достъп.

1101.21

Брава вкопана с отвор за секретна ключалка и пълтен език

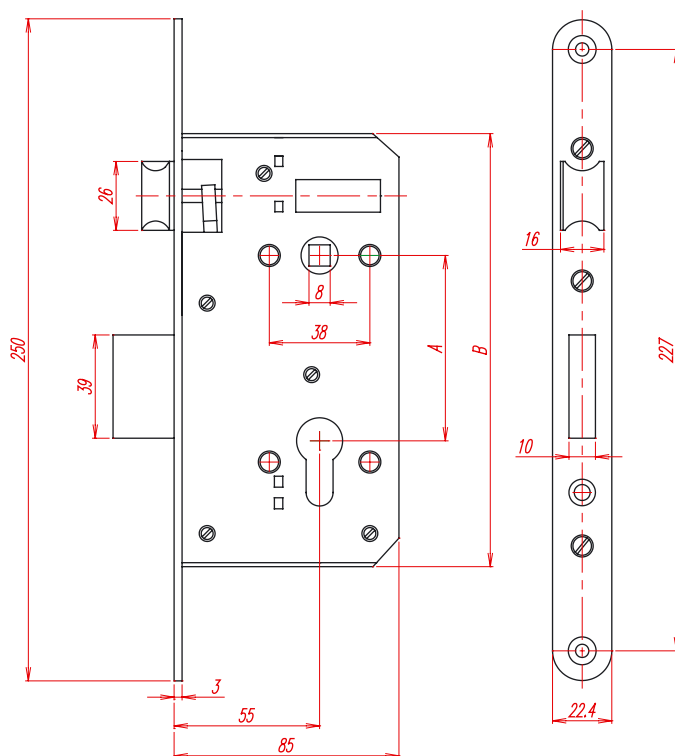

Най – високо ниво на пасивна защита*

КОД	A	B	ПОКРИТИЕ НА ЛИЦЕВИЯ ПАНЕЛ	ЗАБЕЛЕЖКА
1101.2170	70	163.5	N - НИКЕЛ B - МЕСИНГ S - САТЕН	1. БЛОКИРАЩА
1101.2172	72	163.5		
1101.2185	85	167.0		
1101.2190	90	172.0		1. БЛОКИРАЩА


Пример: 1101.2170B1 – Брави вкопани с отвор за секретна ключалка , размер 70, месинг, блокираща

Приложимост: За възграждане като вкопана брава и ключалка на метални и дървени врати. Бравата е предназначена за офиси, хотели, домове и извън градски къщи с висока степен на опасност от вандалско и престъпно посегателство.

При вариант **“Блокираща”** в механизма е вграден специален опинващ елемент, който блокира бравата при интервенция върху ключалката в заключено положение. Механизма сработва при заключване отвън и отвътре. Така се осигурява **най-високо ниво на пасивна защита.**

1101.23-24

Брава вкопана с отвор за секретна ключалка и три стоманени шипа

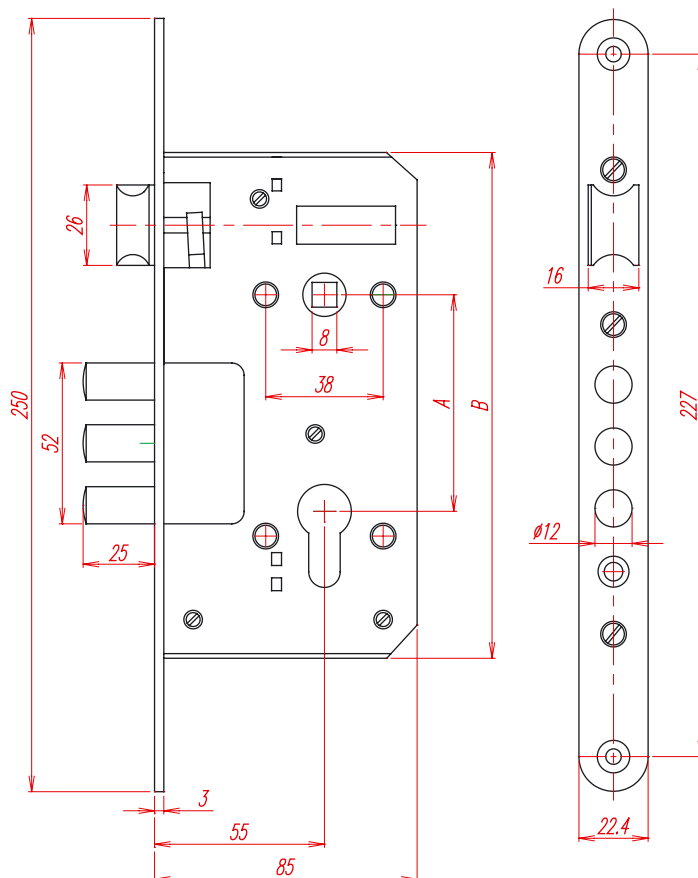

КОД	A	B	D	ПОКРИТИЕ НА ЛИЦЕВИЯ ПАНЕЛ
1101.2470	70	163.5	10	N - НИКЕЛ
1101.2472	72	163.5	10	B - МЕСИНГ
1101.2490	90	172.0	10	S - САТЕН

Пример: 1101.2472S – Брава секретна с 3 шипа $\Phi 10$, размер 72, покритие сатен

КОД	A	B	D	ПОКРИТИЕ НА ЛИЦЕВИЯ ПАНЕЛ
1101.2370	70	163.5	12	N - НИКЕЛ
1101.2372	72	163.5	12	B - МЕСИНГ
1101.2390	90	172.0	12	S - САТЕН

Пример: 1101.2390B – Брава секретна с 3 шипа $\Phi 12$, размер 90, покритие месинг

Приложимост: За вграждане в метални и дървени врати.



Бравата е предназначена за офиси, хотели, домове и извън градски къщи с висока степен на опасност от вандалско и престъпно посегателство.

Конструкцията позволява монтаж с всички видове дръжки за врати.

Механизма на ръкохватката е конструиран с допълнително подсилен амортизиращ елемент за изключително високи натоварвания.

1101.28



Брави вкопани с отвори
за секретна ключалка "Double" по X

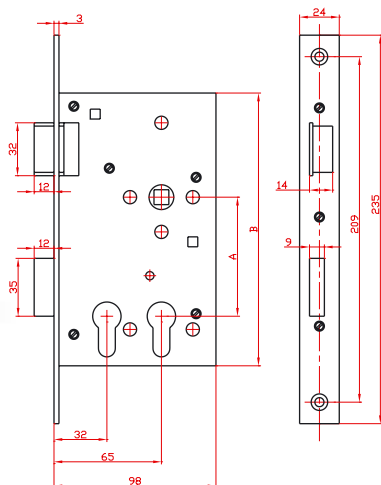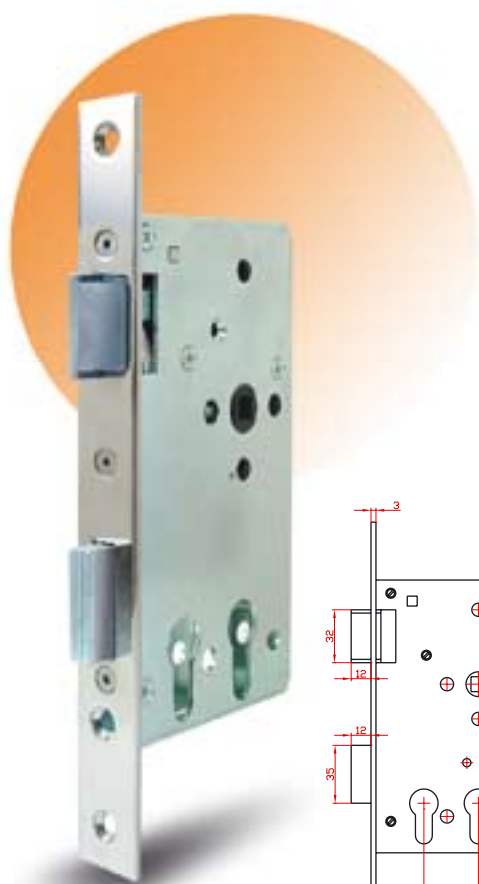

КОД	A	B	ПОКРИТИЕ НА ЛИЦЕВИЯ ПАНЕЛ
1101.2872	72	165	N - НИКЕЛ

1101.29

Брави вкопани с отвори
за секретна ключалка "Double" по Y

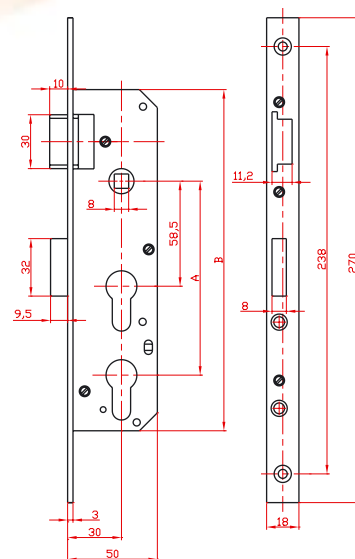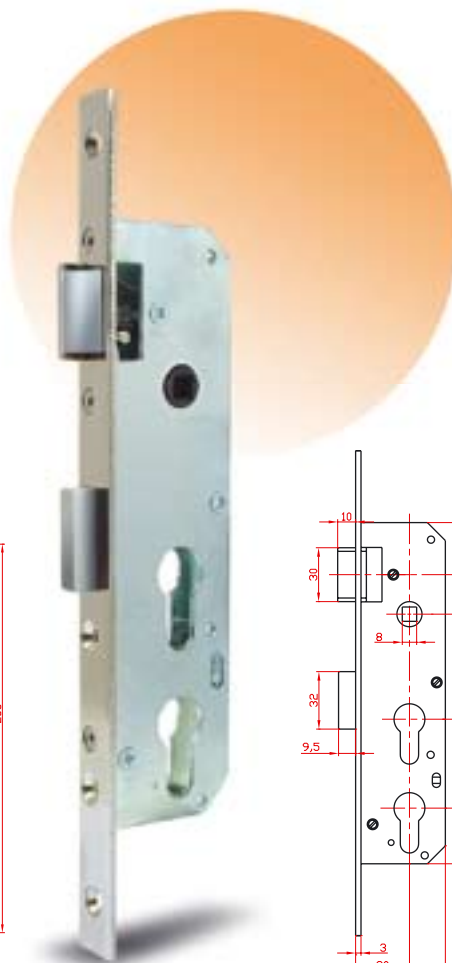

КОД	A	B	ПОКРИТИЕ НА ЛИЦЕВИЯ ПАНЕЛ
1101.29108	108	190	N - НИКЕЛ

Пример: 1101.2972G – Брави вкопани с отвор за секретна ключалка "Double" по Y, размер 72, покритие сив металик


Приложимост: Бравите вкопани с двоен отвор за секретна ключалка по X и Y, са предназначени за монтаж на дървени, метални, алуминиеви и PVC врати към помещения с разрешителен режим на достъп.

Изключително подходящи за общи блокови, общински, хотелски, СОД, електроразпределителни, паробонатни и др. помещения, където е необходим аварийен достъп от различни групи специалисти.

Брави Вкопани за допълнителен монтаж и отвор за секретна ключалка


1101.210

Брава секретна допълнителна
с плътен език

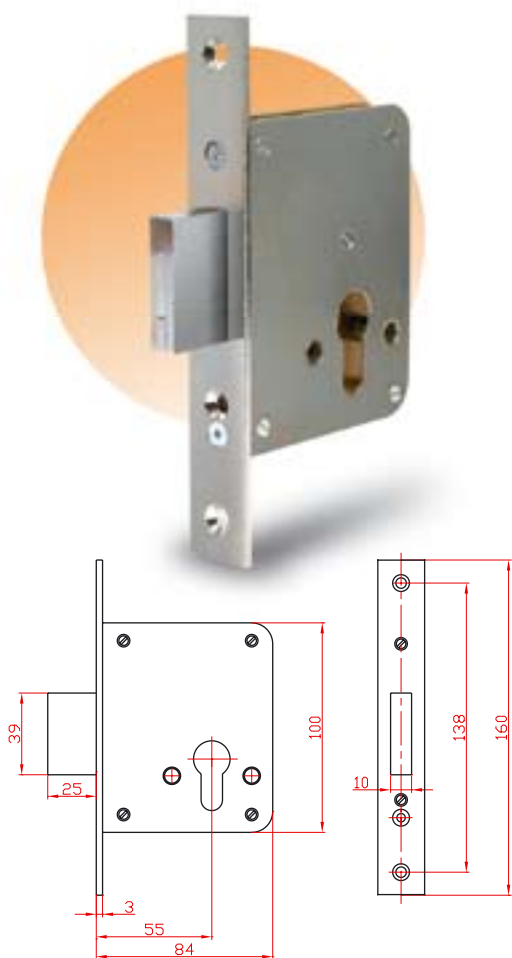

1101.230-240

Брава секретна допълнителна
с 3 шипа

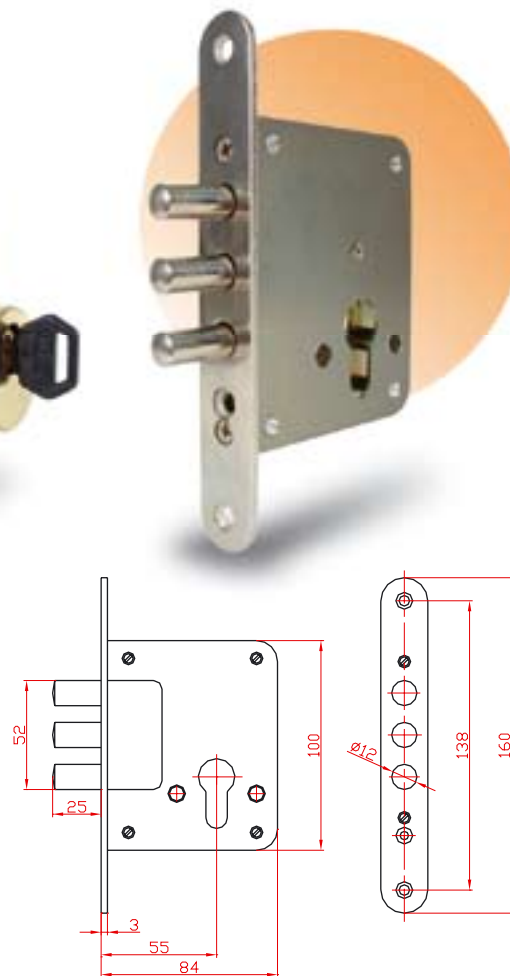

КОД	В	D	ПОКРИТИЕ НА ЛИЦЕВИЯ ПАНЕЛ
1101.210	100	-	N - НИКЕЛ
1101.230	100	12	B - МЕСИНГ
1101.240	100	10	S - САТЕН

Пример: 1101.240N – Брава секретна допълнителна с 3 шипа $\Phi 10$, покритие никел

Приложимост: Като допълнителна секретна брава за вкопан монтаж при дървени, метални врати и основна брава за врати на метални шкафове.

Повишава пасивната защита на помещенията, дома, офиса.

Може да се използва и като самостоятелна брава за мазета и тавани.

Препоръчва се монтиране с допълнителна защита на ключалката.


1101.21195

Брава секретна едноточкова и външен монтаж



КОД	РАЗМЕР	ПОКРИТИЕ - ЦВЯТ
1101.21195	195	W - БЯЛ B - ЧЕРЕН F - ШАГРЕН G - СИВ МЕТАЛИК

Пример: 1101.21195F – Брава секретна едностранна, размер 195, покритие шагрен

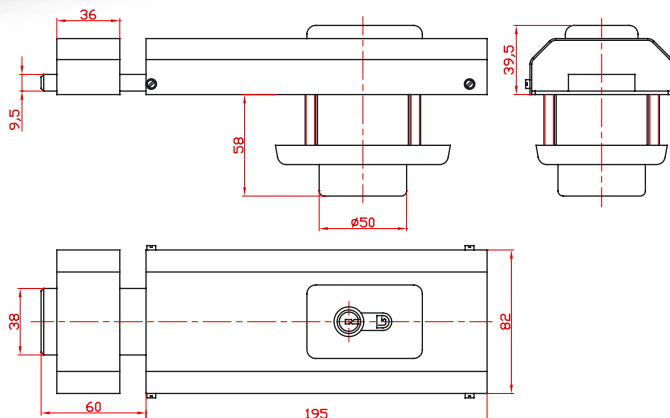

Приложимост:

Като основна или допълнителна брава за входни, дървени, метални или PVC врати.

Конструирана за работа в агресивни условия и висок риск от вандализъм.


Изключително надеждна конструкция изградена от високо качествени галванизирани материали, предназначена да сработи безотказно дори и след дълъг период на неупотреба. Подходяща за складови помещения, гаражи, извънградски къщи и изолирани помещения.

Ключалката е със зъбно колело, което осигурява плавно действие при заключване и отключване.

Кодирането е компютърно, а 15-те кодиращи пина, разположени в три оси гарантират уникалност и практическа не повторяемост на всеки код. Може да се включва в мастерсистеми. Снабдена е със защита против разпребиване.

1101.41

Брава за двуточково заключване и външен монтаж - ГРЕДА

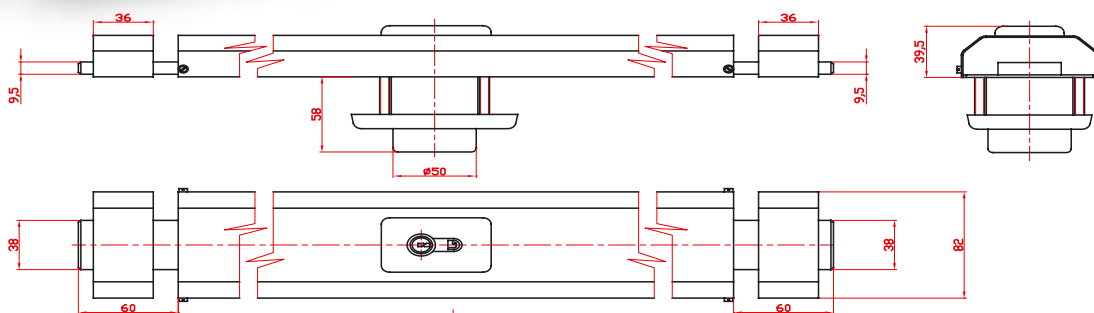

КОД	L	ПОКРИТИЕ - ЦВЯТ
1101.41600	600	W - БЯЛ B - ЧЕРЕН F - ШАГРЕН G - СИВ МЕТАЛИК
1101.41650	650	
1101.41700	700	
1101.41750	750	
1101.41800	800	
1101.41850	850	
1101.41900	900	
1101.41950	950	

Компекта включва:



Пример: 1101.41850G - Брава за двуточково заключване и външен монтаж, размер 850, покритие сив металик

Приложимост:

Като допълнителна брава за входни врати. Бравата е предназначена да фиксира в две точки, крилото на вратата към стената и по този начин да превърне дома в крепост.

Конструирана за работа в агресивни условия и висок риск от вандализъм.

Изключително надеждна конструкция изградена от високо качествени галванизирани материали, предназначена да сработи безусловно дори и след дълъг период на



не употреба. Подходяща за домове, офиси, складови помещения, извън градски къщи и изолирани помещения. Ключалката е със зъбно колело, което осигурява плавно действие при

заключване и отключване. Кодирането е компютърно, а 15-те кодиращи пина, разположени в три оси гарантират уникалност и практическа не повтораемост на всеки код.


Може да се включва в мастерсистеми. Снабдена е със защита против разпребиване.

1101.500

Брава вкопана с отвор за секретна ключалка и четириточково фиксиране

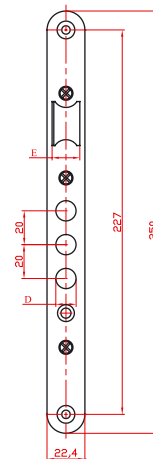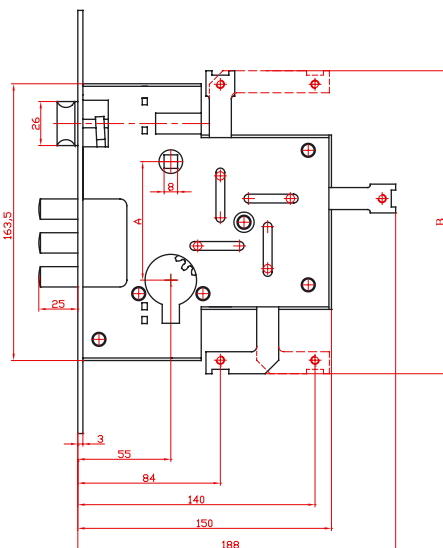


Допълнителна окомплектовка:

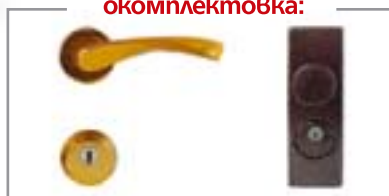

КОД	A	B	D	E	ШИРИНА НА ЛИЦЕВИЯ ПАНЕЛ	ПОКРИТИЕ НА ЛИЦЕВИЯ ПАНЕЛ
1101.500.372	72	179	12	16	22,5	N - НИКЕЛ B - МЕСИНГ
1101.500.472	72	179	10	16	22,5	
1101.501.472	72	179	10	12	20	

Пример: 1101.500.472G – Брави вкопани за четириточково фиксиране с 3 шипа Ф10, размер 72, покритие сив металик

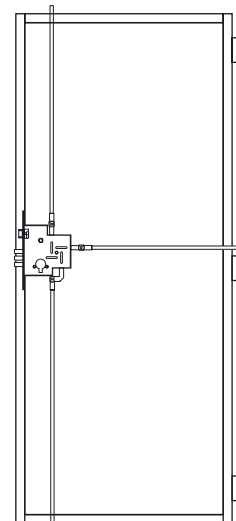

Примерен монтаж

Приложимост:


Вкопана секретна брава за четиристранно заключване на метални и блиндирани врати. Бравата е предназначена за офиси, домове и извън градски къщи с висока степен на опасност от вандалско и престъпно посегателство. Механизмът на ръкохватката е конструиран с допълнително подсилен амортизиран елемент.

Задвижващия механизъм на лостовата система конструктивно е предназначен да превръща въртеливото движение в право постъпателно за постигане плавност на задействане и работа и гарантирана една висока степен на сигурност.


Препоръчва се монтиране на бравата със защита против разпробиване и посегателства, което осигурява една действително перфектна пасивна охрана на помещението.

1101.6

Брава допълнителна без ключалка - девиатор

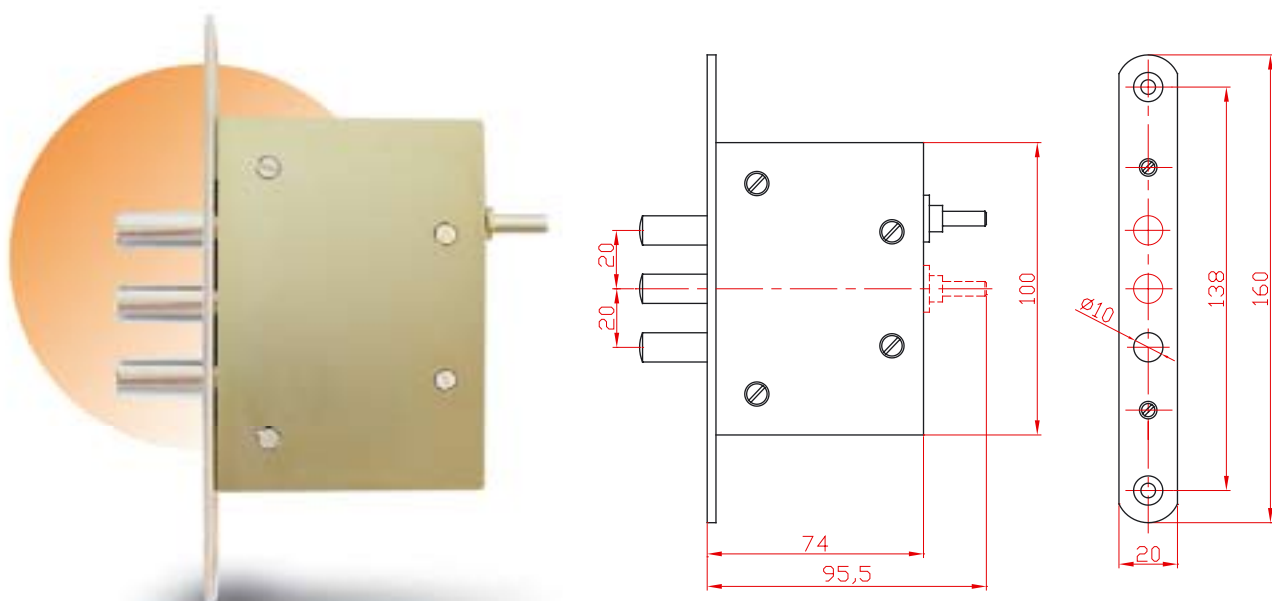

Варианти за монтаж:

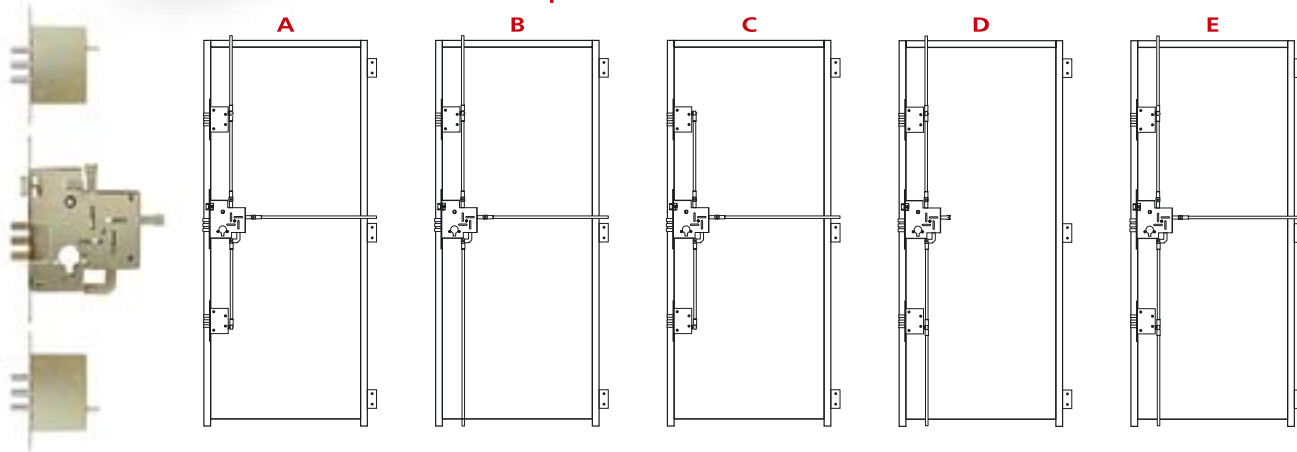

Покритие на лицевия панел: N – никел; B – месинг

Пример: 1101.6S – брава девиаторна вкопана с покритие сатен на лицевия панел

Приложимост:

Като допълнителна вкопана брава за метални и дървени врати.


Изделието е конструирано да работи в комбинация с различни тристранни или четиристранни брави. Бравата е предназначена да фиксира крилото на вратата към касата чрез много точкова контактна система.

Конструирана за работа в агресивни условия и висок риск от вандализъм. Изключително надеждна конструкция изградена от високо качествени галванизирани материали, предназначена да сработи безотказно дори и след дълъг период на не употреба.

Подходяща за домове, офиси, складови помещения, извън градски къщи и изолирани помещения.


1101.510

Брава вкопана допълнителна с отвор за секретна ключалка и четириточково фиксиране

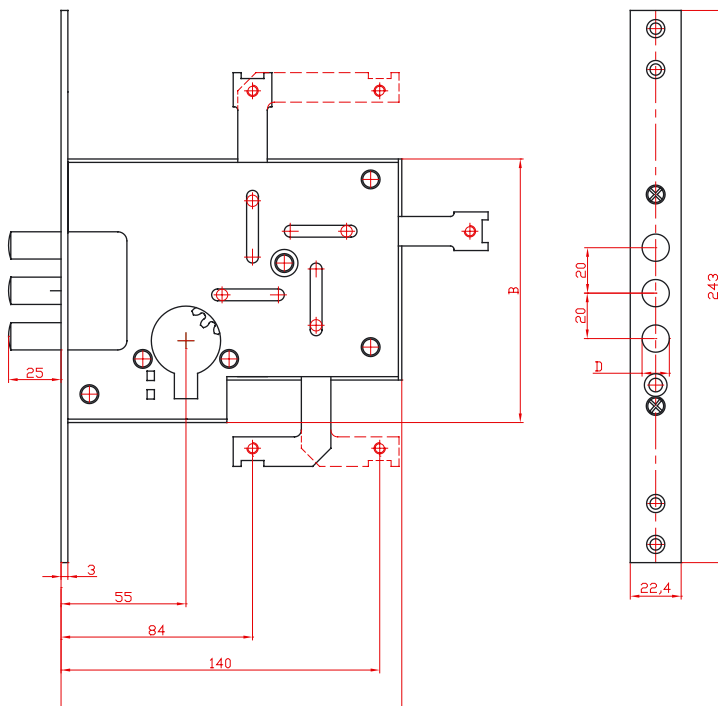

КОД	В	С	Д	ШИРИНА НА ЛИЦЕВИЯ ПАНЕЛ	ПОКРИТИЕ НА ЛИЦЕВИЯ ПАНЕЛ
1101.510.30	116	148	12	22,5	N - НИКЕЛ В - МЕСИНГ
1101.511.40	116	148	10	20	

Допълнителна
окомплектовка:

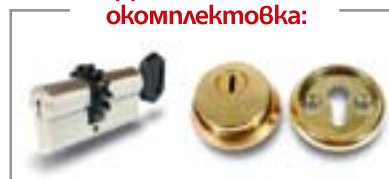

Пример: 1101.511.40В – Брава четиристранна допълнителна с 3 шипа $\Phi 10$, покритие месинг

Приложимост:

Вкопана секретна брава допълнителна за четиристранно заключване на метални и блиндирани врати. Бравата е предназначена за офиси, домове и извън градски къщи с висока степен на опасност от вандалско и престъпно посегателство.

Задвижващия механизъм на лостовата система е конструктивно предназначен да превръща въртеливото движение в право постъпателно като е постигната плавност на задействане и работа. Гарантирана е висока степен на сигурност.

Препоръчва се монтиране на бравата със защита против разпробиване и посегателства, което осигурява една действително перфектна пасивна охрана на помещението.

Изключително подходяща за комбинирано и допълващо заключване или основно заключване на мазета, тавани и помощни помещения.



СЕКРЕТИ





Секретни ключалки

CODKEY Technologies LTD произвежда цифрово програмно кодирани заключващи системи. Производството е изградено на базата на Швейцарски лиценз от 1991г., който дава възможност да се изгради система за заключване чрез комбинирането на 15 броя спирално разположени в три оси кодиращи пина.

Специализиран софтуер програмира всяка ключалка като гарантира 15 000 000 възможни комбинации, изгражда MASTER KEY системи в прав и обратен ред. Изделията, които се произвеждат в CODKEY Technologies LTD са с две международно защитени търговски марки Codkey и Locksys.

Секретните Ключалки Codkey и Locksys са изградени на база на модулна структура, която е с отлична адаптивност към всички видове стандартни брави и механизми за заключване. Секрета е **универсален елемент** предназначен за въграждане в заключващи системи. Произвеждат се три нива на секрети за въграждане в зависимост от броя на комбинираните пинове:

- ниско ниво 9 бр. пина – L21
- средно ниво 15 бр. пина – L29
- високо ниво 24 бр. пина – L52

Всяка секретна ключалка разполага с производствена карта съдържаща в себе си програмен код и единен номер позволяващ безлично копиране, както на секрета така и на ключовете.

За правилната и безотказна работа на секретните ключалки CODKEY Technologies LTD препоръчва работа с оригинални ключови заготовки. Сплавта, от която е изработен ключа гарантира запазване на кода на секретната ключалка от износване. Големия брой кодиращи пинове и тяхното пространствено разположение дават възможност да се изграждат големи MASTER KEY системи.

Секретните Ключалки Codkey и Locksys се произвеждат съгласно изискванията на стандарта за европейско качество ISO 9001-2000 и са преминали успешно тестове в сертификационна криминална лаборатория в гр.Бърно Р Чехия.

Тип изделие



Начин на кодиране

- L  Locksys
- C  Codkey
- DL  Kodirash guck Locksys
- DC  Kodirash guck Codkey

Тип секрет

- 10. Секрет L29
- 20. Секрет L21
- 30. Секрет L52

11

02

L

.

20

2

4

B

D Тип ключалка




E Тип заключващ елемент



F Размери

A	B
60	30
65	30
70	30
70	35
75	30
75	35
80	30
80	35
80	40
85	30
85	40
85	35
90	30
90	40
90	45
95	30
95	35
95	40
100	30
100	40
100	50
105	30

Основни размери необходими при подборът на ключалка двустранна

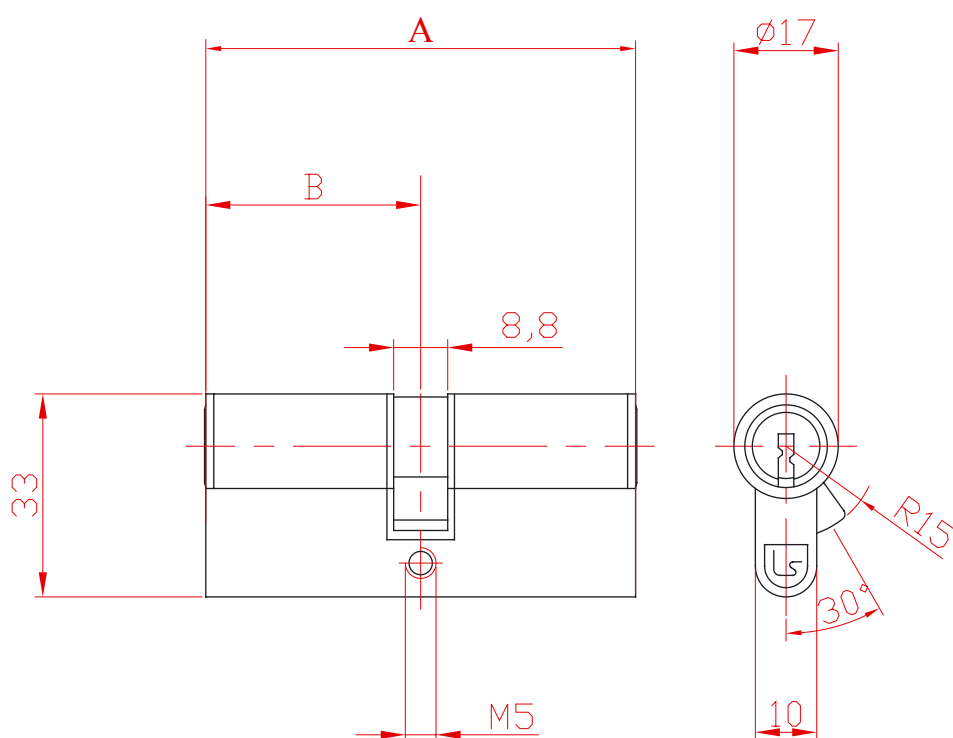


РАЗМЕРИ	
A	B
60	30
65	30
70	30
70	35
75	30
75	35
80	30
80	35
80	40
85	30
85	40
85	35
90	30
90	40
90	45
95	30
95	35
95	40
100	30
100	40
100	50
105	30

Пример:

КОД	КОДИРАНЕ	ВИД ПАЛЕЦ	ПОКРИТИЕ
1102L.1021A / B	LOCKSYS	1. ПАЛЕЦ DIN	N - НИКЕЛ


1102.10. Секрет L 29

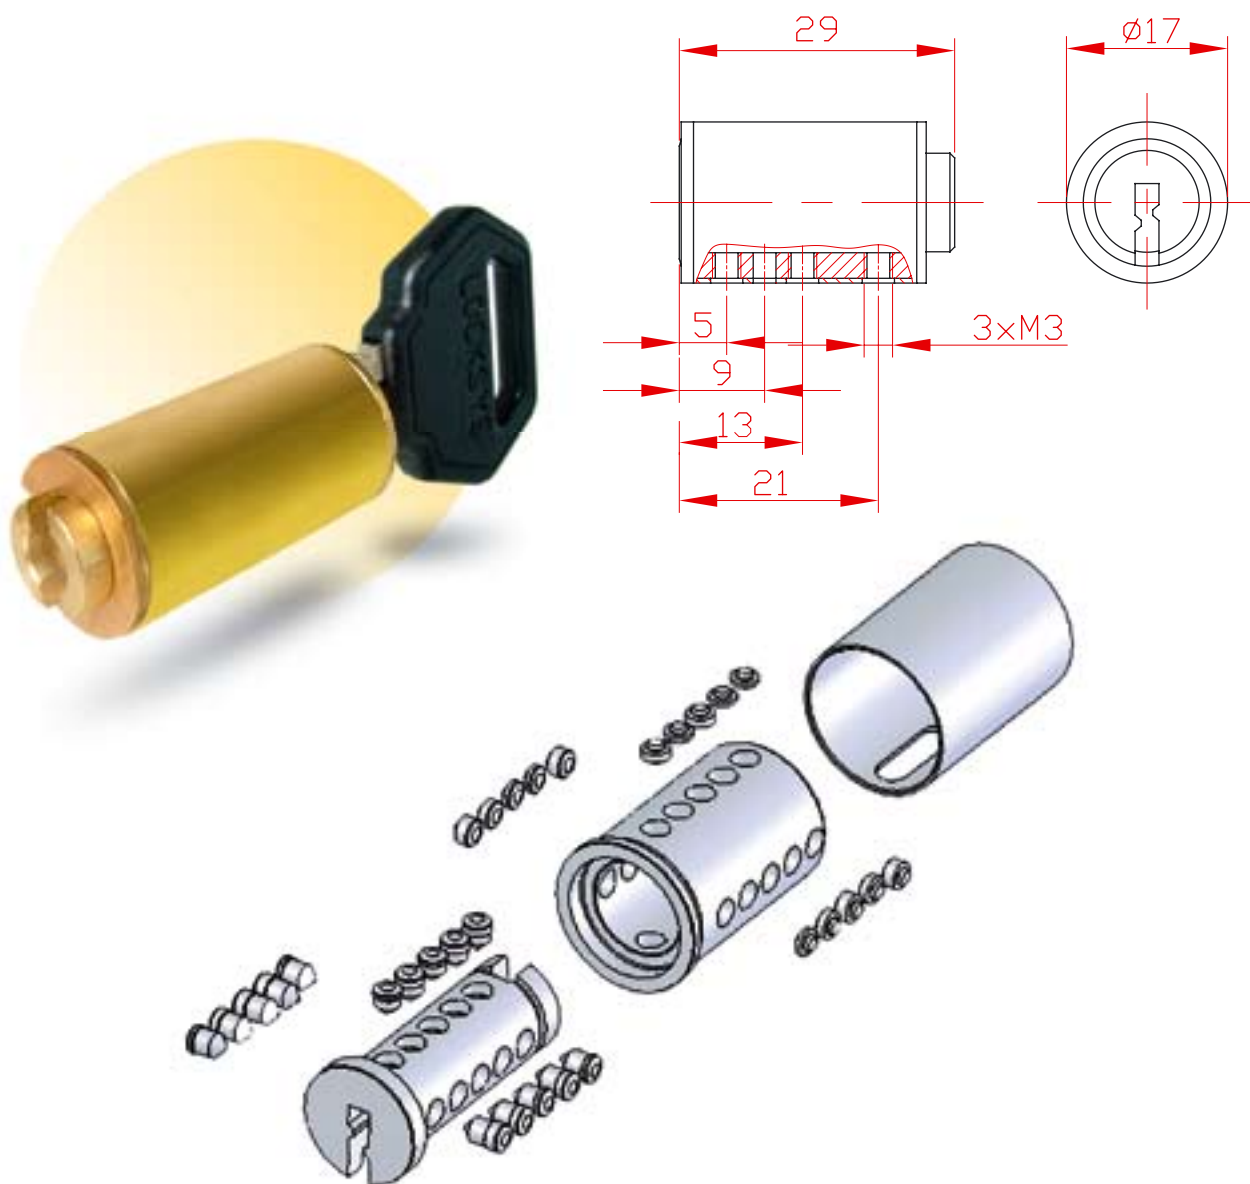

- ☑ Адаптивност за всички видове заключващи системи.
- ☑ Възможност за куплиране и взаимозаменяемост.
- ☑ Висока степен на сигурност и секретност 15 000 000 възможни комбинации.
- ☑ Ключалките се изпълняват от 15 броя кодиращи пина, подредени в три оси в спирална система.
- ☑ Кодирането е цифрово-програмно в системи Codkey или Locksys.
- ☑ Възможност за изграждане на Мастер системи и тяхното управление.
- ☑ Имат сертификат от международна сертифицираща лаборатория

1102.1021 ; 1102.1022

Ключалка двустранна с палец

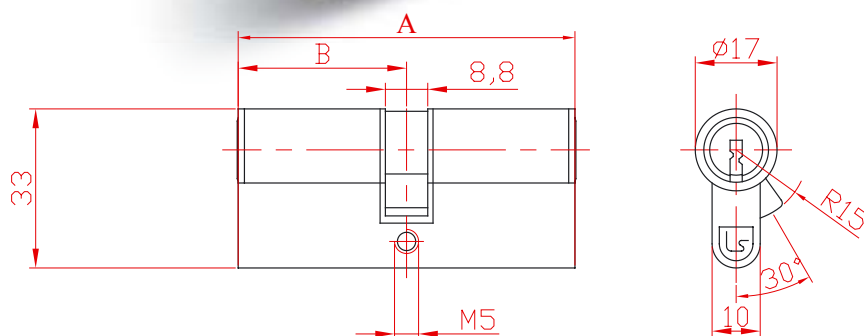

РАЗМЕРИ	
A	B
65	30
70	30
70	35
75	30
75	35
80	30
80	35
80	40
85	30
85	40
85	35
90	30
90	40
90	45
95	30
95	35
95	40
100	30
100	40
100	50
105	30

КОД	КОДИРАНЕ	ВИД ПАЛЕЦ	ПОКРИТИЕ
1102L.1021A/B	LOCKSYS	1. ПАЛЕЦ DIN	N - НИКЕЛ S - CATEH
1102C.1021A/B	CODKEY		
1102L.1022A/B	LOCKSYS	2. ПАЛЕЦ BDS	
1102C.1022A/B	CODKEY		

Пример: 1102L.102165/30S - двустранна ключалка със секрет 1102.10 / с 15 кодиращи пина /, кодиран в Locksys, палец DIN, размери 65/30, покритие сатен

Приложимост:

За всички видове вкопани основни и допълнителни секретни брави. Надеждна и безотказна работа при висока степен на секретност и сигурност.

При Нормално кодиране ключалките се изпълняват със секрет с 15 кодиращи пина.

Кодирането е компютърно в системи Codkey или Locksys. Висока степен на секретност, възможност за Мастер система. Имат сертификат от международна сертификационна криминална лаборатория.




Опция:

Допълнителният напречно кодиращ елемент повишава повече сигурността и гарантира уникалността на ключа.

1102.1023 ; 1102.1024

Ключалка двустранна със зъбно колело

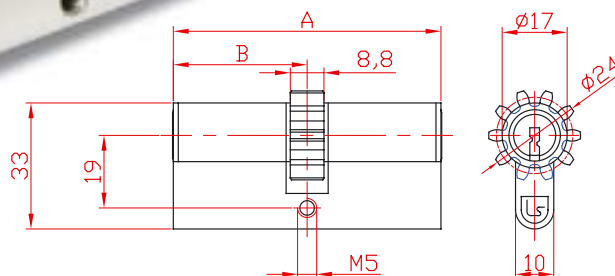

КОД	КОДИРАНЕ	ЗЪБНО КОЛЕЛО	ПОКРИТИЕ
1102L.1023A/B	LOCKSYS	3. МАЛКО ЗЪБНО КОЛЕЛО	N - НИКЕЛ S - САТЕН*
1102C.1023A/B	CODKEY		
1102L.1024A/B	LOCKSYS	4. ГОЛЯМО ЗЪБНО КОЛЕЛО	
1102C.1024A/B	CODKEY		

РАЗМЕРИ	
A	B
65	30
70	30
70	35
75	30
75	35
80	30
80	35
80	40
85	30
85	40
85	35
90	30
90	40
90	45
95	30
95	35
95	40
100	30
100	40
100	50
105	30

Пример: 1102C.112380/40S – Ключалка двустранна със секрет 1102.10 / с 15 кодиращи пина / кодиран в система Codkey, зъбно колело Z10, размер 80/40, покритие сатен.

Приложимост:

Ключалка двустранна с малко зъбно колело се прилага за двустранни секретни брави, при необходимост от плавност и надеждност на заключващата система.



Ключалка двустранна с голямо зъбно колело се прилага се за брави с четиристранно заключване. Притежава висока степен на секретност и компютърно избран код.




При нормално кодиране ключалките се изпълняват със секрет с 15 кодиращи пина. Кодирането е компютърно в системи Codkey или Locksys. Висока степен на секретност, възможност за Мастер система. Имат сертификат от международна сертификационна лаборатория.

Опция:

С допълнителният напречно кодиращ елемент се повишава повече сигурността и се гарантира уникалност на ключа.

1102.1031 ; 1102.1032

Ключалка с ръкохватка и палец

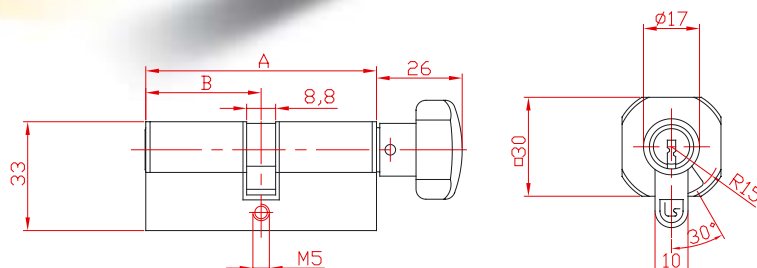

КОД	КОДИРАНЕ	ВИД ПАЛЕЦ	ПОКРИТИЕ
1102L.1031A/B	LOCKSYS	1. ПАЛЕЦ DIN	N - НИКЕЛ S - САТЕН
1102C.1031A/B	CODKEY		
1102L.1032A/B	LOCKSYS	2. ПАЛЕЦ BDS	
1102C.1032A/B	CODKEY		

РАЗМЕРИ	
A	B
65	30
70	30
70	35
75	30
75	35
80	30
80	35
80	40
85	30
85	40
85	35
90	30
90	40
90	45
95	30
95	35
95	40
95	35
95	40
100	30
100	40
100	50
105	30

Пример: 1102L.103270/30N – Ключалка със секрет 1102.10 / с 15 кодиращи пина / кодиран в система Locksys, ръкохватка и палец по BDS, размер 70/30, покритие никел

Приложимост:

За всички видове основни и допълнителни секретни брави при изискване за едностранно заключване с ключ от вън и с ръкохватка отвътре. Надеждна и безотказна работа при висока степен на секретност и сигурност.




С нормално кодиране ключалките се изпълняват със секрет със 15 кодиращи пина. Кодирането е компютърно в системи Codkey или Locksys. Висока степен на секретност, възможност за Мастер система.



В зависимост от предпочитанията на клиента ключалката може да се комплектова и с друг вид ръкохватка, освен с показаната. Цветовете са черно, бяло, сатен и месинг

1102.1033 ; 1102.1034

Ключалка с ръкохватка и зъбно колело

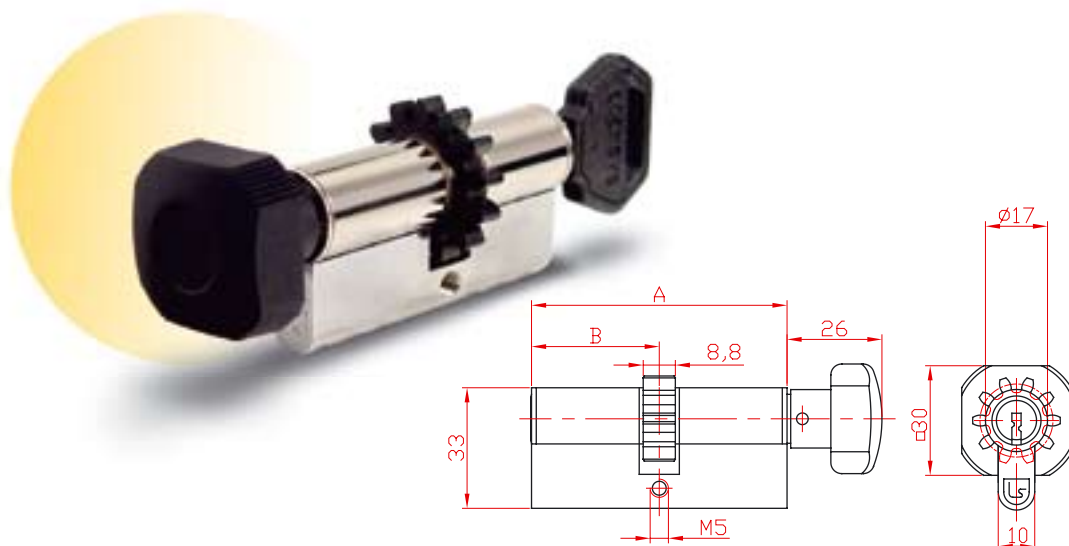

РАЗМЕРИ	
A	B
65	30
70	30
70	35
75	30
75	35
80	30
80	35
80	40
85	30
85	40
85	35
90	30
90	40
90	45
95	30
95	45
95	30
95	35
95	40
100	30
100	40
100	50
105	30

КОД	КОДИРАНЕ	ВИД ПАЛЕЦ	ПОКРИТИЕ
1102L.1033A/B	LOCKSYS	3. МАЛКО ЗЪБНО КОЛЕЛО	N - НИКЕЛ S - САТЕН
1102C.1033A/B	CODKEY		
1102L.1034A/B	LOCKSYS	4. ГОЛЯМО ЗЪБНО КОЛЕЛО	
1102C.1034A/B	CODKEY		

Пример: 1102.103390/40N – Ключалка със секрет 1102.10 / с 15 кодиращи пина / кодиран в система Locksys, с ръкохватка и голямо зъбно колело, размер 90/40, покритие никел

Приложимост:

Ключалка двустранна с малко зъбно колело се прилага за двустранни секретни брави, при необходимост от плавност и надеждност на заключващата система.



Ключалка двустранна с голямо зъбно колело се прилага за брави с четиристранно заключване. Притежава висока степен на секретност и компютърно избран код.





В зависимост от предпочетанията на клиента ключалката може да се комплектова и с друг вид ръкохватка, освен с показаната. Цветовете са черно, бяло, сатен и месинг



1102.1041 ; 1102.1042

Ключалка едностранна Халф със секрет 1102.10

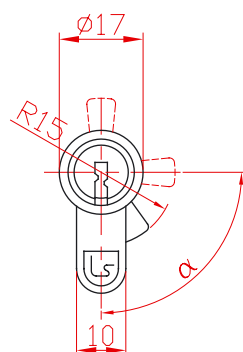

ОЗНАЧЕНИЕ	КОДИРАНЕ	ВИД НА ПАЛЕЦА	ПОКРИТИЕ
1102L.1041A/B	LOCKSYS	1. ПАЛЕЦ DIN	N - НИКЕЛ S - САТЕН
1102C.1041A/B	CODKEY		
1102L.1042A/B	LOCKSYS	2. ПАЛЕЦ BDS	
1102C.1042A/B	CODKEY		

РАЗМЕРИ		
A	B	α
40	30	30 90
45	30	
50	30	
55	35	

Пример: 1102L.104140/30N – Ключалка едностранна Халф със секрет 1102.10 / с 15 кодиращи пина / кодиран в система Locksys, палец DIN, размер 40/30, покритие никел

Приложимост:

За всички видове основни и допълнителни секретни брави при изискване за едностранно заключване.

За брава тип "Брава тристранна едноходова", за електромерни табла.
Надеждна и безотказна работа при висока степен на секретност и сигурност




При нормално кодиране ключалките са изпълняват със секрет с 15 кодиращи пина. Кодирането е компютърно. Висока степен на секретност, възможност за Мастер система. Имат сертификат от международна сертификационна лаборатория.

Опция:

Допълнителен напречно кодиращ елемент: повишава се повече сигурността и се гарантира уникалност на ключа.

1102.101

Ключалка едностранна със секрет

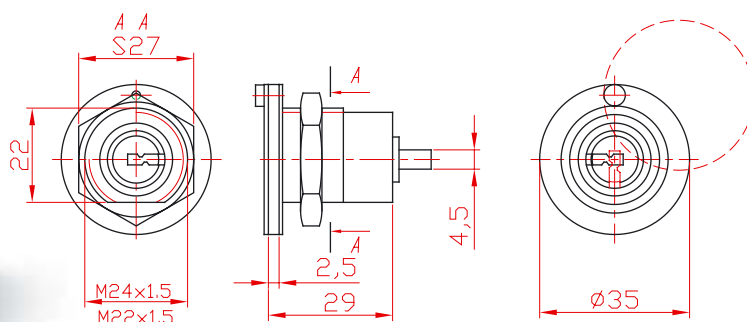


ОЗНАЧЕНИЕ	КОДИРАНЕ	РАЗМЕР НА РЕЗБАТА	ВИД НА СЕКРЕТА	ДОПЪЛНЕНИЕ	ПОКРИТИЕ
1102L.101M22x1,5	LOCKSYS	M22x1,5	1102.10	R - ПРЕДПАЗЕН ПРЪСТЕН K - ЗАЩИТНО КАПАЧЕ	N - НИКЕЛ Z - ЦИНК
1102C.101M22x1,5	CODKEY	M22x1,5			
1102L.101M24x1,5	LOCKSYS	M24x1,5			
1102C.101M24x1,5	CODKEY	M24x1,5			

Пример: 1102C.101M22x1,5KRZ ключалка едностранна със секрет 1102.10 / с 15кодиращи пина / в система на кодиране Codkey, размер M22x1.5, с предпазен пръстен, със защитно капаче, покритие цинк

Приложимост:


За брави за метални табла и шкафове - едностранни, двустранни, четиристранни, за офис ключалки. Надеждна и безотказна работа при висока степен на секретност и сигурност.

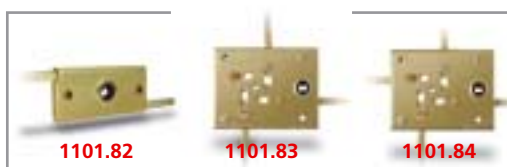

Нормално кодиране: Ключалките тип 1102.10 са изпълняват със секрет с 15 кодиращи пина. Кодирането е компютърно в системи Codkey или Locksys. Висока степен на секретност, възможност за мастерсистема. Ключалките тип 1102.10 се изпълняват със секрет с 15 кодиращи щифта. Кодирането е компютърно в системи Codkey или Locksys. Добра степен на секретност, възможност за мастерсистеми.

Опция: Допълнителен напречно кодиращ елемент: повишава се повече сигурността и се гарантира уникалност на ключа.




1102.20. Секрет L21

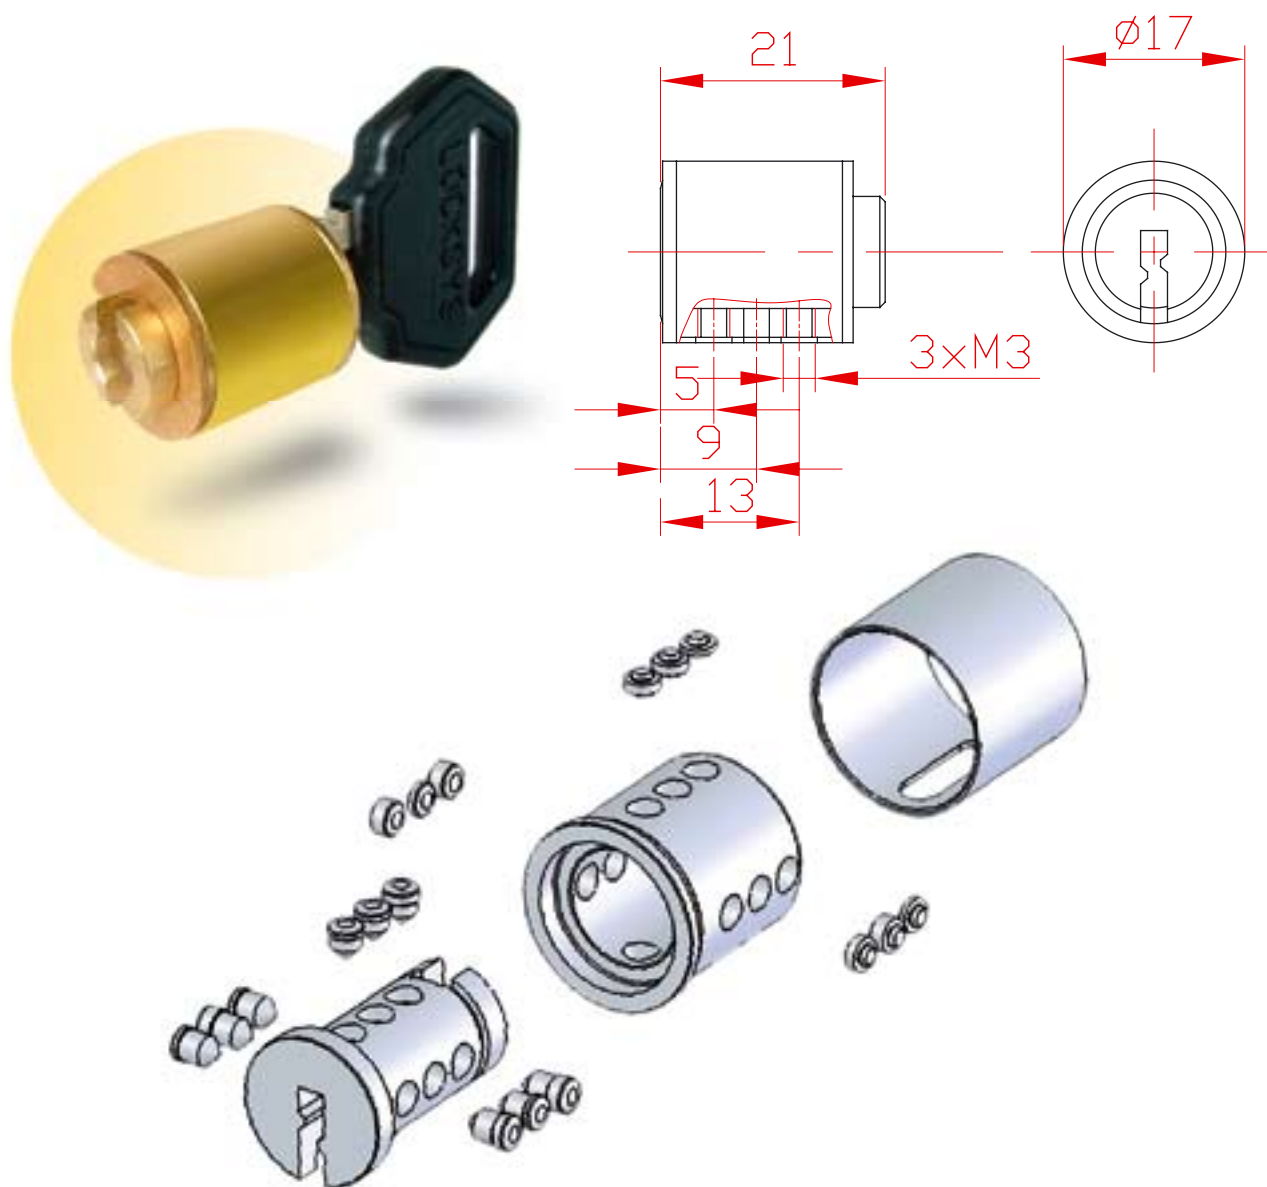

- ☑ Адаптивност за всички видове заключващи системи.
- ☑ Възможност за куплиране и взаимозаменяемост
- ☑ Ниско ниво на сигурност и секретност около 6 000 възможни комбинации.
- ☑ Ключалките са изпълняват от 9 броя кодиращи пинове, подредени в три оси в спирална система.
- ☑ Кодирането е цифрово-програмно в системи Codkey или Locksys.
- ☑ Възможност за изграждане на Малки Мастер системи и тяхното управление.

1102.2021 ; 1102.2022

Ключалка двустранна със секрет 1102.20

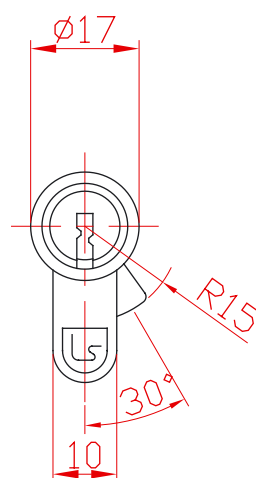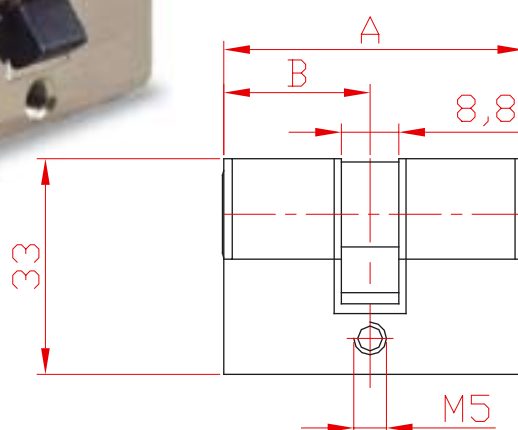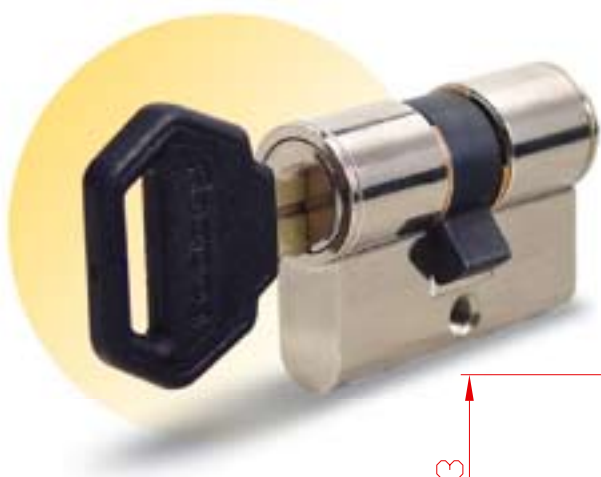


ОЗНАЧЕНИЕ	КОДИРАНЕ	ВИД НА ПАЛЕЦА	ПОКРИТИЕ
1102L.2021A/B	LOCKSYS	1. ПАЛЕЦ DIN	N - НИКЕЛ
1102C.2021A/B	CODKEY		
1102L.2022A/B	LOCKSYS	2. ПАЛЕЦ BDS	S - САТЕН
1102C.2022A/B	CODKEY		

РАЗМЕРИ	
A	B
44	22
54	22

Пример: 1102C.202144/22S – Ключалка със секрет 1102.20 / с 9 кодиращи пина /, кодирана в система Codkey, двустранна с палец по DIN, размер 44/22, покритие сатен.

Приложимост:



За всички видове основни и допълнителни секретни брави с по-малка дебелина на вратата. Изключително подходящи за стъклени врати за магазини, витрини и т.н. Секретът е 1102.20, кодирането е компютърно в системи Codkey или Locksys.

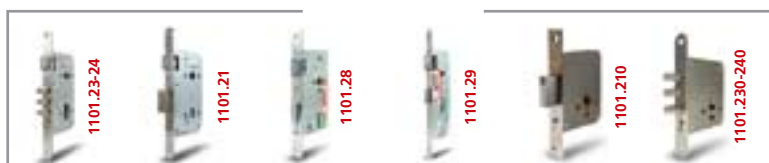

При нормално кодиране ключалките са изпълняват със секрет с 9 кодиращи пина. Кодирането е компютърно в системи Codkey или Locksys.
Ниска степен на секретност.

1102.2031 ; 1102.2032

Ключалка двустранна със секрет 1102.20 и ръкохватка

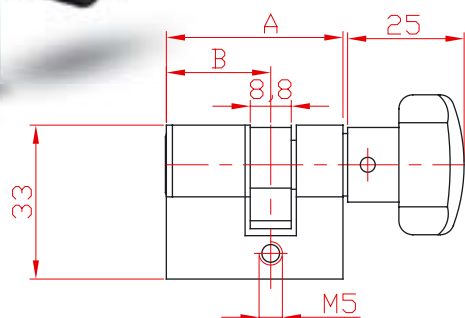

ОЗНАЧЕНИЕ	КОДИРАНЕ	ВИД НА ПАЛЕЦА	ПОКРИТИЕ
1102L.2031A/B	LOCKSYS	1. ПАЛЕЦ DIN	N - НИКЕЛ S - САТЕН
1102C.2031A/B	CODKEY		
1102L.2032A/B	LOCKSYS	2. ПАЛЕЦ BDS	
1102C.2032A/B	CODKEY		

РАЗМЕРИ	
A	B
35	22
45	22

Пример: 1102L.203235/22N - Ключалка двустранна със секрет 1102.20 / с 9 кодиращи пина / в система на кодиране Locksys, ръкохватка с палец по BDS, размер 35/22, покритие никел

Приложимост:

За всички видове основни секретни брави при извикване за едностранно заключване с ключ от вън и с ръкохватка отвътре. Изключително подходящи за стъклени врати.




Допълнителна окомплектовка:

В зависимост от предпочитанията на клиента ключалката може да се комплектова и с друг вид ръкохватка, освен с показаната. Цветовете са черен, бяло, сатен и месинг.

1102.201

Ключалка едностранна със секрет 1102.20

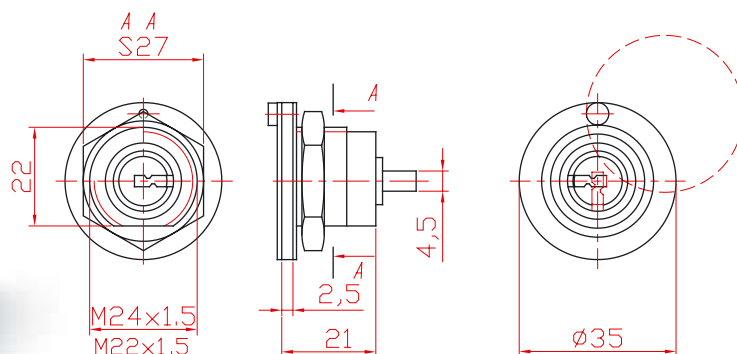


ОЗНАЧЕНИЕ	КОДИРАНЕ	РАЗМЕР НА РЕЗБАТА	ВИД НА СЕКРЕТА	ДОПЪЛНЕНИЕ	ПОКРИТИЕ
1102L.201M22x1,5	LOCKSYS	M22x1,5	1102.20	R - ПРЕДПАЗЕН ПРЪСТЕН K - ЗАЩИТНО КАПАЧЕ	N - НИКЕЛ Z - ЦИНК
1102C.201M22x1,5	CODKEY	M22x1,5			
1102L.201M24x1,5	LOCKSYS	M24x1,5			
1102C.201M24x1,5	CODKEY	M24x1,5			

Пример: 1102C.201M22x1,5KRZ ключалка едностранна със секрет 1102.20 / с 9 кодиращи пина / в система на кодиране Codkey, размер M 22x1.5, с предпазен пръстен, със защитно капаче, покритие цинк.

Приложимост:


За брави за метални табла и шкафове - едностранни,
двустранни, четиристранни, за офис ключалки.

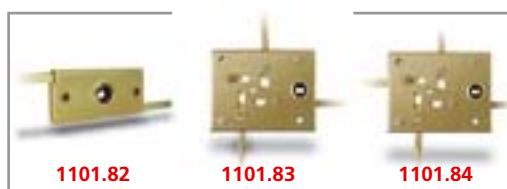

Нормално кодиране: Ключалките тип 1102.20 се изпълняват със секрет с 9 кодиращи пина. Кодирането е компютърно в системи Codkey или Locksys. Добра степен на секретност, възможност за малки мастерсистеми.

Опция: Допълнителен напречно кодиращ елемент: повишава се повече сигурността и се гарантира уникалност на ключа.


1102.30. Секрет L52

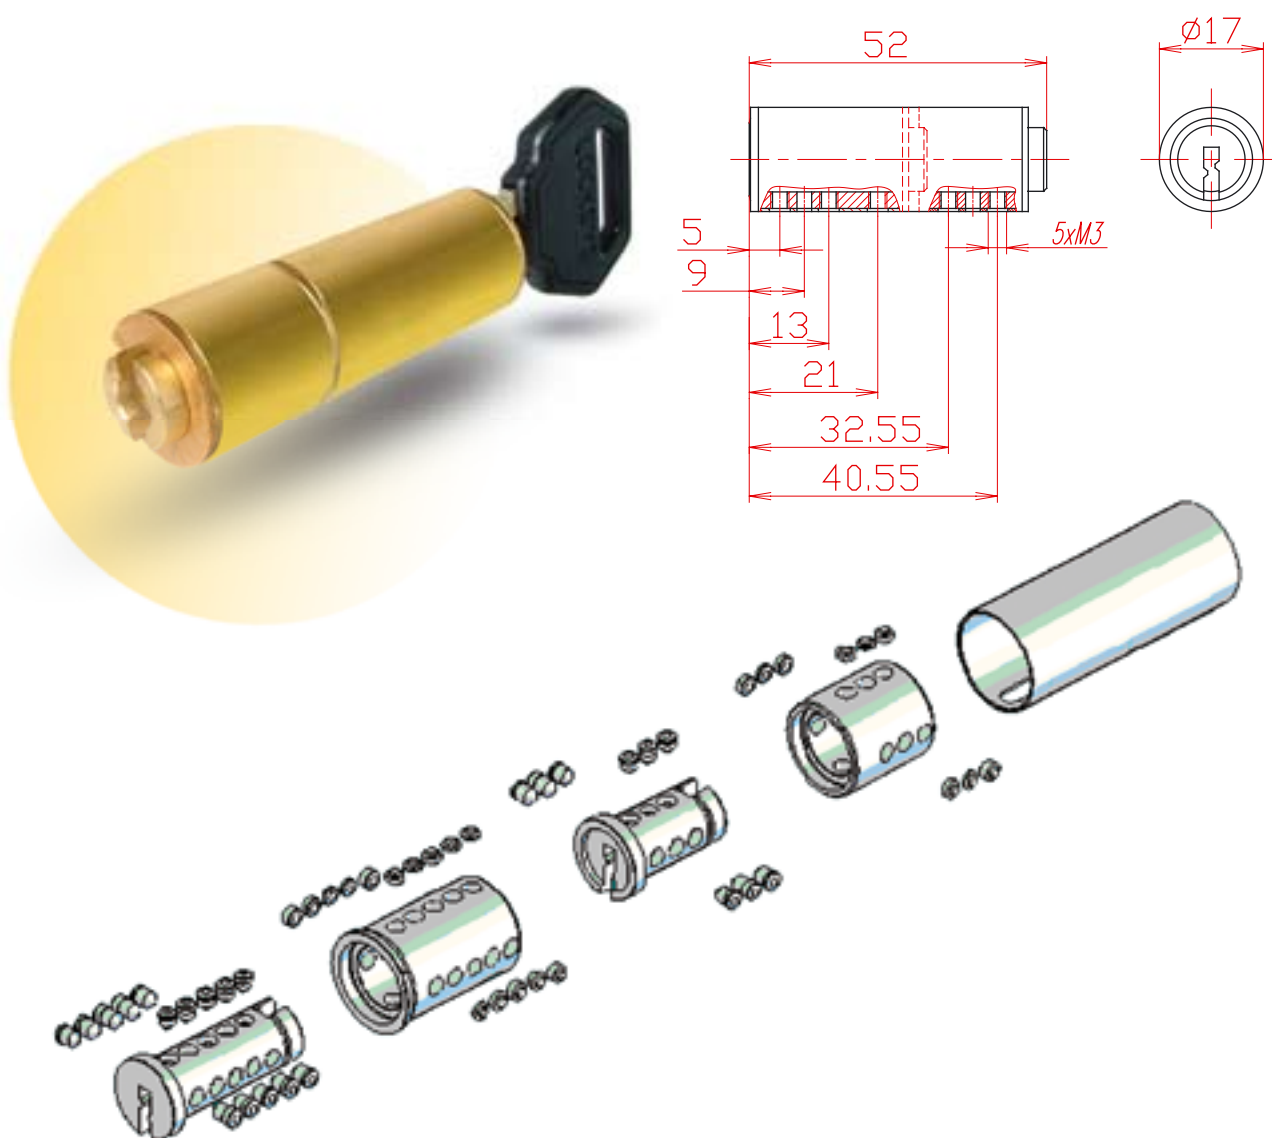

- ☑ Изключително висока степен на сигурност и секретност.
- ☑ Адаптивност за всички видове заключващи системи.
- ☑ Възможност за куплиране и взаимозаменяемост.
- ☑ Гарантиране на уникалността на профила и възможност за подмяна.
- ☑ Ключалките са изпълняват от 24 броя кодиращи пинове, подредени в три оси в спирална система.
- ☑ Кодирането е цифрово-програмно в системи Codkey или Locksys.
- ☑ Възможност за изграждане на мастер системи и тяхното управление. Проследяемост на всяко ниво от системата.

1102.3031 ; 1102.3032

Ключалка двустранна със секрет 1102.30 с ръкохватка и палец

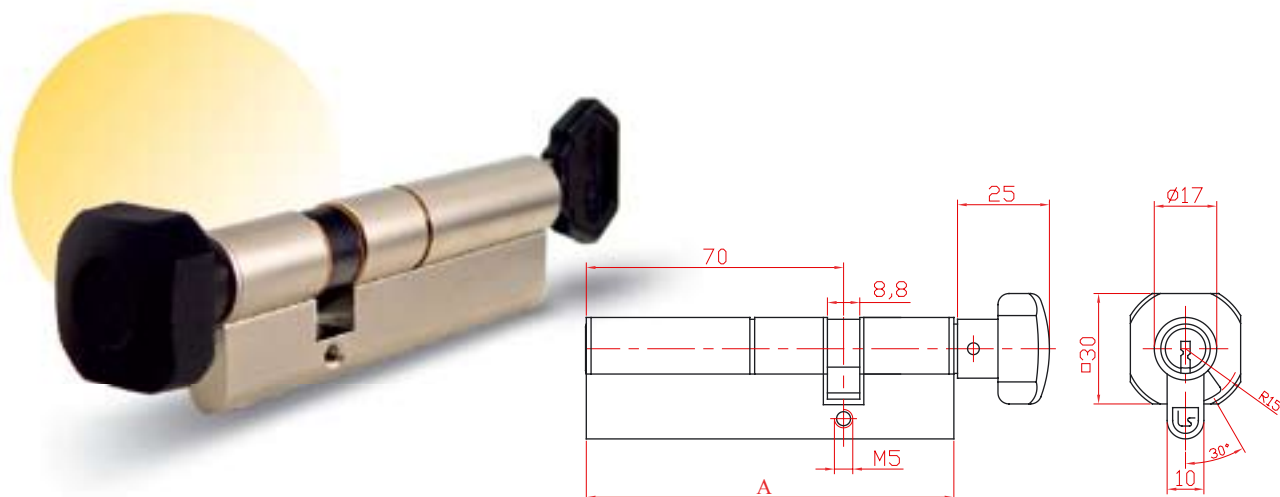

КОД	КОДИРАНЕ	ВИД ПАЛЕЦ	ПОКРИТИЕ
1102L.3031A	LOCKSYS	1. ПАЛЕЦ DIN	N - НИКЕЛ S - САТЕН
1102C.3031A	CODKEY		
1102L.3032A	LOCKSYS	2. ПАЛЕЦ BDS	
1102C.3032A	CODKEY		

РАЗМЕР
A
100
105
110

Пример: 1102L.3032100 – Ключалка със секрет 1102.30 /с 24 кодиращи пина / кодиран в система Locksys, ръкохватка и палец по BDS, размер 100, покритие никел

Приложимост:

За всички видове основни и допълнителни секретни брави при изискване за едностранно заключване с ключ от вън и с ръкохватка отвътре. Надеждна и безотказна работа при висока степен на секретност и сигурност.



С кодиране в системи Codkey или Locksys ключалките се изпълняват със секрет със 24 кодиращи пина. Кодирането е компютърно. Висока степен на секретност, възможност за Мастер система.




Допълнителна комплектровка:

В зависимост от предпочитанията на клиента ключалката може да се комплектува и с друг вид ръкохватка, освен показаната. Цветовете са черно, бяло, сатен и месинг.

1102.3033 ; 1102.3034

Ключалка двустранна 1102.30, зъбно колело и ръкохватка

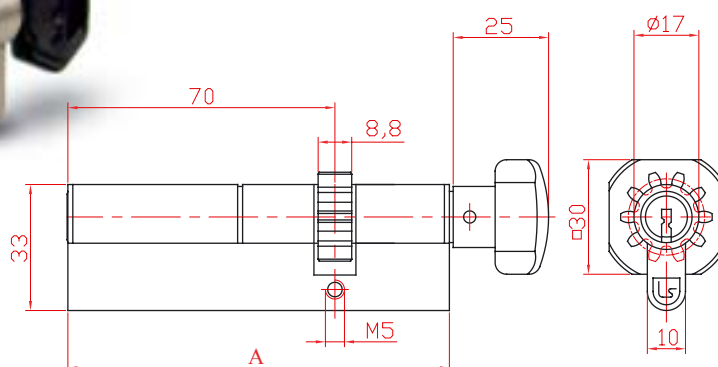

КОД	КОДИРАНЕ	ЗЪБНО КОЛЕЛО	ПОКРИТИЕ
1102L.3033A	LOCKSYS	3. МАЛКО ЗЪБНО КОЛЕЛО	N - НИКЕЛ S - САТЕН
1102C.3033A	CODKEY		
1102L.3034A	LOCKSYS	4. ГОЛЯМО ЗЪБНО КОЛЕЛО	
1102C.3034A	CODKEY		

РАЗМЕР
A
100
105
110

Пример: 1102L.3033100 – Ключалка със секрет 1102.30 с 24 юдиращи пина, с ръкохватка и голямо зъбно колело, размер 100, покритие никел

Приложимост:

Ключалка двустранна с малко зъбно колело се прилага за двустранни секретни брави при необходимост от плавност и надеждност на заключващата система.



Ключалка двустранна с голямо зъбно колело се прилага за брави четиристранно заключване. Притежава висока степен на секретност и компютърно избран код.




В зависимост от предпочитанията на клиента ключалката може да се комплектова и с друг вид ръкохватка, освен с показаната.
Цветовете са черно, бяло, сатен и месинг



1102.3041 ; 1102.3042

Ключалка едностранна Халф с палец и секрет 1102.30

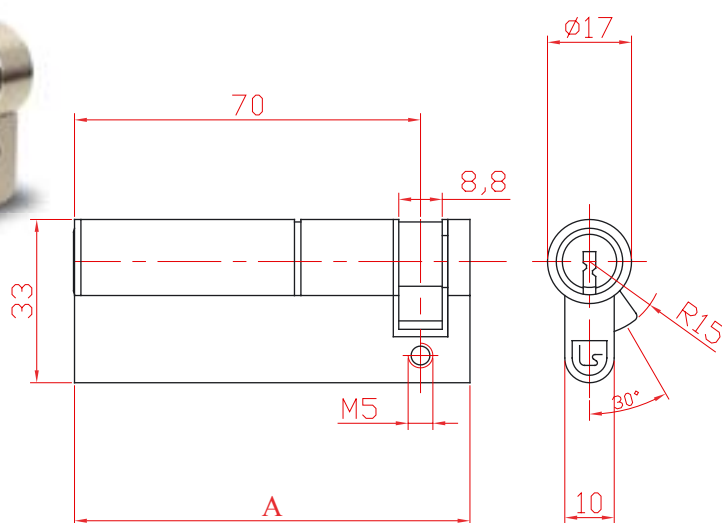

КОД	КОДИРАНЕ	ВИД ПАЛЕЦ	ПОКРИТИЕ
1102L.3041A	LOCKSYS	1. ПАЛЕЦ DIN	N - НИКЕЛ S - САТЕН
1102C.3041A	CODKEY		
1102L.3042A	LOCKSYS	2. ПАЛЕЦ BDS	
1102C.3042A	CODKEY		

РАЗМЕР
A
80
85
90

Пример: 1102L.304185N – Ключалка едностранна Халф със секрет 1102.30 с 24 юдиращи пина в система на кодиране Locksys, палец DIN, размер 85, покритие никел

Приложимост: За всички видове основни секретни вкопани брави при изискване за едностранно заключване. Надеждна и безотказна работа при висока степен на секретност и сигурност.


При кодиране в системи Codkey или Locksys ключалките се изпълняват 24 кодиращи пина. Кодирането е компютърно. Висока степен на секретност, възможност за Мастер система.

Опция:

Допълнителен напречно кодиращ елемент повишава се повече сигурността и се гарантира уникалност на ключа.

1102.3043 ; 1102.3044

Ключалка едностранна Халф със зъбно колело и секрет 1102.30

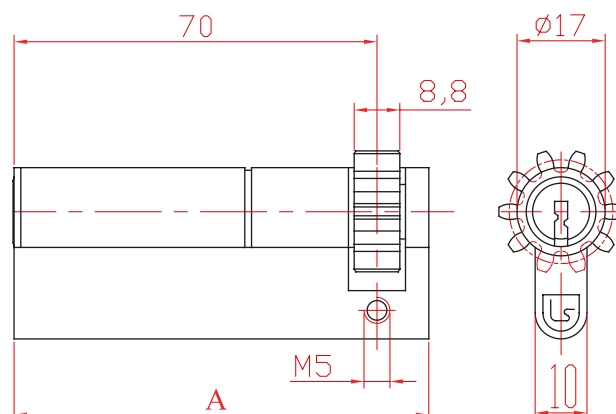

КОД	КОДИРАНЕ	ЗЪБНО КОЛЕЛО	ПОКРИТИЕ
1102L.3043A	LOCKSYS	3. МАЛКО ЗЪБНО КОЛЕЛО	N - НИКЕЛ S - САТЕН
1102C.3043A	CODKEY		
1102L.3044A	LOCKSYS	4. ГОЛЯМО ЗЪБНО КОЛЕЛО	
1102C.3044A	CODKEY		

РАЗМЕР
A
80
85
90

Пример: 1102L.304480N – Ключалка едностранна Халф със секрет 1102.30 / с 24 кодиращи пина / в система на кодиране Locksys, зъбно колело z13, размер 80, покритие никел

Приложимост:

Ключалка **двустранна с малко зъбно колело** се прилага за двустранни секретни брави, при необходимост от плавност и надеждност на заключващата система.



Ключалка **двустранна с голямо зъбно колело** се прилага за брави с четиристранно заключване. Притежава висока степен на секретност и компютърно избран код.




Опция:

С **допълнителният напречно кодиращ елемент** се повишава повече сигурността и се гарантира уникалност на ключа.

1102.53

Ключалка Халф с ръкохватка без секретност

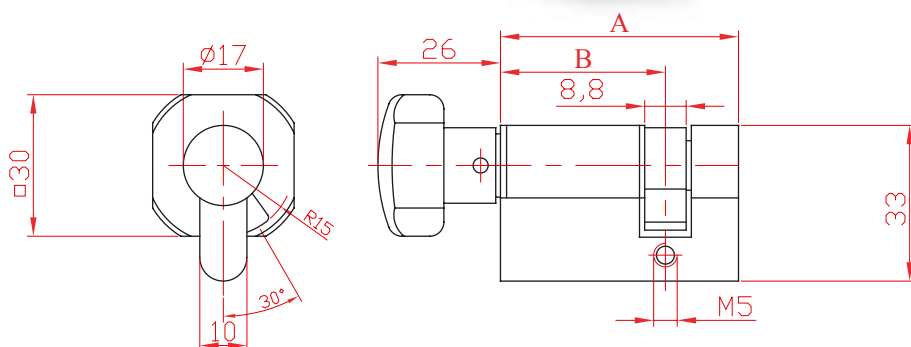

**Допълнителна
окомплектовка:**



В зависимост от предпочетанията на клиента ключалката може да се комплектова и с друг вид ръкохватка, освен с показаната. Цветовете са черен бяло, сатен и месинг

ОЗНАЧЕНИЕ	A	B	ПОКРИТИЕ
1102.53A	40	30	N - НИКЕЛ S - САТЕН


Пример: 1102.53S – Ключалка Халф с ръкохватка без секретност, покритие сатен

Приложимост:

Ключалката е предназначена за вграждане в брави за сервизни помещения.

1102.546

Ключалка автоматична

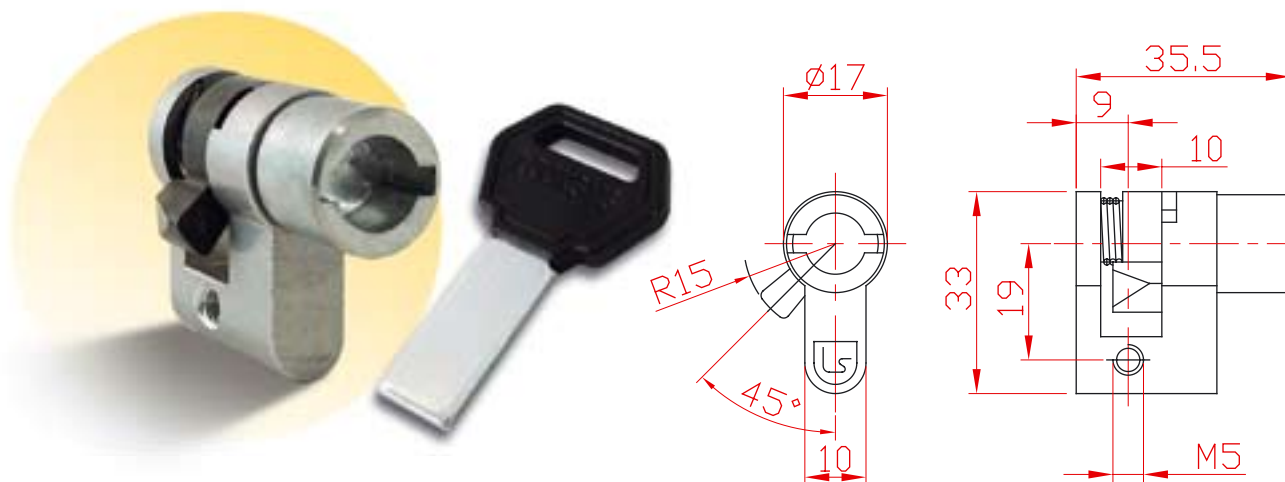


Приложимост:

Осигурява автоматично заключване без използване на ключа. Използва се за вграждане в брави тип Брава тристранна едноходова.




1102.105; 1102.205

Ключалка Рим

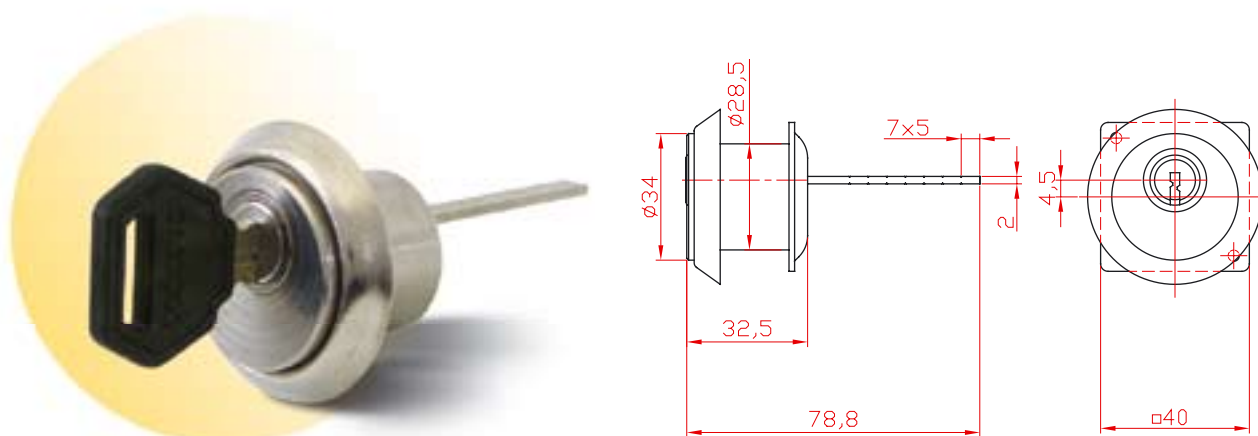

1102.12 Секрет с disk

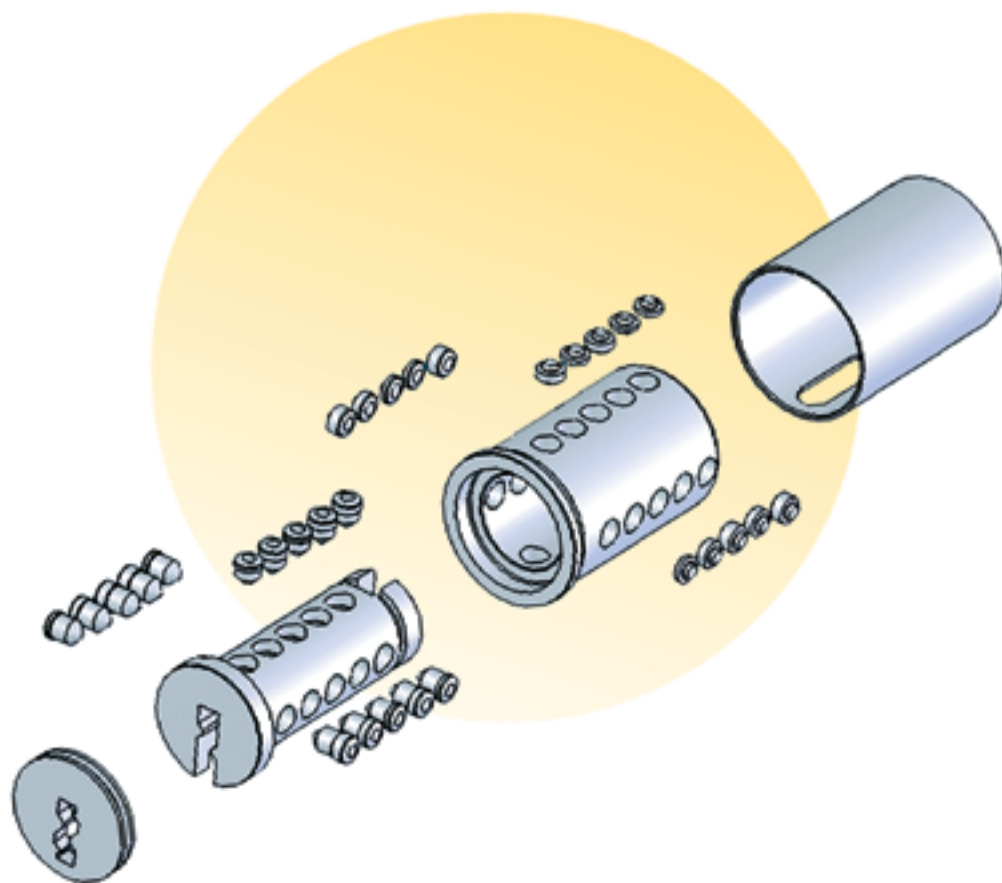


Допълнителен кодиращ disk :

- ☑ Профил защитен срещу нерегламентирано разпространение, пред патентното ведомство на Р България
 - ☑ Безконечно въртящ защитен disk с врязан профил
 - ☑ Промяна на профила чрез подмяна на диска без да се променя секрета
- Монтиран disk при 1102.12 и 1102.22
- ☑ Гарантира се уникалност на ключа за конкретен клиент при повишени изисквания за сигурност

1102.1221 ; 1102.1222

Ключалка двустранна с палец с кодиращ диск

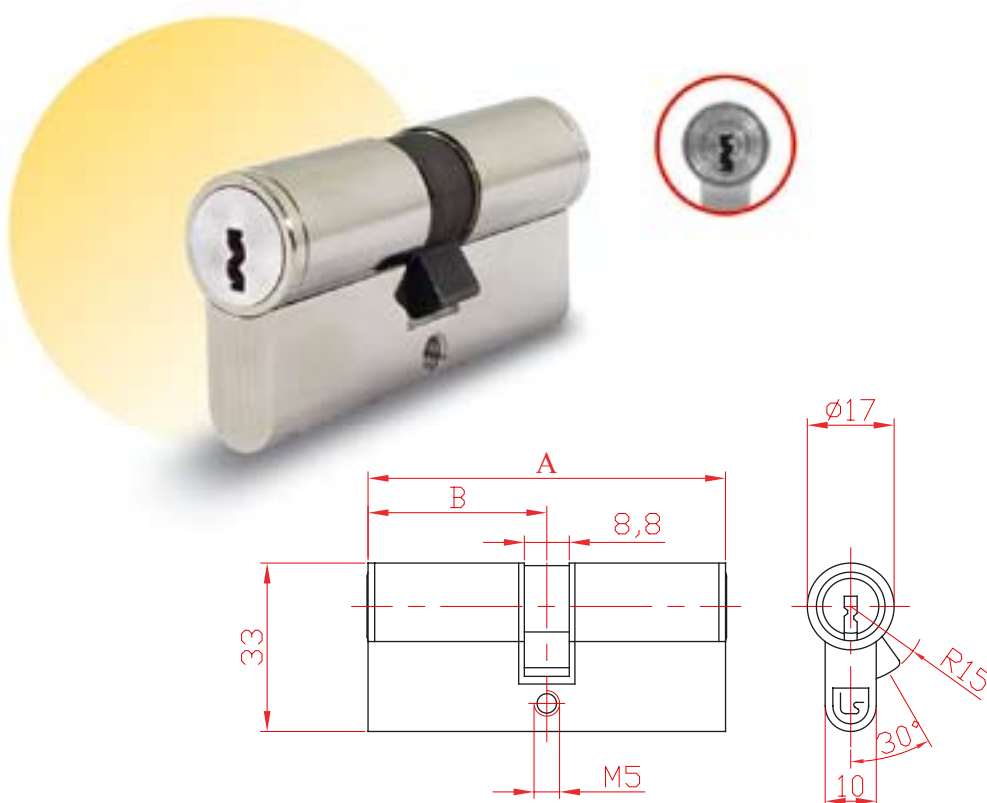

РАЗМЕРИ	
A	B
65	32.5
70	32.5
70	35
75	32.5
75	35
80	32.5
80	35
80	40
85	32.5
85	40
85	35
90	32.5
90	40
90	45
95	32.5
95	45
95	32.5
95	35
95	40
100	32.5
100	40
100	50
105	32.5

ОЗНАЧЕНИЕ	КОДИРАНЕ	ВИД НА ПАЛЕЦА	ПОКРИТИЕ
1102DL.1221	LOCKSYS	1. ПАЛЕЦ DIN	N - НИКЕЛ S - САТЕН
1102DC.1221	CODKEY		
1102DL.1222	LOCKSYS	2. ПАЛЕЦ BDS	
1102DC.1222	CODKEY		

Пример: 1102DC.102160/32.5S - двустранна ключалка със секрет 1102.10 / с 15 кодиращи пина /, кодиращ диск Codkey, палец DIN, размери 65/32.5, покритие сатен

Приложимост:


За всички видове основни и допълни секретни брави.
Надеждна и безотказна работа при висока степен на секретност и сигурност.



С кодиращия диск се гарантира уникалност на ключа за повишена сигурност.

1102.1223D ; 1102.1224D

Ключалка двустранна със зъбно колело и кодиращ disk

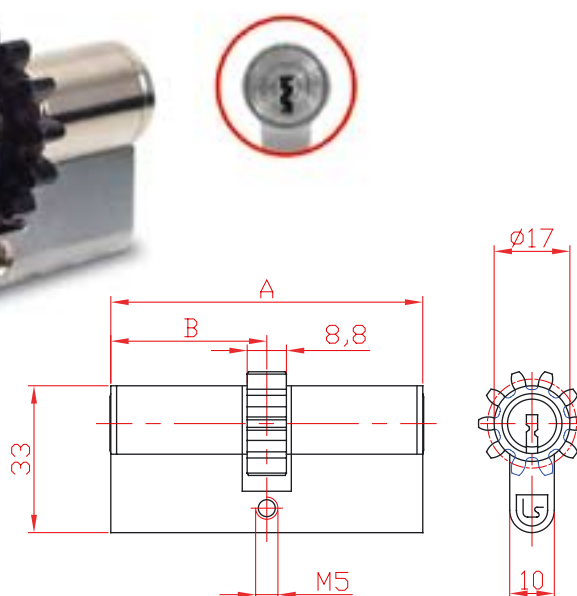

РАЗМЕРИ	
A	B
65	32.5
70	32.5
70	35
75	32.5
75	35
80	32.5
80	35
80	40
85	32.5
85	40
85	35
90	32.5
90	40
90	45
95	32.5
95	45
95	32.5
95	35
95	40
100	32.5
100	40
100	50
105	32.5

КОД	КОДИРАНЕ	ЗЪБНО КОЛЕЛО	ПОКРИТИЕ
1102DL.1223	LOCKSYS	3. МАЛКО ЗЪБНО КОЛЕЛО	N - НИКЕЛ S - САТЕН
1102DC.1223	CODKEY		
1102DL.1224	LOCKSYS	4. ГОЛЯМО ЗЪБНО КОЛЕЛО	
1102DC.1224	CODKEY		

Пример: 1102DL.102360/32.5S – Ключалка двустранна със секрет 1102.10 /с 15 кодиращи пина / с кодиращ disk Locksys, зъбно колело Z10, размер 60/32.5, покритие сатен.

Приложимост:

С кодиращия disk се гарантира уникалност на ключа за повишена сигурност. Ключалка двустранна с малко зъбно колело се прилага за двустранни секретни брави, при необходимост от плавност и надеждност на заключващата система.




Ключалка двустранна с голямо зъбно колело се прилага за брави с четиристранно заключване. Притежава висока степен на секретност и компютърно избран код.



1102.1231D ; 1102.1232D

Ключалка с кодиращ диск, ръкохватка и палец

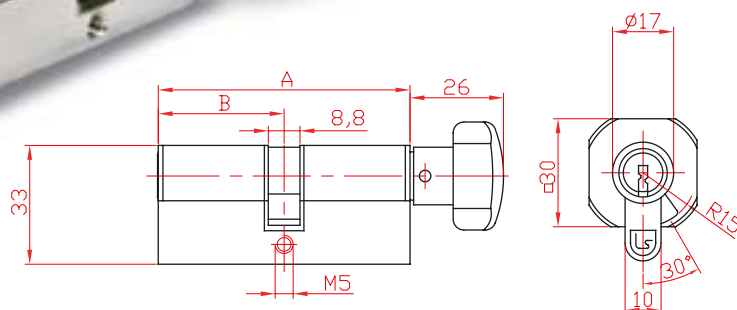

КОД	КОДИРАНЕ	ВИД ПАЛЕЦ	ПОКРИТИЕ
1102DL.1231	LOCKSYS	1. ПАЛЕЦ DIN	N - НИКЕЛ S - САТЕН
1102DC.1231	CODKEY		
1102DL.1232	LOCKSYS	2. ПАЛЕЦ BDS	
1102DC.1232	CODKEY		

РАЗМЕРИ	
A	B
65	32.5
70	32.5
70	35
75	32.5
75	35
80	32.5
80	35
80	40
85	32.5
85	40
85	35
90	32.5
90	40
90	45
95	32.5
95	45
95	32.5
95	35
95	40
100	32.5
100	40
100	50
105	32.5

1102DL.103260/32.5 – Ключалка със секрет 1102.10 / с 15 кодиращи пина /с кодиращ диск Locksys, ръкохватка и палец по BDS, размер 60/32.5, покритие никел

Приложимост:

С кодиращия диск се гарантира уникалност на ключа за повишена сигурност.

За всички видове основни и допълнителни секретни брави при изискване за едностранно заключване с ключ от вън и с ръкохватка отвътре.

Надеждна и безотказна работа при висока степен на секретност и сигурност




В зависимост от предпочетанията на клиента ключалката може да се комплектова и с друг вид ръкохватка, освен с показаната.
Цветовете са черно, бяло, сатен и месинг.



1102.1233D ; 1102.1234D

Ключалка с кодиращ диск, ръкохватка и зъбно колело

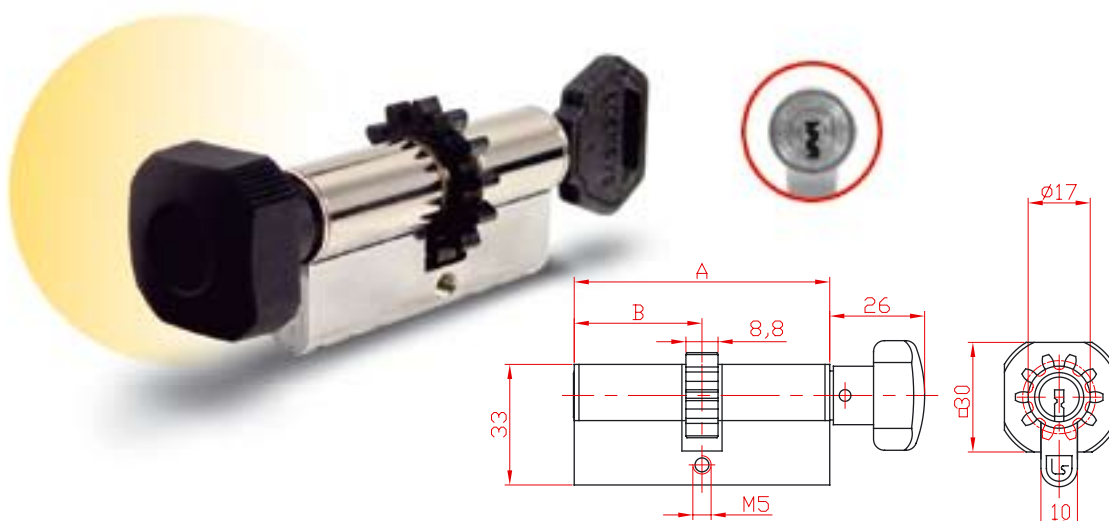

КОД	КОДИРАНЕ	ЗЪБНО КОЛЕЛО	ПОКРИТИЕ
1102DL.1233	LOCKSYS	3. МАЛКО ЗЪБНО КОЛЕЛО	N - НИКЕЛ S - САТЕН
1102DC.1233	CODKEY		
1102DL.1234	LOCKSYS	4. ГОЛЯМО ЗЪБНО КОЛЕЛО	
1102DC.1234	CODKEY		

РАЗМЕРИ	
A	B
65	32.5
70	32.5
70	35
75	32.5
75	35
80	32.5
80	35
80	40
85	32.5
85	40
85	35
90	32.5
90	40
90	45
95	32.5
95	45
95	32.5
95	35
95	40
100	32.5
100	40
100	50
105	32.5

Пример: 1102DC.103460/32,5 – Ключалка със секрет 1102.10 / с 15 кодиращи пина / и кодиращ диск Codkey, ръкохватка и голямо зъбно колело, размер 60/32.5, покритие никел.

Приложимост:

С кодиращия диск се гарантира уникалност на ключа за повишена сигурност. Ключалка двустранна с малко зъбно колело се прилага за двустранни секретни брави при необходимост от плавност и надеждност на заключващата система.



Ключалка двустранна с голямо зъбно колело се прилага за брави с четиристранно заключване. Притежава висока степен на секретност и компютърно избран код.



В зависимост от предпочетанията на клиента ключалката може да се комплектова и с друг вид ръкохватка, освен с показаната. Цветовете са черен, бял, сатен и месинг.





ИНДУСТРИЯ





Индустрия

Фирма "Кодкий Текноложис" ООД предлага на своите клиенти изделия за индустрията, разработен от нашите конструктори и технолози по изисквания на производителите на метални и пластмасови шкафове. **Затова нашите предложения за заключване на метални и пластмасови табла се разделят на:**

1. Бравите за метални и пластмасови шкафове са създадени в резултат на една продължителна и системна работа, за да покрият необходимостта от различни заключвания за целите на електроразпределителните дружества, кабелните оператори, БТК, охранителните фирми, като и за целите на частни лица за охрана на лично и ловно оръжие и ценности.
 - Брави за метални и пластмасови шкафове с ключалки като допълнителна окомплектовка, който се разделят от своя страна на:
кодирани в система Locksys, Codkey, касови, без секретност.
По типа на заключване се делята на:
с ключалка, с разрешаващ режим, брава тип ключалка.
 - Брави за метални и пластмасови шкафове с въградена ключалка се разделят на: едностранни, двустранни, тристранни и четиристранни.

По материал, от който са произведени:

- Металните брави** се изработват от висококачествени материали – листовъ стомана, синтерована стомана, калибрована стомана и съгласно изискванията на ISO 9001 и се доставят придружавани от документи за произход и качество.
- Защитното покритие на ръждаемите части е цинк, последващото декоративно покритие може да бъде никел, месинг, сатен или прахово боядисване с полимерно покритие в бял, черен, сив металик или "кована мед -шагрен" цвят. Гаранционния срок на изделията е 24 месеца. Повредено изделие се подменя. Експлоатационният срок е 10 години.

Пластмасовите брави се произвеждат от висококачествени стъклонапълнени полимери, издържащи на ултравиолетови лъчи и атмосферни влияния. Не се допуска използване на вторичен материал.


2. Допълнителна окомплектовка за метални и пластмасови шкафове. Предложените изделия са носещи елементи, като са разработени от нашите специалисти, съобразяващи се с изискванията на водещи производители на метални и пластмасови шкафове. Носещите елементи са с устойчива конструкция, която позволява лесен монтаж и демонтаж. Покритието е корозионно устойчиво.

3. Панти пластмасови и месингови.

4. Стопер – лъв и гесен

1101.711

Брава едностранна едноходава

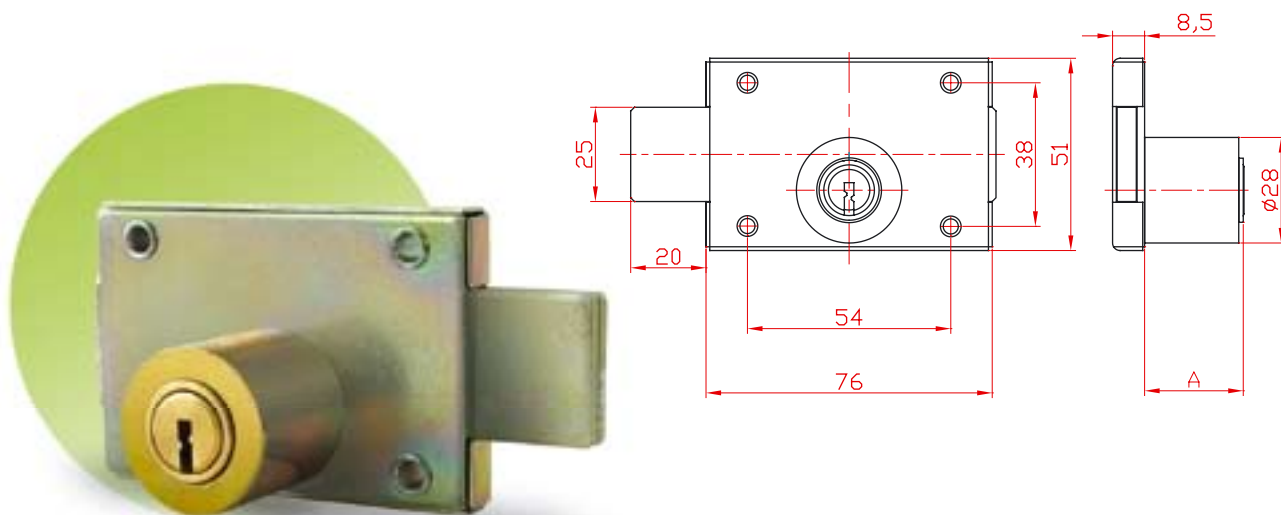

КОД	A	ТИП СЕКРЕТ	ПОКРИТИЕ	СИСТЕМА НА КОДИРАНЕ
1101L. 7111	36	1102.10	Z - ЦИНК	LOCKSYS
1101L. 7112	22	1102.20		
1101C. 7111	36	1102.10		CODKEY
1101C. 7112	22	1102.20		

Пример: 1101C.7112ZD – Брава едностранна едноходова със секрет 1102.20 система на кодиране Codkey, покритие цинк

Приложимост: За метални и PVC шкафови с различно предназначение за заключване на врати с контролиран достъп /например само сервизния техник/ подходяща за кодиране в големи Мастер системи; с уникален код за конкретен клиент. Кодирането е цифрово с помощта на специален софтуер гарантиращ уникалност на всеки код.

Кодиране: Секрет 1102.20 - изпълнява с 9 кодиращи пина.

Кодирането е компютърно в системи Codkey или Locksys. Висока степен на секретност, възможност за малки мастер системи. Секрет 1102.10 изпълнява с 15 кодиращи пина разположени спираловидно в 3 оси. Кодирането е компютърно в системи Codkey или Locksys.

Много висока степен на секретност. Изграждане на големи мастер системи.

Изключително подходящ за много абонати - например клиенти на електроразпределителни дружества, кабелни оператори, телефонни оператори и др.


Опции: Допълнителния напречно кодиращ елемент се повишава повече сигурността и се гарантира уникалност на ключа.

Допълнителният кодиращ диск гарантира уникалността на ключа за конкретен клиент при повишени изисквания за сигурност


Бравата се изпълнява от висококачествена листови стомана, секретата няма корозиращи материали, щифтовете са хром никелова стомана, роторът е месингов. Корпусът и корозиращите части имат защитно покритие – цинк Zn.

1101.721

Брава едноходова тристранна

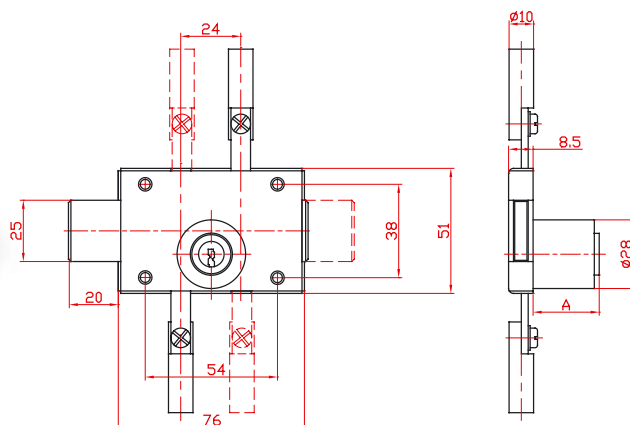

Допълнителна окомплектовка:

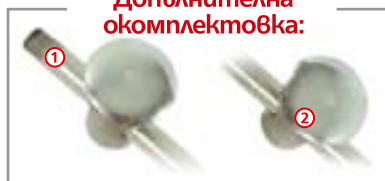

1. Лостове 1103.22 – изпълнени от Стомана 3 Ф6, покритие цинк, дължината се изпълнява по избор на клиента
2. Водачи /113.31/ осигуряващи праволинейност на лостовете

КОД	A	ТИП СЕКРЕТ	ПОКРИТИЕ	СИСТЕМА НА КОДИРАНЕ
1101L. 7211	36	1102.10	Z - ЦИНК	LOCKSYS
1101L. 7212	22	1102.20		
1101C. 7211	36	1102.10		CODKEY
1101C. 7212	22	1102.20		

Пример: 1101L.7211Z – Брава тристранна едноходова със секрет 1102.20 кодиран в система Locksys, покритие цинк,

Приложимост: За метални и PVC шкафове с различно предназначение за заключване на врати с контролиран достъп /например само сервизния техник/ подходяща за кодиране в големи Мастер системи; с уникален код за конкретен клиент. Кодирането е цифрово с помощта на специален софтуер гарантиращ уникалност на всеки код. Изборът на брава едноходова тристранна трябва да бъде съобразено с изпълнението на ел.табло със съответно ляво или дясно затваряне/отваряне.

Нормално кодиране: Секрет 1102.20 - изпълнява с 9 кодиращи пина. Кодирането е компютърно в системи Codkey или Locksys. Висока степен на секретност, възможност за малки мастер системи. Секрет 1102.10 - изпълнява с 15 кодиращи пина разположени спираловидно в 3 оси. Кодирането е компютърно в системи Codkey или Locksys. Много висока степен на секретност. Изграждане на големи мастер системи.


Изключително подходящ за много абонати - например клиенти на електроразпределителни дружества, кабелни оператори, телефонни оператори и др.

Опции: С допълнителния **напречно кодиращ елемент** се повишава повече сигурността и се гарантира уникалност на ключа.

Допълнителният кодиращ диск гарантира уникалността на ключа за конкретен клиент при повишени изисквания за сигурност.

1101.7111.2

Брава едностранна едноходова със секрет 1102.10

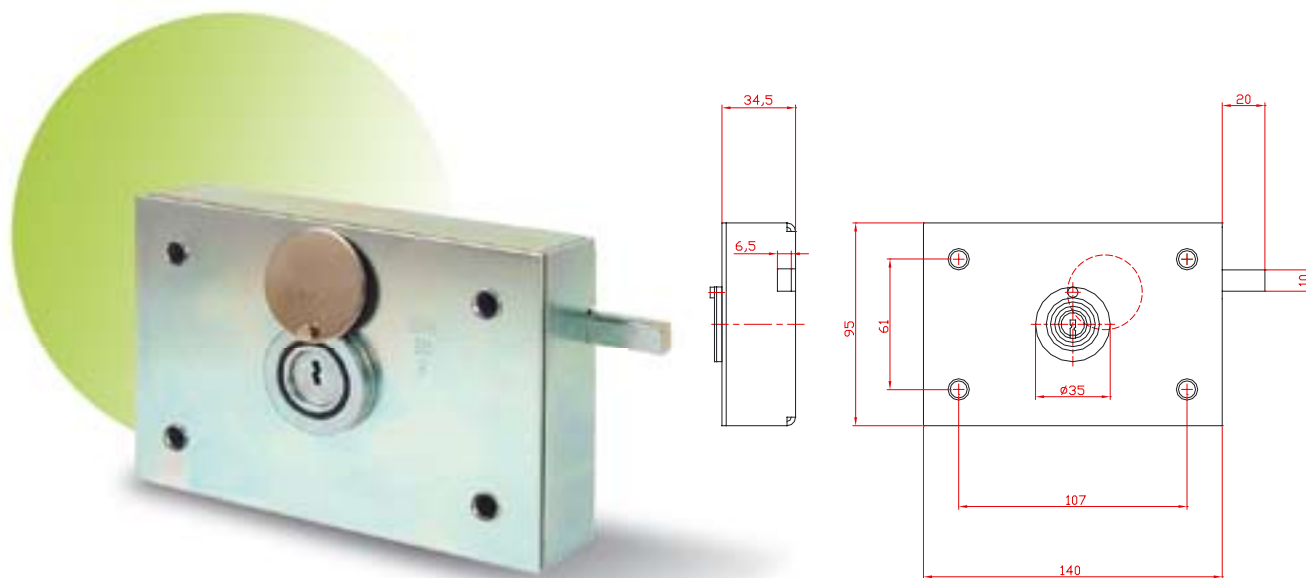

КОД	A	ТИП СЕКРЕТ	ПОКРИТИЕ	СИСТЕМА НА КОДИРАНЕ
1101L. 7111.2	36	1102.10	Z - ЦИНК	LOCKSYS
1101C. 7111.2	36	1102.20		CODKEY

Пример: Пример: 1101C.7111.2 – Брава едностранна едноходова със секрет 1102.10 кодиран в система Codkey, покритие Цинк

Приложимост: За метални и PVC шкафове с различно предназначение за заключване на врати с контролиран достъп /например само сервизния техник/ подходяща за кодиране в големи Мастер системи;
с уникален код за конкретен клиент. Кодирането е цифрово с помощта на специален софтуер гарантиращ уникалност на всеки код.

Нормално кодиране: Секрет 1102.10 изпълнява с15 кодиращи пина разположени спираловидно в 3 оси. Кодирането е компютърно в системи Codkey или Locksys.

Много висока степен на секретност. Изграждане на големи мастер системи.


Изключително подходящ за много абонати - например клиенти на електроразпределителни дружества, кабелни оператори , телефонни оператори и др.

Опция: С Допълнителния напречно кодиращ елемент се повишава повече сигурността и се гарантира уникалност на ключа.

Допълнителният кодиращ disk гарантира уникалността на ключа за конкретен клиент при повишени изисквания за сигурност.

1101.7113

Брава едностранна едноходова касова

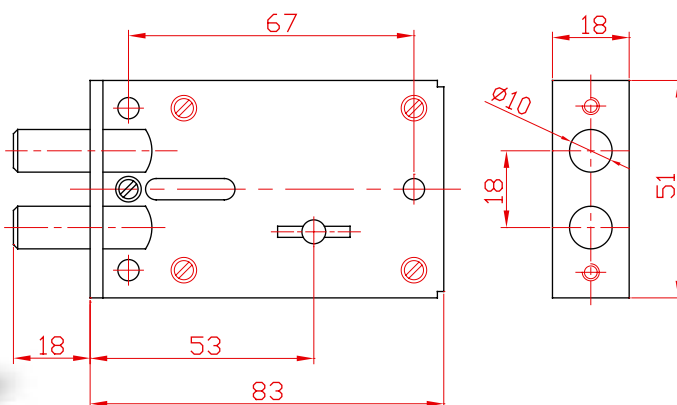


Пример: 1101.7113 –брава за метални шкафове, едностранна, едноходова, касова

Приложимост: Бравата е предназначена за сейфове и каси. Може да се използва и като допълнителна брава за повишаване сигурността на заключването.

Всички части са масивни от висококачествена стомана и гарантират едно надеждно заключване. **Покритие:** Цинк, прахово боядисване –цвят черен; Никел

1101.7313

Брава тристранна едноходова касова

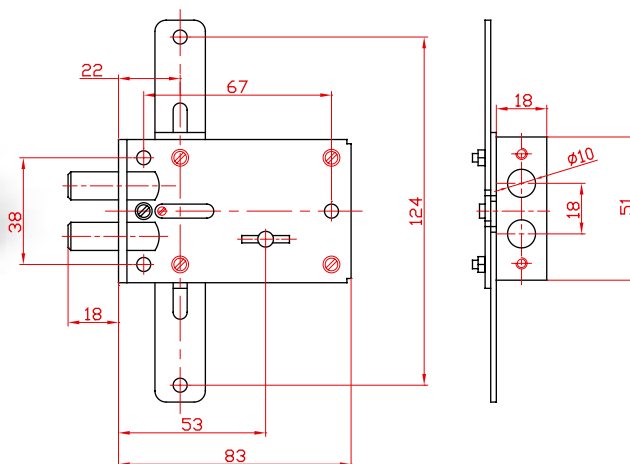


Пример: 1101.7313 –брава за метални шкафове, тристранна, едноходова, касова

Приложимост: Бравата е предназначена за тристранно заключване на сейфове и каси.

Може да се използва и като допълнителна брава за повишаване сигурността на заключването. Всички части са масивни от висококачествена стомана и гарантират едно надеждно заключване. Корпусът на бравата се покрива прахово в черен цвят. Всички останали стоманени части имат антикорозионно покритие Zn.

1101.7213

Брава с разрешаващ режим, касова

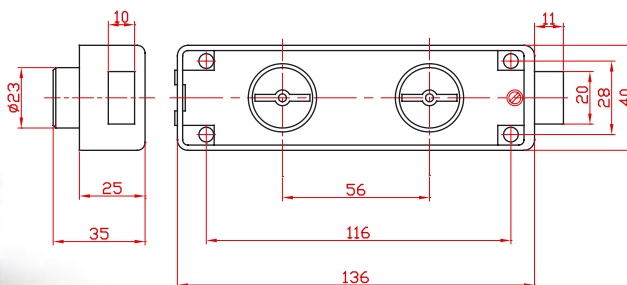


Пример: 1101.7213 - брава с разрешаващ режим двуходова касова

Приложимост: Бравата е предназначена за сейфове и трезори. Единият ключ е разрешаващ и се намира в служебното лице. Другият ключ е за потребителя, който отключва сейфа след разрешение с разрешаващия ключ. Бравата има възможност за прекодиране при нов клиент. Всички части са изработени от висококачествена стомана. Покритието е никел на видимите стоманени части и полимерно декоративно, на всички останали – антикорозионно покритие - Zn.

1101.7212

Брава разрешаващ режим, секретна

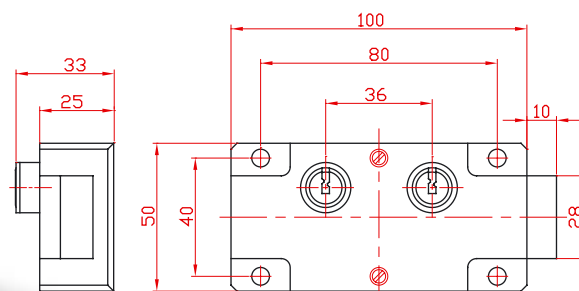


Пример: 1101.7312 Брава разрешаващ режим секретна

Приложимост: Бравата се използва за каси и трезори с разрешителен режим на достъп - единият ключ е разрешаващ, а другия е за клиента. Секретите са въградени в метални корпуси и са кодирани в система Locksys или Codkey. Бравата се изработва от висококачествена стомана. Корпусът е отливка. Покритието на стоманените части е цинк, видимите части са покрити с декоративен никел, а корпуса се боядисва прахово. Кодирането на секретите и изработката на ключовете и дублажа е проследимо и е само за определения клиент. Бравата се ползва от трезори, банки и сейфове в хотели.

1101.7414

Брава едноходова без секрет

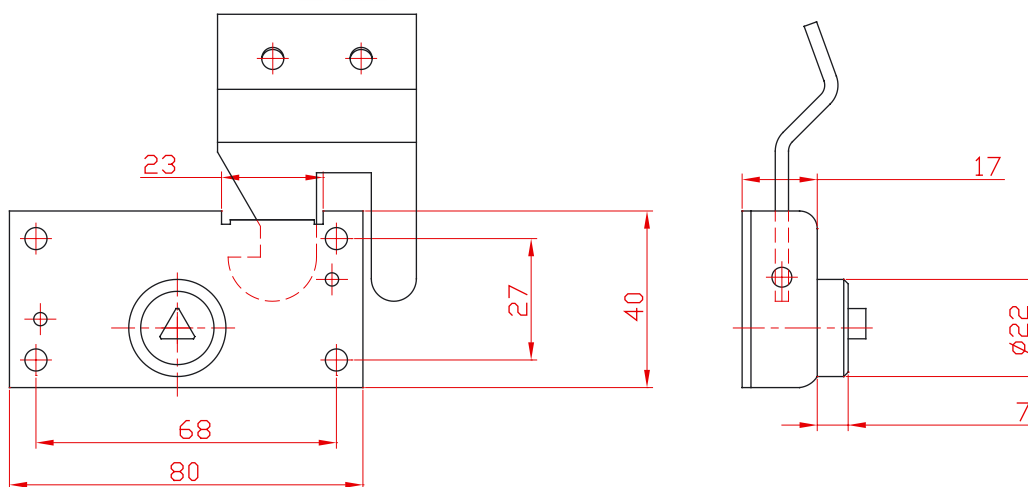

Пример: 1101.7414 Брава контейнерна

Приложимост: Бравата е предназначена за затваряне на метални и пластмасови контейнери .

Монтажът и експлоатацията на бравата е елементарен.

Прилага се, когато няма съществени изисквания за сигурност и надеждност на заключването.

Не изисква допълнителна ключалка.

Заключването става чрез блокиране на езиче монтирано на съответната врата в страничния прорез на бравата ,



а отключването чрез завъртане на триъгълната призма със съответен ключ.

Изработва се от листови и

калибрована стомана и галванично защитно покритие - Цинк (Zn)

1107.7111 1107.7121

Брава едностранна едноходова тип ключалка с метален корпус

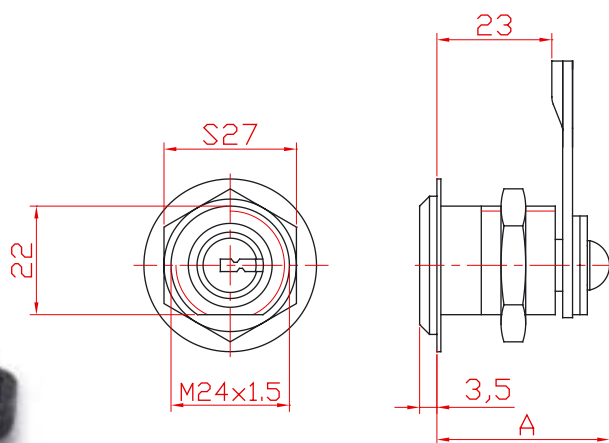

Метална планка заключващият език на бравата са изработени от стомана с дебелина 2мм, защитен чрез покритие Zn.



КОД	СЕКРЕТ	СИСТЕМА НА КОДИРАНЕ	ВИД КОРПУС	ЗАКЛЮЧВАЩ ЕЗИК	РАЗМЕР НА ЕЗИКА	
					H	L
1101L.71111	1102.10	Locksys	1. МЕТАЛЕН	МЕТАЛЕН	0	30
1101C. 71111	1102.10	Codkey			3	35
1101L.71121	1102.20	Locksys			7	45
1101C. 71121	1102.20	Codkey			10	

Пример: 1101C.711213/30 – Брава едностранна едноходова със секрет 1102.20 кодиран в система Codkey, с метален корпус и размер на заключващия език 3/30


Приложимост: Бравата е разработена с цел да се осигури едно заключване при лесен и удобен монтаж. При изисквания относно секретност бравата се изпълнява със секрет съответно 1102.20 /с 9 кодиращи пина/ или 1102.10 /с 15 кодиращи пина/, при което има възможност за изграждане на Мастерсистеми. Корпусът на бравата е изработен от стомана.

Всички метални части са защитени чрез покритие Zn. Бравата е подходяща за метални и пластмасови кутии, табла, метални или дървени шкафчета, за лични вещи, пощенски кутии, мебелни вратички и чекмеджета гр.

1101.71112 Брава едностранна, едноходова, тип ключалка с пластмасов корпус

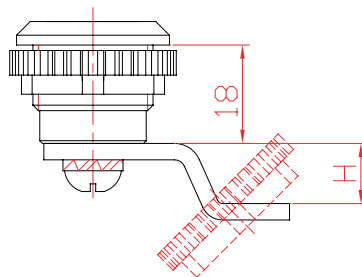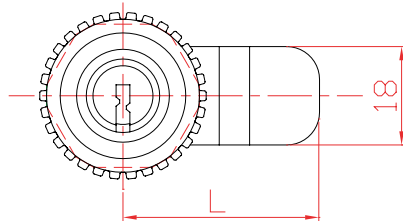

Допълнителна
окомплектовка:




Метална плнка заключващият език на бравата са изработени от стомана с дебелина 2мм, защитен чрез покритие Zn.

КОД	СЕКРЕТ	СИСТЕМА НА КОДИРАНЕ	ВИД КОРПУС	ЗАКЛЮЧВАЩ ЕЗИК	РАЗМЕР НА ЕЗИКА	
					H	L
1101L.71112	1102.20	Locksys	МЕТАЛЕН	МЕТАЛЕН	0	30
1101C. 71112		Codkey			3	35
					7	45
					10	

Пример: 1101C.711123/30 – Брава едностранна едноходова със секрет 1102.20 кодиран в система Codkey , с пластмасов корпус и размер на заключващия език 3/30

Приложимост: Бравата е разработена с цел да се осигури едно заключване при лесен и удобен монтаж. При изисквания относно секретност бравата се изпълнява със секрет съответно 1102.20 /с 9 кодиращи пина/, при което има възможност за изграждане на Мастерсистеми. Корпусът е изработен от стъклонапълнен полимер издържащ на атмосферните влияния. Бравата е подходяща за метални и пластмасови кутии, табла, метални или дървени шкафчета за лични вещи, пощенски кутии, мебелни вратички и чекмеджета гр.

1101.71141 Брава за метални шкафове, едноходова с метален ротор

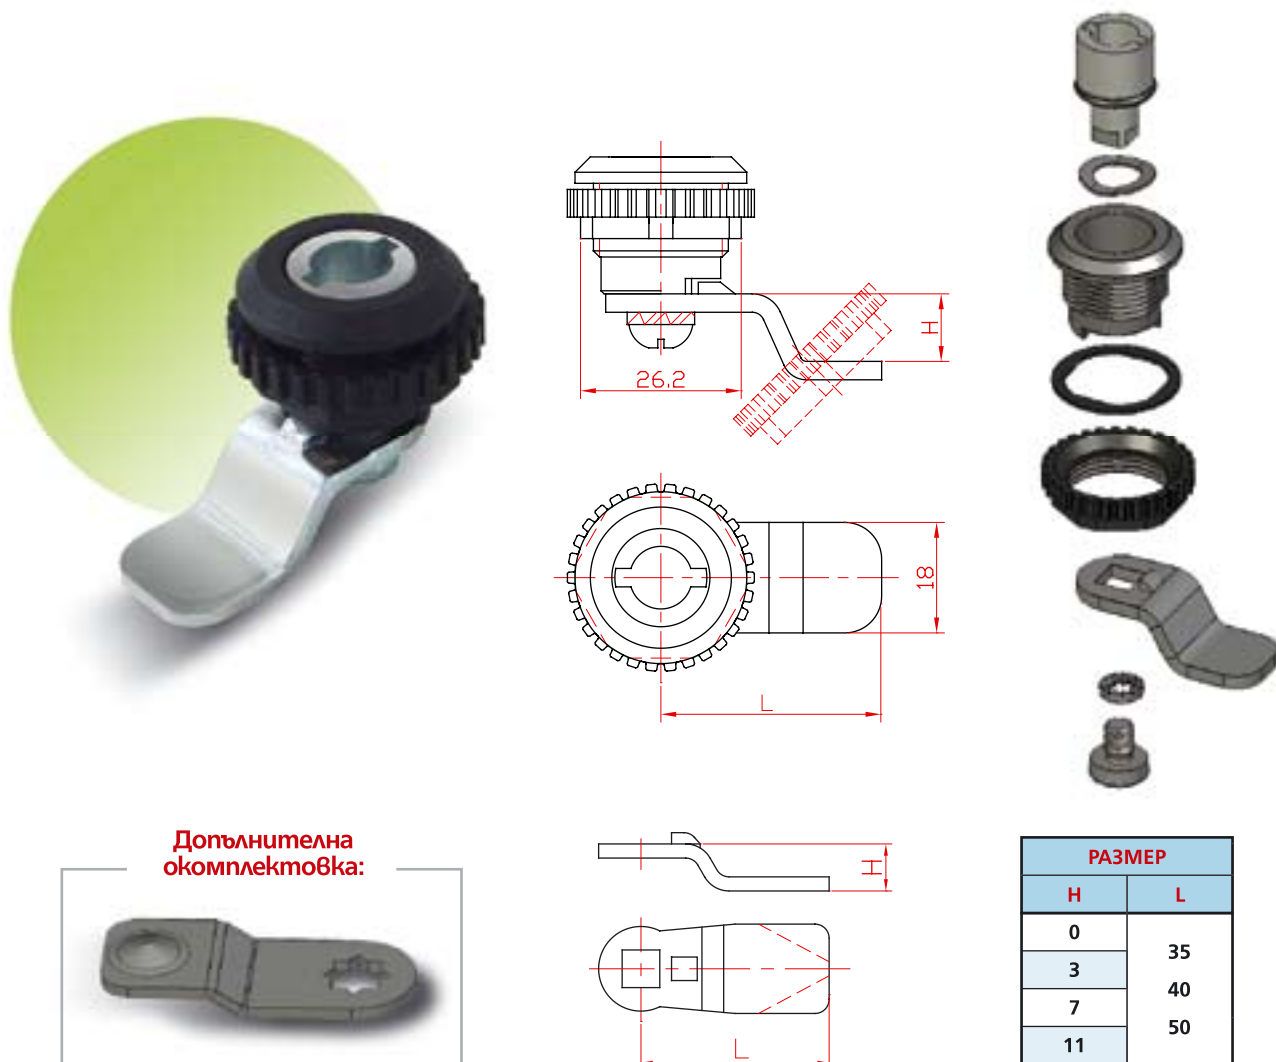

Метална планка заключващият език на бравата са изработени от стомана с дебелина 2мм, защитен чрез покритие Zn.

Пример: 1101.71141H3/35 - Брава за метални шкафове тип Butterfly едноходова с метален ротор, метална планка с размери 3/35

Приложимост: Бравата е разработена с цел да се осигури едно заключване при лесен и удобен монтаж, когато изискванията към заключването не са така високи. Корпусът и закрепващата гайка се изработват от стъклонапълнен полимер издържащ на атмосферни влияния.


Заключващият ротор е метален. При тези модификации бравата няма секретност.

Бравата е с осигурено завъртане на заключващия език на 90°.

Бравата е подходяща за метални и пластмасови кутии, табла, метални или дървени шкафчета за лични вещи, пощенски кутии, мебелни вратички и чекмеджета др.

Всички метални части са защитени чрез покритие Zn.

1101.71142 Брава за метални и пластмасови табла Butterfly с метален език

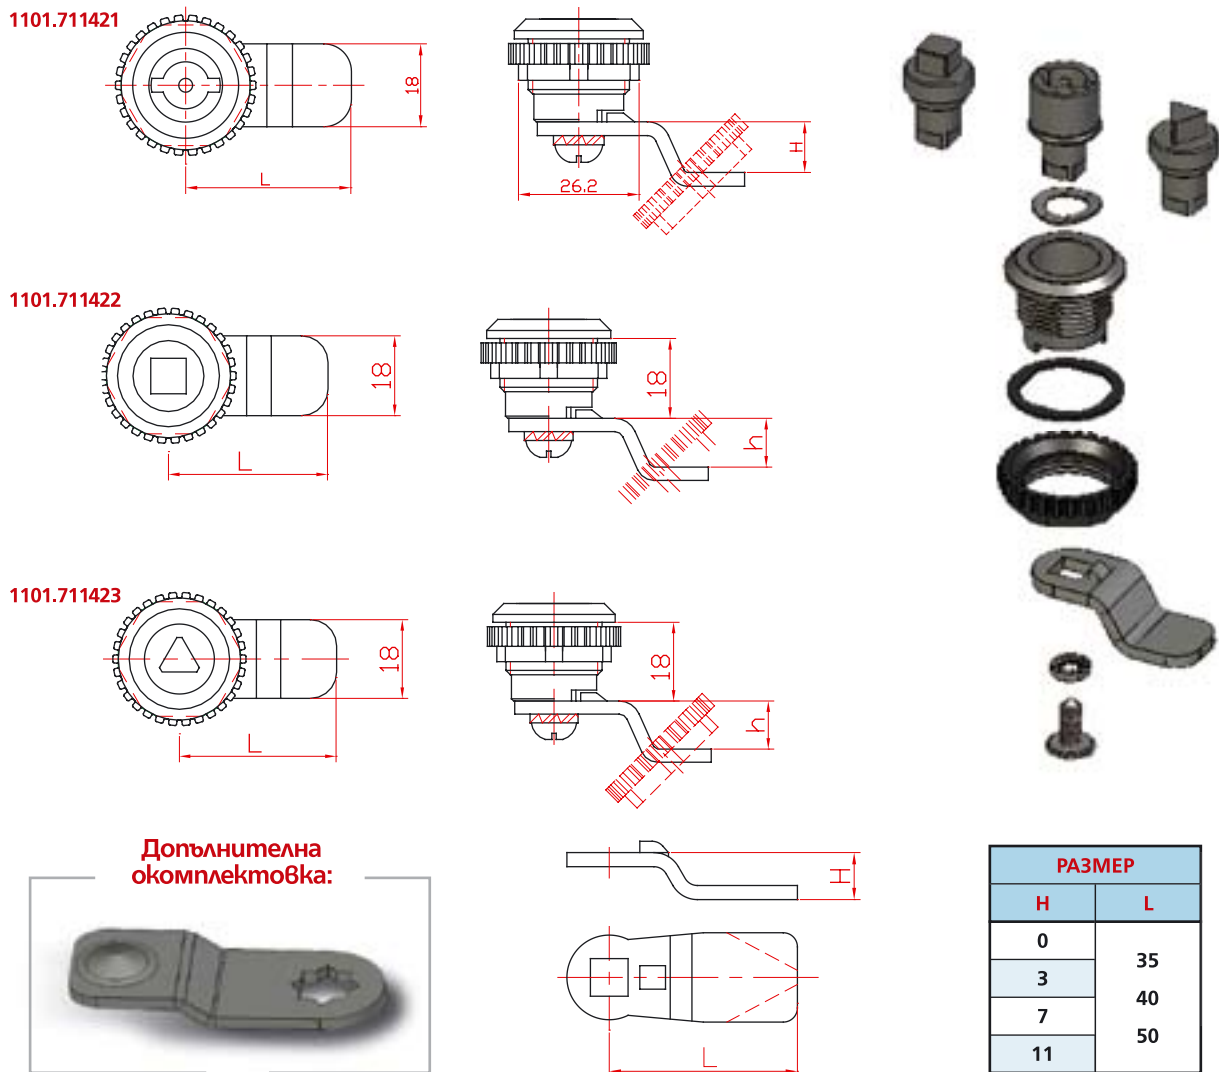


Метална планка заключващият език на бравата са изработени от стомана с дебелина 2мм, защитен чрез покритие Zn.

Пример: 1101.71142H6/35 – Брава за метални шкафови тип Butterfly едноходова с пластмасов ротор тип 2, заключващ език пластмасов 6/35

Приложимост: Бравата е разработена с цел да се осигури едно заключване при лесен и удобен монтаж, когато изискванията към заключването не са така високи. Корпусът и закрепващата гайка се изработват от стъклонапълнен полимер издържащ на атмосферни влияния. Заключващият ротор се произвежда от полимер, при което се постига една минимална цена. При тези модификации бравата няма секретност. Бравата е с осигурено завъртане на заключващия език на 90°. Бравата е подходяща за метални и пластмасови кутии, табла, метални или дървени шкафчета за лични вещи, пощенски кутии, мебелни вратички и чекмеджета гр. Всички метални части са защитени чрез покритие Zn.


1101.71142 Брава за метални и пластмасови табла Butterfly с пластмасов език

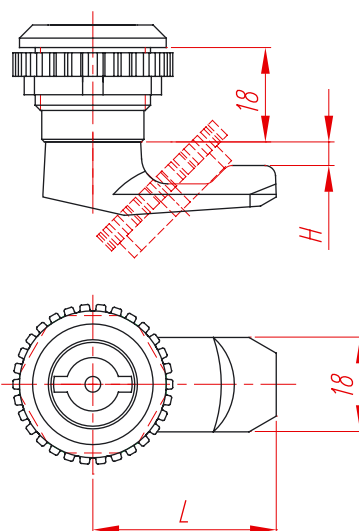

Допълнителна
окомплектовка:



Пластмасов заключващ език



H	L
4.5	30
6	35
10	45


Пластмасов заключващ език

Приложимост: Бравата е разработена с цел да се осигури едно заключване при лесен и удобен монтаж, когато изискванията към заключването не са така високи. Корпусът и закрепващата гайка се изработват от стъклонапълнен полимер издържащ на атмосферни влияния. Заклучващият ротор се произвежда от полимер, при което се постига една минимална цена.


При тези модификации бравата няма секретност. Бравата е подходяща за метални и пластмасови кутии, табла, метални или дървени шкафчета за лични вещи, пощенски кутии, мебелни вратички и чекмеджета гр. Всички метални части са защитени чрез покритие Zn.

1101.72141

Брава за метални и пластмасови табла Butterfly - двустранна

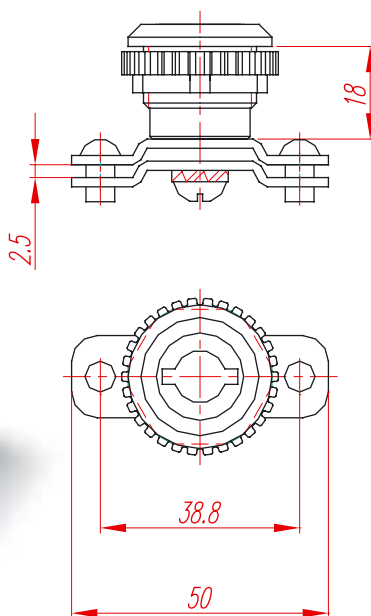

**Допълнителна
окомплектовка:**


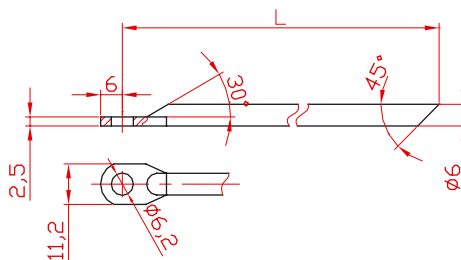


Комплект лостове Ф6 /1103.21/ – необходими при окомплектоване за двустранно и тристранно заключване на метални и PVC шкафове.


Приложимост: Бравата е разработена с цел да се осигури двустранно заключване при лесен и удобен монтаж. Корпусът и закрепващата гайка се изработват от стъклонапълнен полимер издържащ на атмосферни влияния. Заклучващият ротор е метал.

При тези модификации бравата няма секретност. Бравата е подходяща за метални и пластмасови табла, кутий, метални или дървени шкафчета за лични вещи, пощенски кутии, мебелни вратички и чекмеджета др. Всички метални части са защитени чрез покритие Zn.

1101.73141 Брава за метални и пластмасови табла Butterfly - тристранна

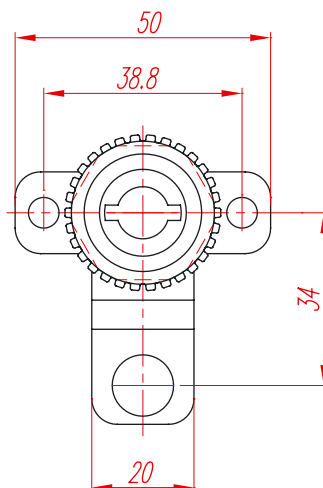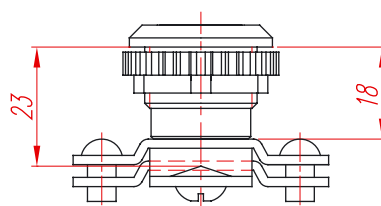

Допълнителна
окомплектовка:

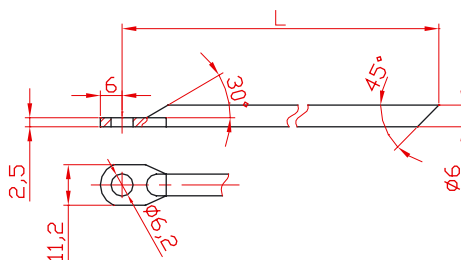


Комплект лостове ?6 /1103.21/ – необходими при окомплектоване за двустранно и тристранно заключване на метални и PVC шкафове.

Приложимост: Бравата е разработена с цел да се осигури двустранно заключване при лесен и удобен монтаж. Корпусът и закрепващата гайка се изработват от стъклонапълнен полимер издържащ на атмосферни влияния. Заклучващият ротор е метал. При тези модификации бравата няма секретност. Бравата е подходяща за метални и пластмасови табла, кутии, метални или дървени шкафчета за лични вещи, пощенски кутии, мебелни вратички и чекмеджета др. Всички метални части са защитени чрез покритие Zn.

1101.81

Брава едностранна, едноходова без ключалка

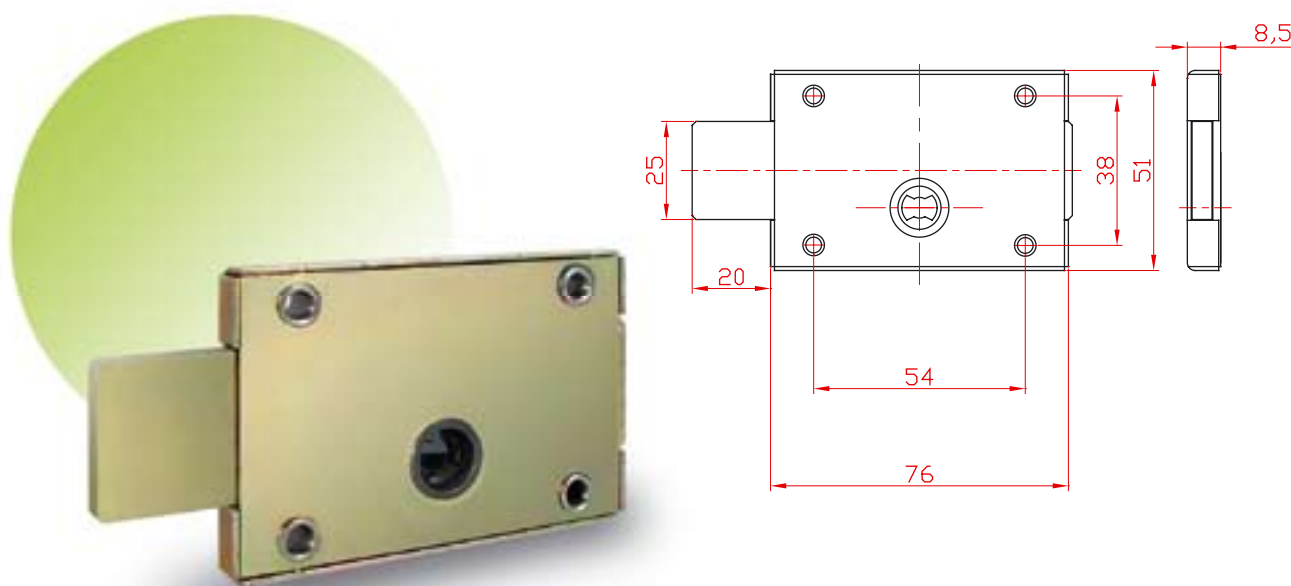

Допълнителна
окомплектовка:



Ключалка едностранн със секрет 1102.102; Ключалка едностранн със секрет 1102.201

КОД	ПОКРИТИЕ
1101.81	Z - ЦИНК

Пример: 1101.81N – Брава едноходова без ключалка, покритие никел


Приложимост: Бравата е конструирана като част от система за заключване на метални и PVC табла и шкафове.

Изключително универсален и надежден механизъм предназначен да предотврати изваждане на ключа в отворено състояние.

Подходяща е за шкафове за съхранение на оръжие, шкафове за лични вещи и групи подобни.

1101.82

Брава двустранна едноходова без ключалка

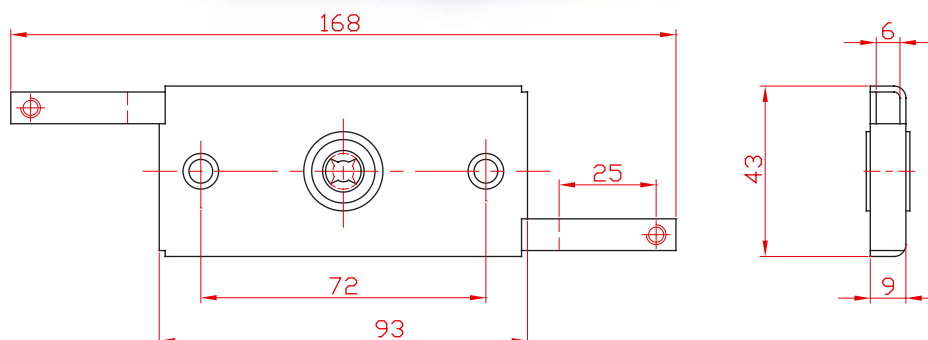

**Допълнителна
окомплектовка:**



Ключалка едностранна със
секрет 1102.102 или 1102.201




Комплект лостове
Покритие: Z - Цинк

Пример: 1101.82N - брава двустранна едноходова без ключалка, покритие никел

Приложимост: За лява или дясна врата на метални каси, шкафове за оръжие и табла с различно предназначение. Изработва се от висококачествена стомана, доставяна с необходимите сертификати за произход и качество.
Задвижва се от ключалка, която е допълнителна комплектация.
Ако ключалката е със секрет тип 1102.10 или 1102.20 може да бъде включена в мастерсистема.

1101.83

Брава тристранна едноходова без ключалка

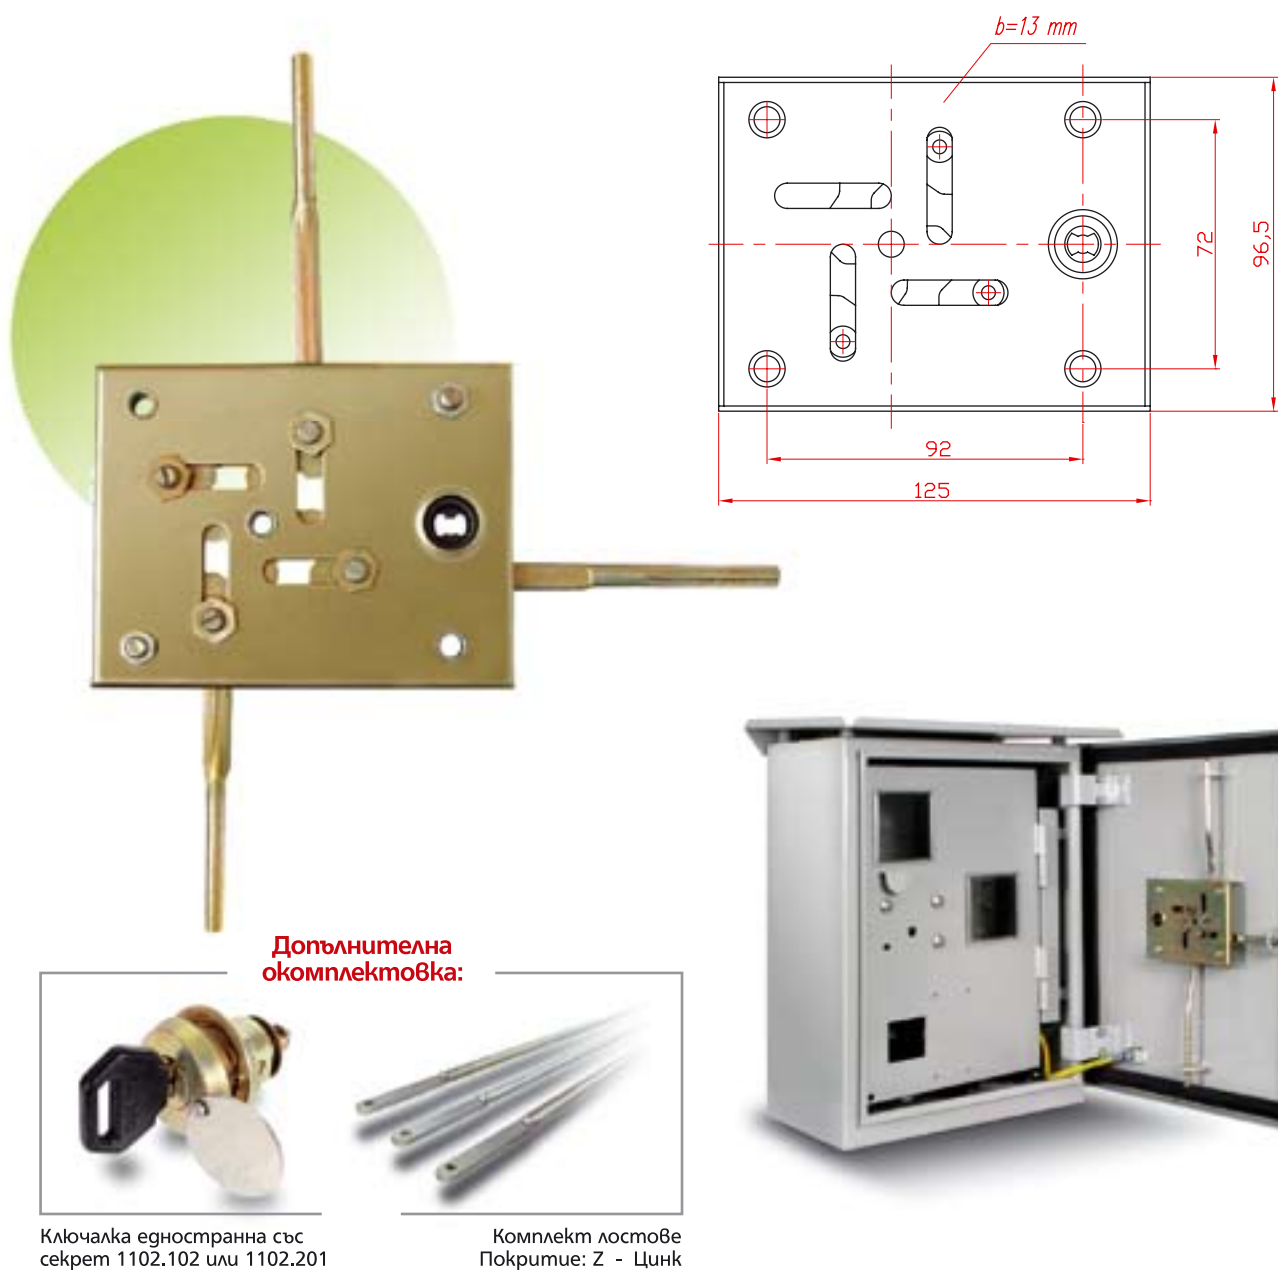

Приложимост: за метални шкафове и табла, трафопостове, абонатни станции.

Надеждно и леко монтиране както за лява така и за дясна врата.


Изработва се от висококачествена листовъ стомана, синтерована стомана.

Всяки стоманени части имат антикорозионна защита – Zn.

Задейства се с ключалка едностранна със секрет 1102.10 или секрет 1102.20 имаща възможност за кодиране в Мастер система. Дължината на лостовете е по избор на клиента. Патентно защитена.

1101.84

Брава четиристранна едноходова без ключалка

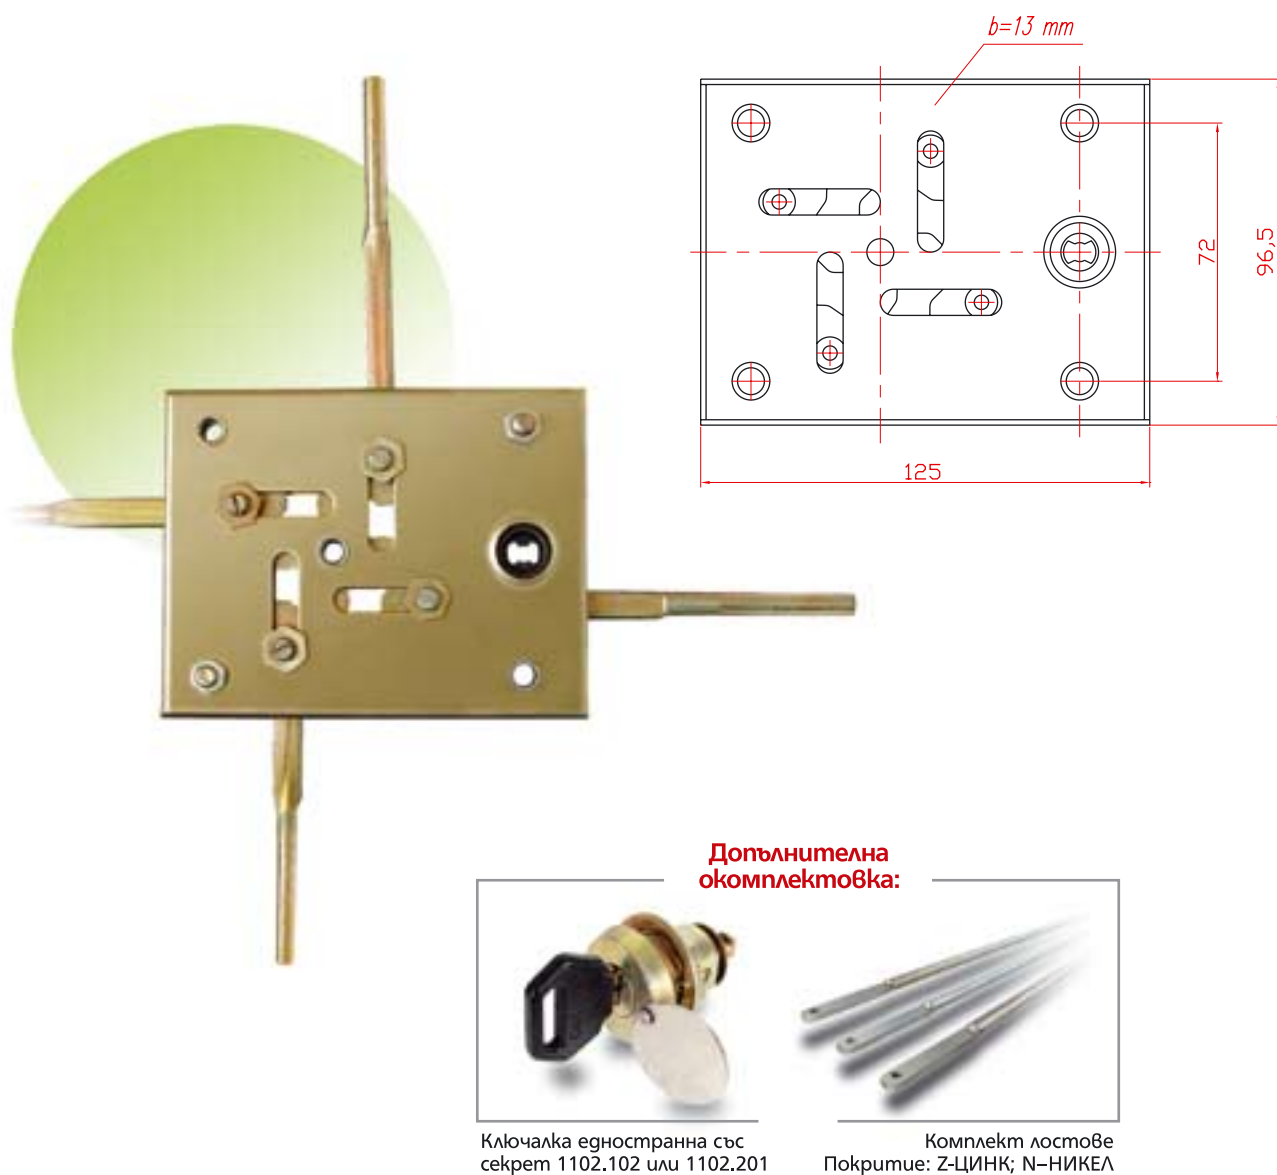

Приложимост: за метални шкафове и табла, трафопостове, абонатни станции.

Надеждно и леко монтиране както за лява така и за дясна врата.

Изработва се от висококачествена листовка стомана, синтерована стомана.


Всички стоманени части имат антикорозионна защита-Zn.

Задейства се с ключалка едностранна със секрет 1102.10 или секрет 1102.20
имаща възможност за кодиране в Мастер система.

Дължината на лостовете е по избор на клиента. Патентно защитена.

1101.83.1

Брава тристранна едноходова без ключалка

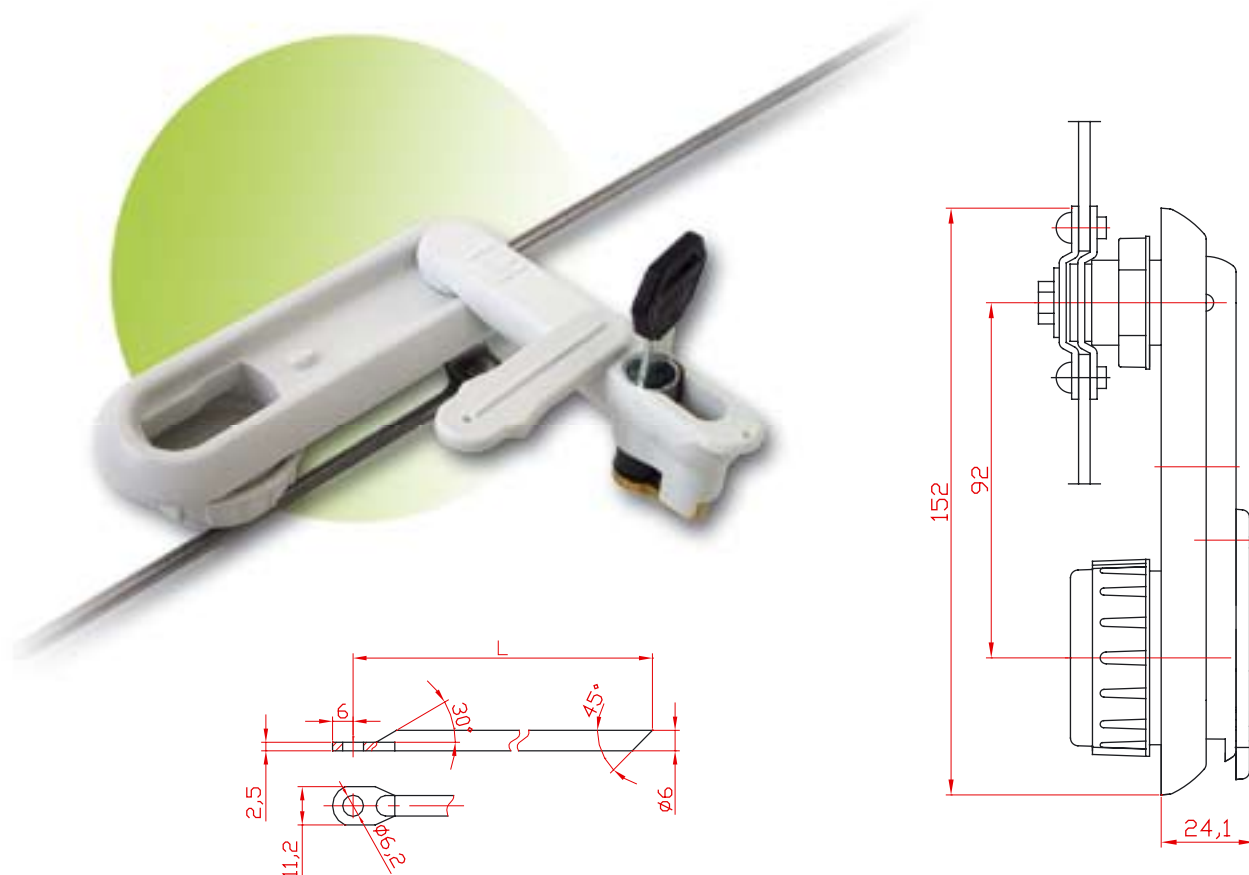

**Допълнителна
окомплектовка:**




1. Закljučващ елемент /ключалка/: 1102.1041 - Ключалка едностранна Халф с възможност за кодиране в Мастер система. 1102.546 - Ключалка автоматична
2. Комплект лостове.
3. Направляващи втулки.

Пример: 1101.83.1 - Брава за метални и PVC шкафове, тристранна, тип "Европейска", без ключалка

Приложимост: Бравата е предназначена за въграждане в пластмасови и метални кутии за ел.табла и шкафове с различна функция. Чрез нея се осъществява тристранно заключване посредством два лоста и резе от висококачествена стомана. Бравата се изработва от стъкло напълнен полимер, устойчив на ултравиолетови лъчи и атмосферни влияния. Не се допуска използване на вторичен материал.

1109.11 Монтажна Рейка

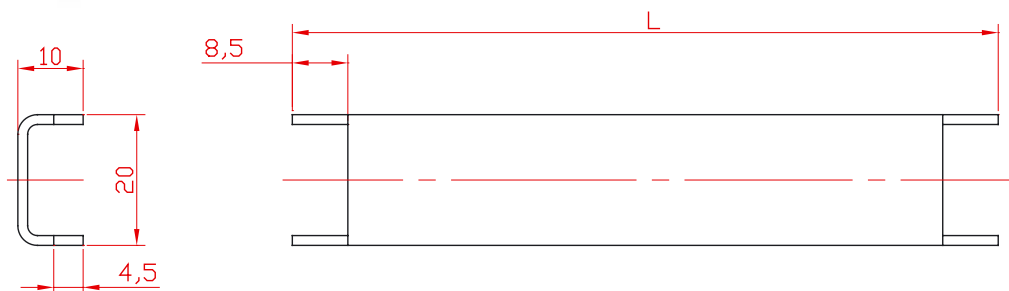

КОД	ДЪЛЖИНА L	ПОКРИТИЕ
1109. 11L	354	Z - ЦИНК
	354	
	754	


Пример: 1109.11354 – Монтажна рейка с дължина 354, покритие цинк

Приложимост: Монтажната рейка е носещ елемент при оборудването на метални и пластмасови табла. Използват се за монтаж на предпазители, тарифни часовници и други. Изработват се от стомана с дебелина 1,5см. Конструкцията им е устойчива и лесна за монтаж и демонтаж.

Покритието е корозионно устойчиво. Според изискванията на клиента отделните присъединителни размери могат да бъдат променени.

1109.12



Монтажна Рейка с отвори

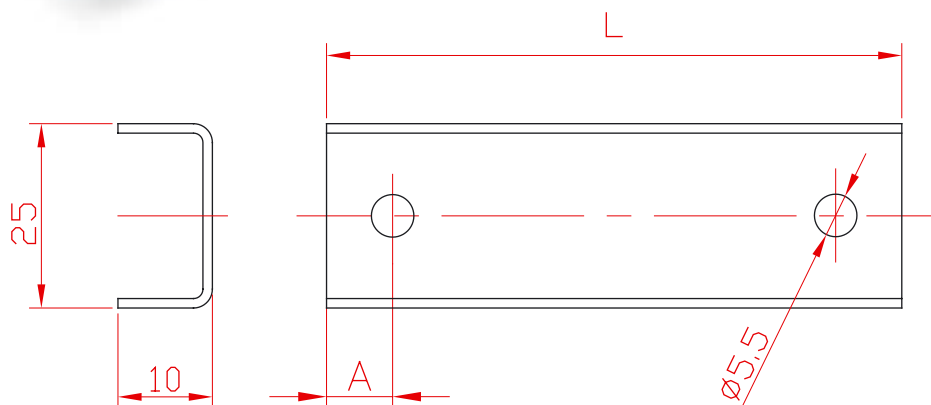

КОД	ДЪЛЖИНА L	РАЗСТОЯНИЕ	ПОКРИТИЕ
1109. 12L	200 280 330	20	Z - ЦИНК
		28	
		50	
		65	


Пример: 1109.1280/28 – Монтажна рейка с дължина 280/28, покритие цинк

1109.13 Монтажна Рейка с отвори

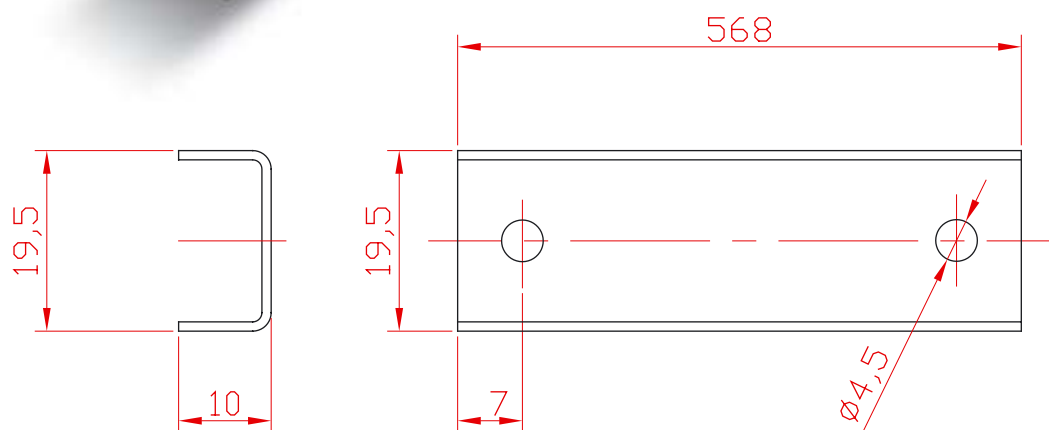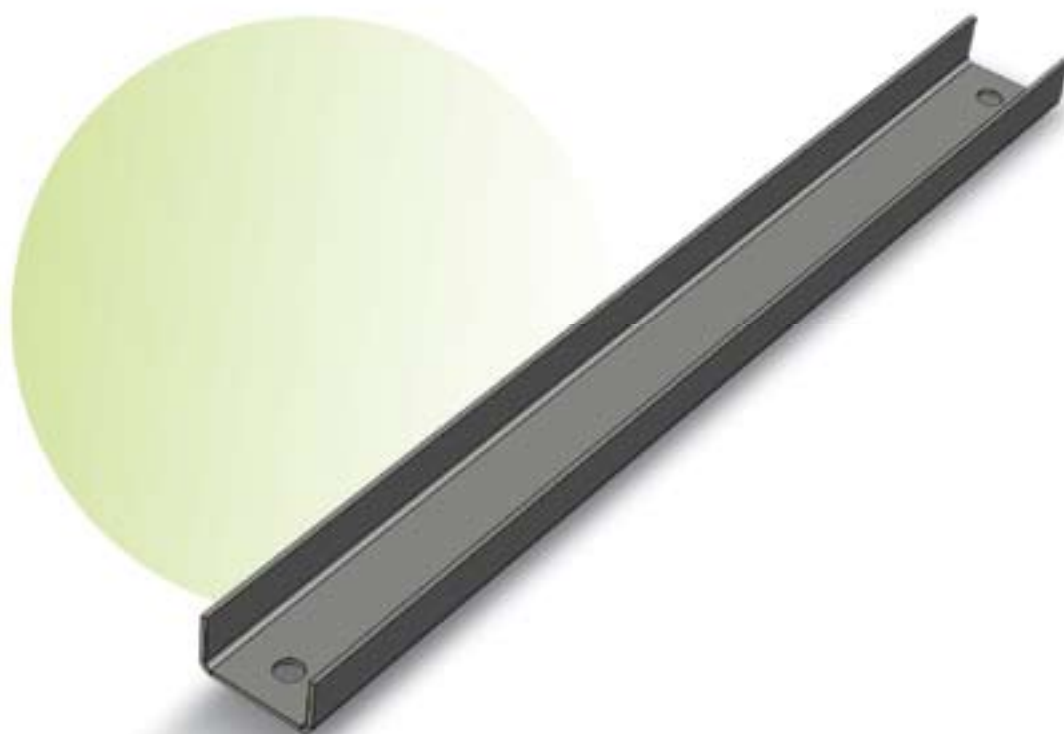


Приложимост: Монтажната рейка с отвори е носещ елемент при оборудването на метални и пластмасови табла. Използват се за монтаж на предпазители, тарифни часовници и други. Изработват се от стомана с дебелина 1,5см. Конструкцията им е устойчива и лесна за монтаж и демонтаж. Покритието е корозионно устойчиво. Според изискванията на клиента отделните присъединителни размери могат да бъдат променени.

1109.21 Стойка монтажна Н50

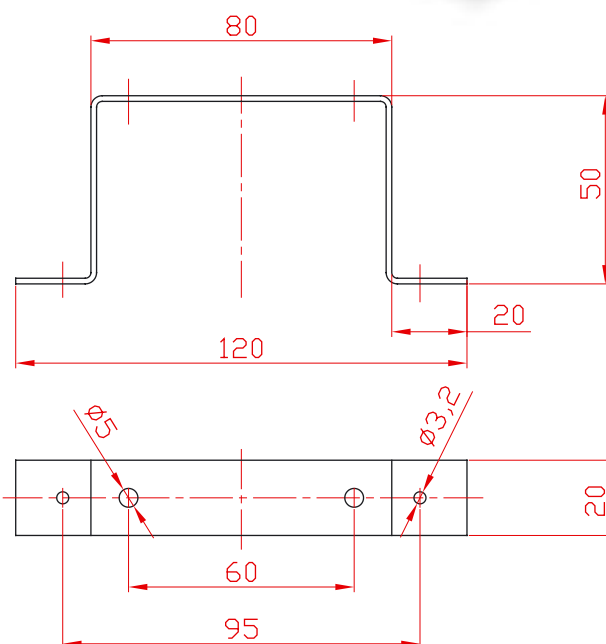


Приложимост: Монтажната стойка е носещ елемент при оборудването на метални и пластмасови табла. Използват се за монтаж на предпазители, тарифни часовници и други. Изработват се от стомана с дебелина 1,5см. Конструкцията им е устойчива и лесна за монтаж и демонтаж. Покритието е корозионно устойчиво. Според изискванията на клиента отделните присъединителни размери могат да бъдат променени.

1109.22 Стойка монтажна Н70

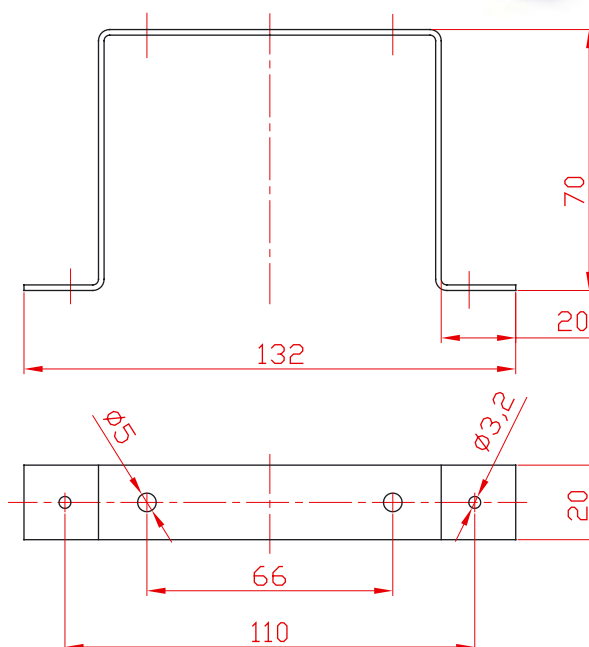




Приложимост: Монтажната стойка е носещ елемент при оборудването на метални и пластмасови табла. Използват се за монтаж на предпазители, тарифни часовници и други. Изработват се от стомана с дебелина 1,5см. Конструкцията им е устойчива и лесна за монтаж и демонтаж. Покритието е корозионно устойчиво. Според изискванията на клиента отделните присъединителни размери могат да бъдат променени.

1109.23 Стойка - монтажна Н75

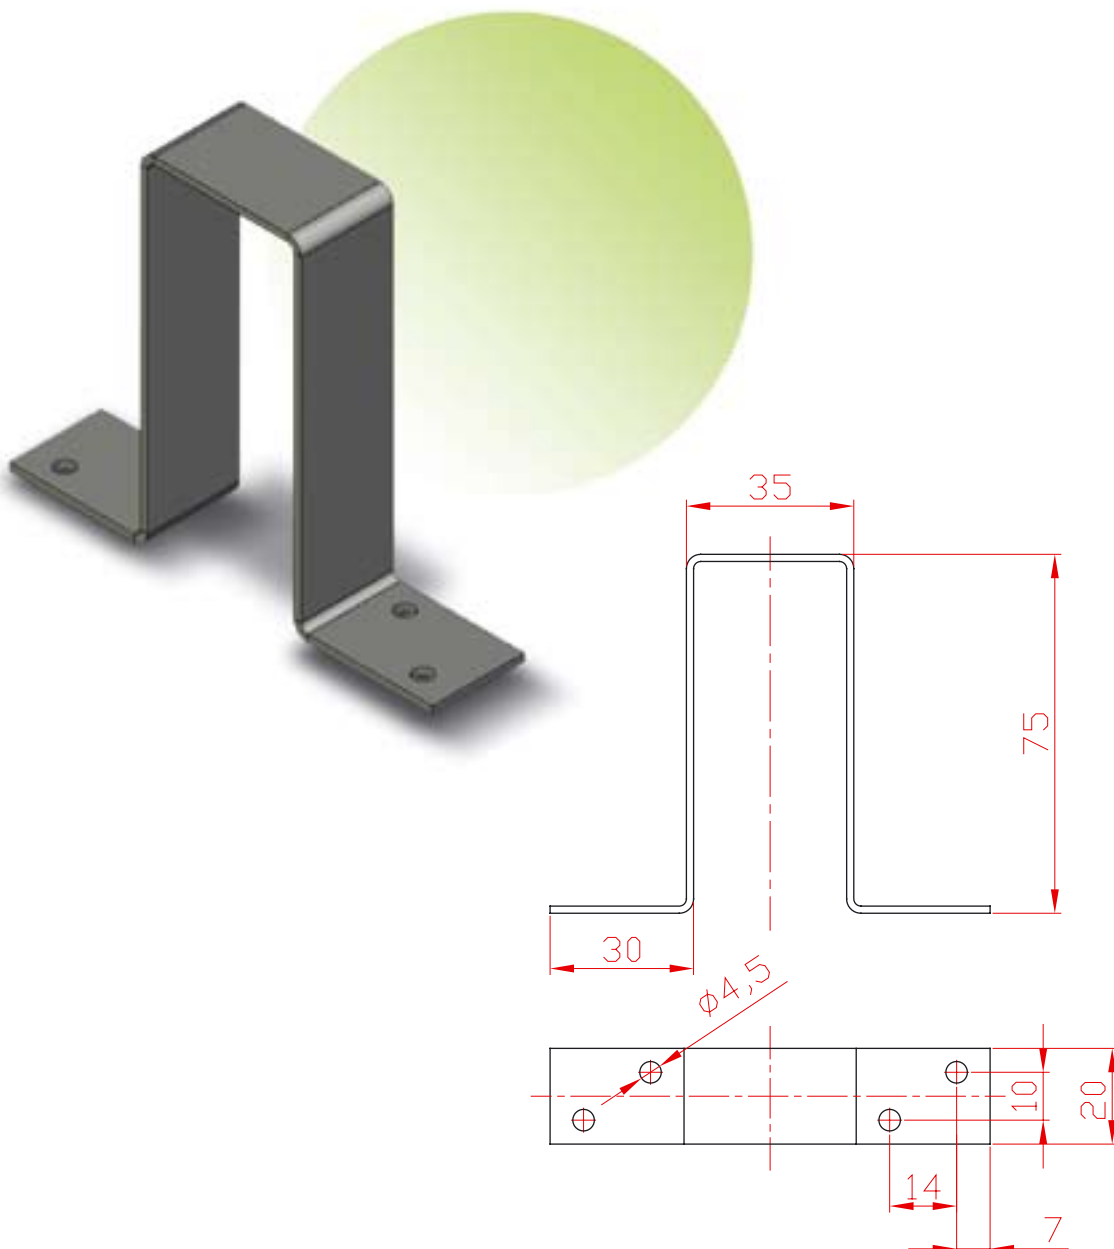

Приложимост: Монтажната стойка е носещ елемент при оборудването на метални и пластмасови табла. Използват се за монтаж на предпазители, тарифни часовници и други. Изработват се от стомана с дебелина 1,5см. Конструкцията им е устойчива и лесна за монтаж и демонтаж. Покритието е корозионно устойчиво. Според изискванията на клиента отделните присъединителни размери могат да бъдат променени.



1109.24 Стойка монтажна Н100

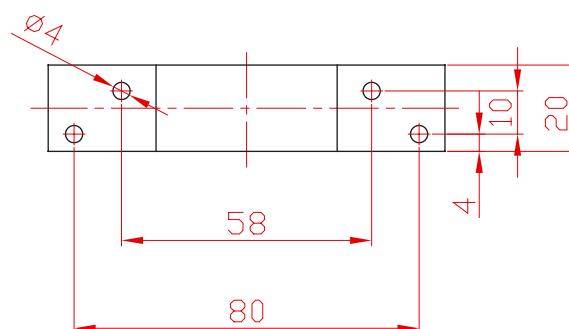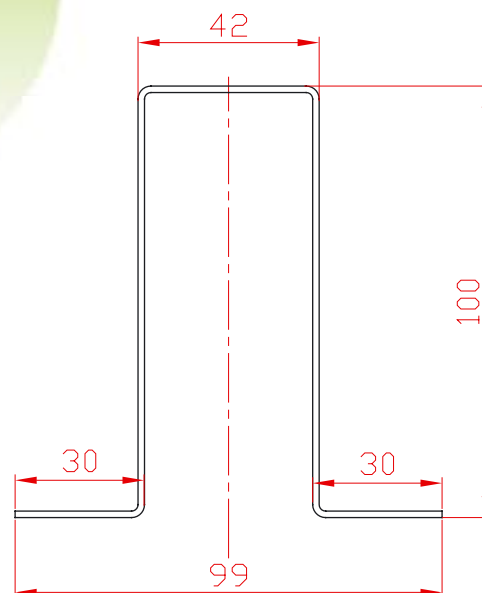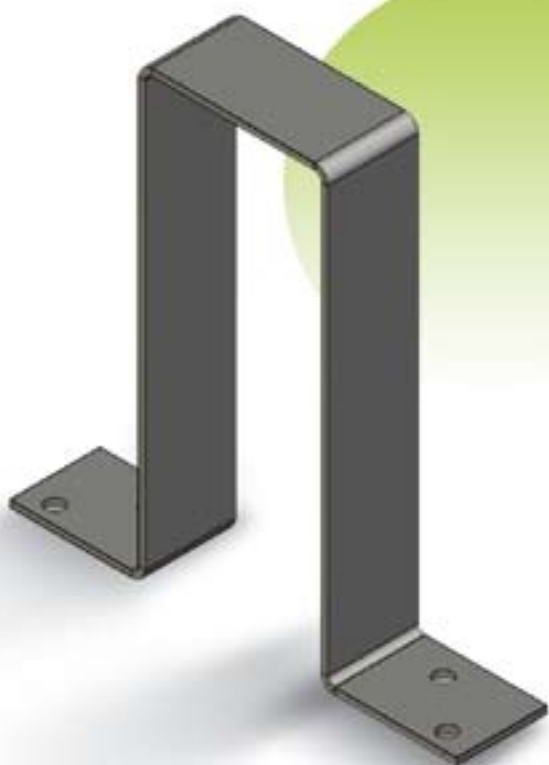

Приложимост: Монтажната стойка е носещ елемент при оборудването на метални и пластмасови табла. Използват се за монтаж на предпазители, тарифни часовници и други. Изработват се от стомана с дебелина 1,5см. Конструкцията им е устойчива и лесна за монтаж и демонтаж. Покритието е корозионно устойчиво. Според изискванията на клиента отделните присъединителни размери могат да бъдат променени.

1109.3


Правоъгълна планка

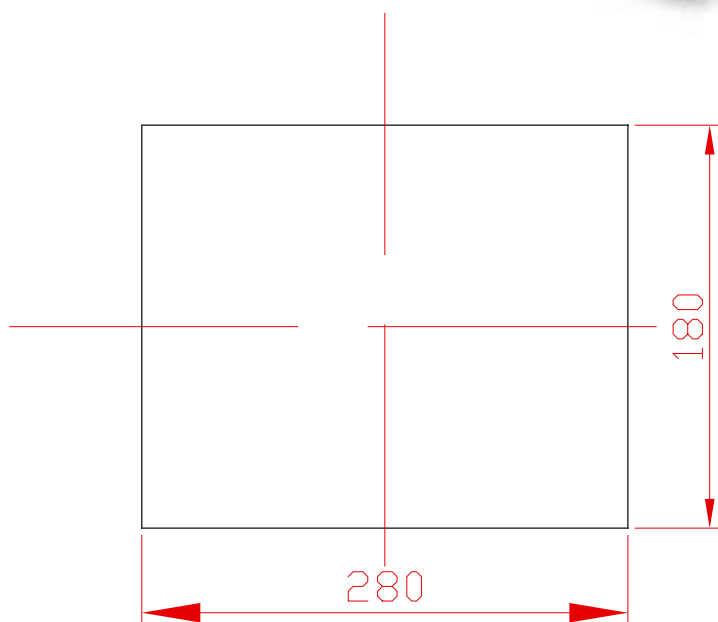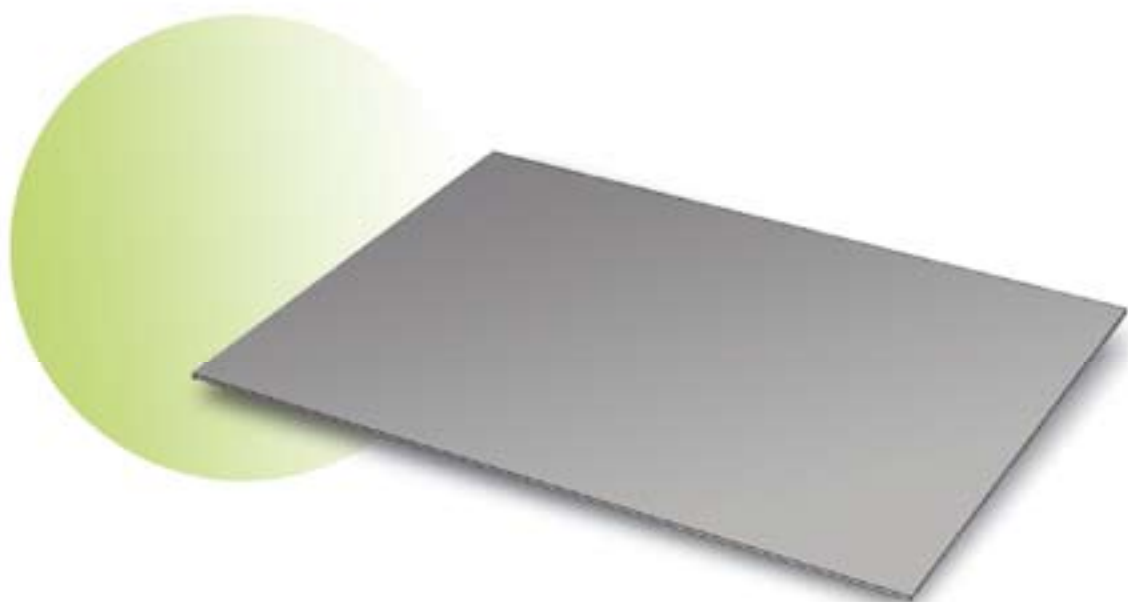

Приложимост: Правоъгълната планка е носещ елемент при оборудването на метални и пластмасови табла. Използва се за монтаж на предпазители, тарифни часовници и други. Изработва се от стомана с дебелина 1,5см. Конструкцията е устойчива и лесна за монтаж и демонтаж. Покритието е корозионно устойчиво. Според изискванията на клиента отделните присъединителни размери могат да бъдат променени.

1101.94


Планка универсална

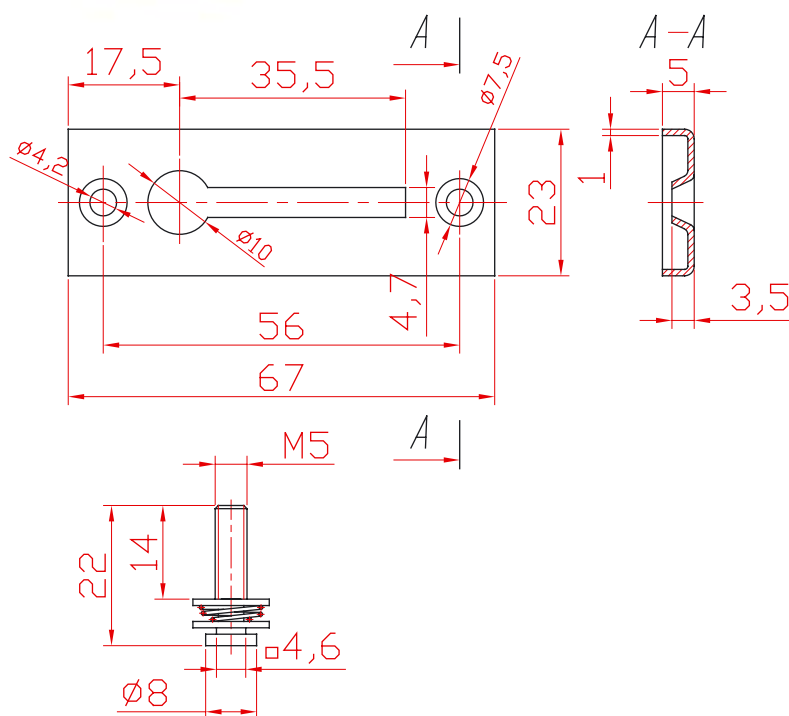

Приложимост: Планката е носещ елемент при оборудването на табла.
Използва се за монтаж на предпазители, електромери, тарифни часовници.
Конструкцията е лесна за монтаж и демонтаж, и е устойчива.
Покритие корозионно устойчиво.

1106.6 Пластмасова панта за метални и пластмасови табла

1106.61 Панта М6 едностранна

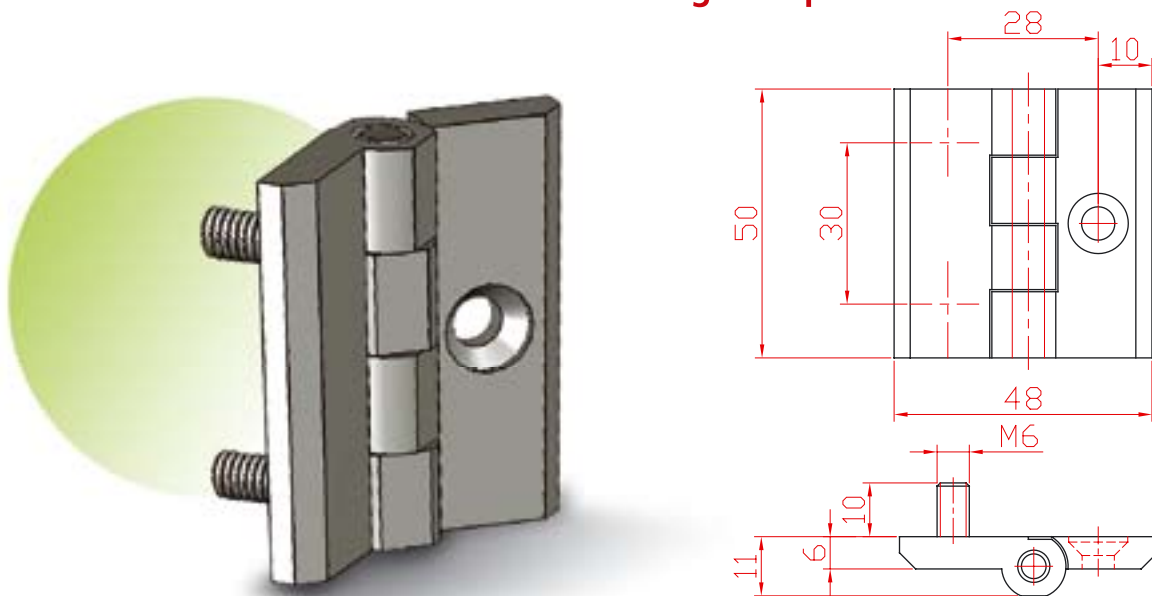


1106.62 панта М6 двустранна



Приложимост: Пластмасова панта за метални и пластмасови табла изработена от стъклонапълнен полимер издържащ на атмосферни влияния. Подборът на пантата става в зависимост от конструкцията на металното или пластмасово табло. Лесни за монтаж и многофункционални.


1106.63

Панта с отвори Φ6

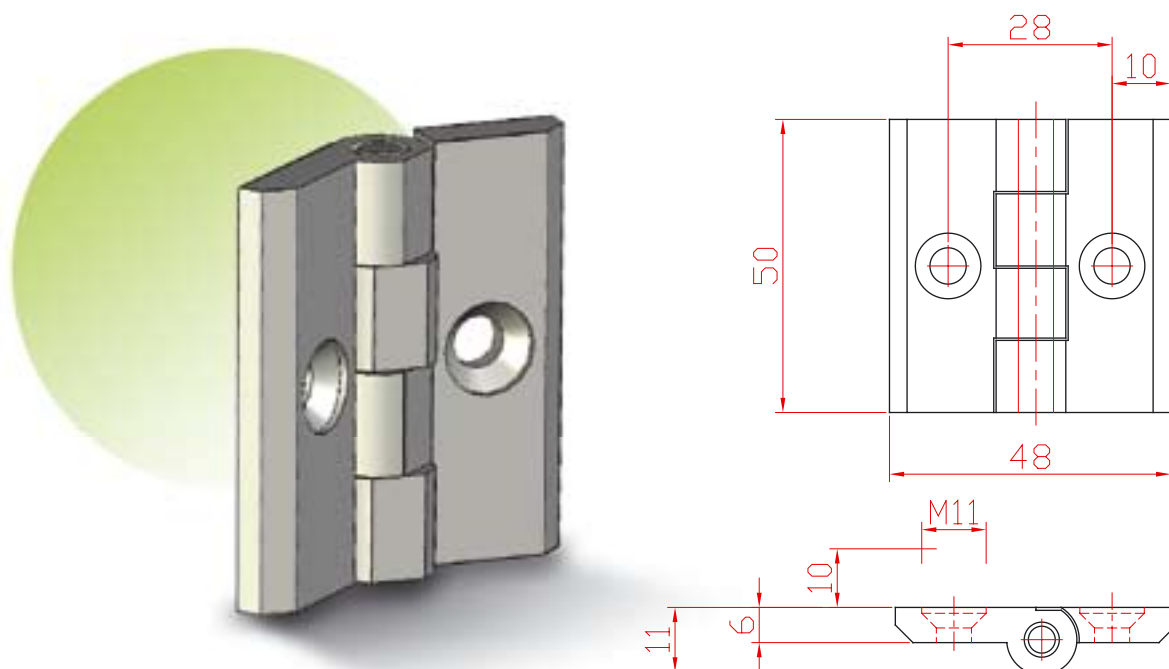



1106.64

Панта асиметрична


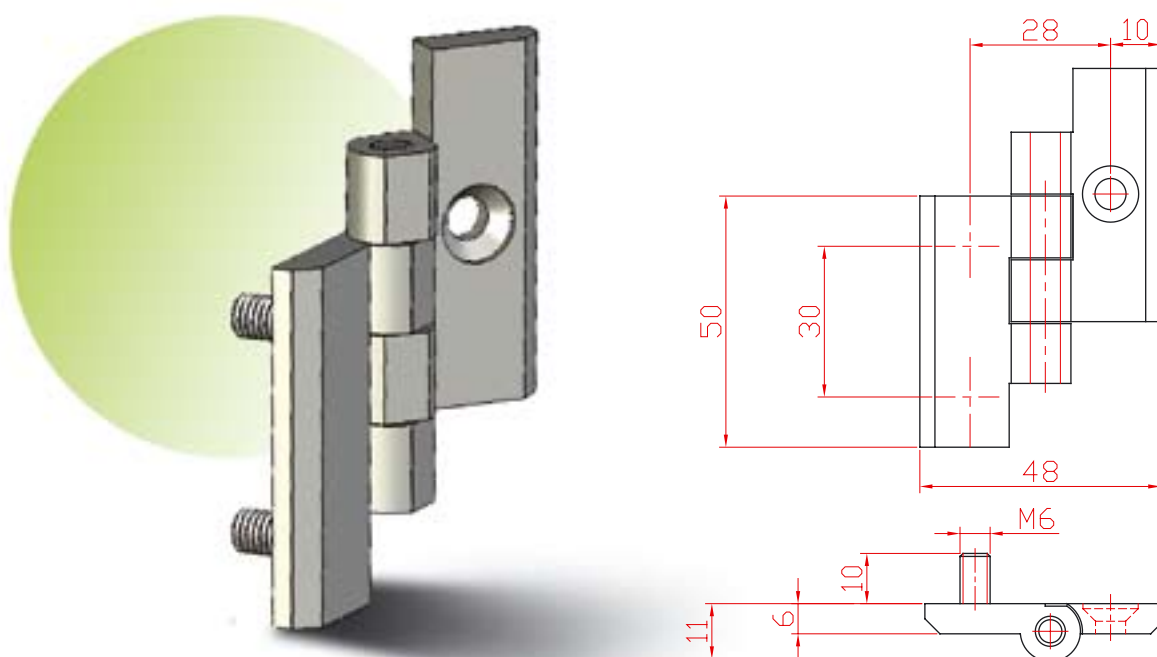


Панта месингова за пластмасови и метални табла

1106.71

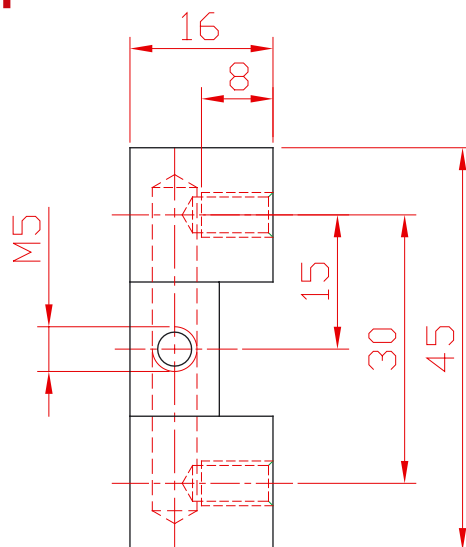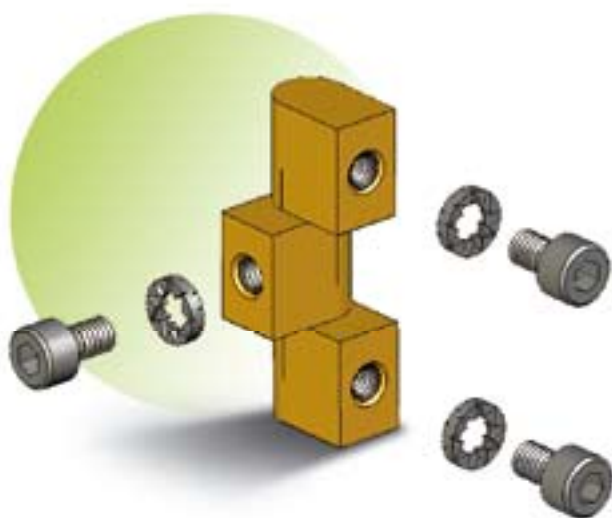


1106.72

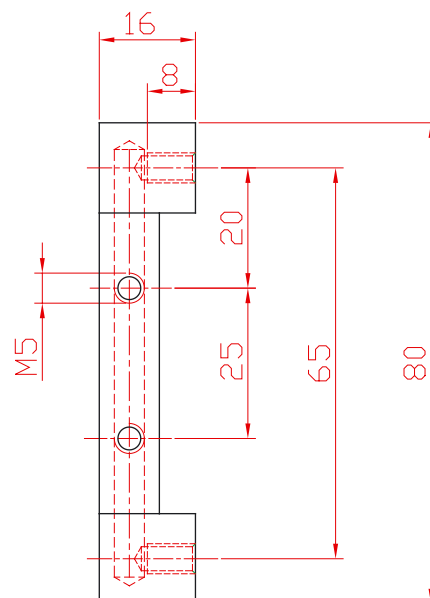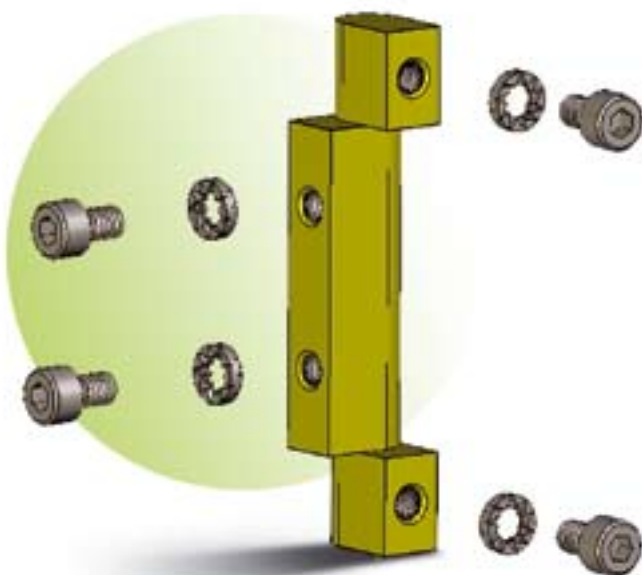

Приложимост: Панта месинг се използва за пластмасови и метални табла. Изработва се от месингов профил и е корозионно устойчив. Предлагат се в две разновидности 1106.71 и 1106.72. По преценка на клиента присъединителните отвори могат да се променят според конструктивните изисквания на металното или пластмасово табло. Лесна за монтаж.

1106.8 Стопер

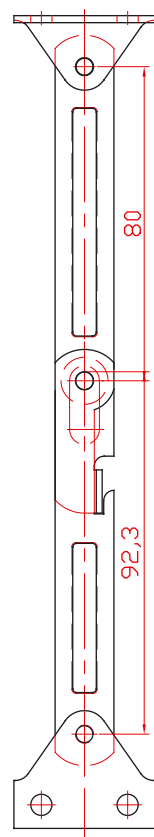

КОД	В ЗАВИСИМОСТ ОТ ОТВАРЯНЕТО
1106. 81	ЛЯВ
1106. 82	ДЕСЕН

Приложимост: Стоперът осигурява необходимия ъгъл на отваряне на вратата на металното или пластмасово табло. Изборът на стопер трябва да бъде съобразено с изпълнението на таблото със съответно ляво или дясно затваряне/отваряне.



ОКОМПЛЕКТОВКИ





Тун изделие



Тун Шилг



11

04

.

1

1

В

Вид ръкохватка



Покритие

В - Месинг

N – Никел



S – Сатен

W – Бяла

Bl – Черно

F - Шазрен

1104.11 Шилд цял Класик

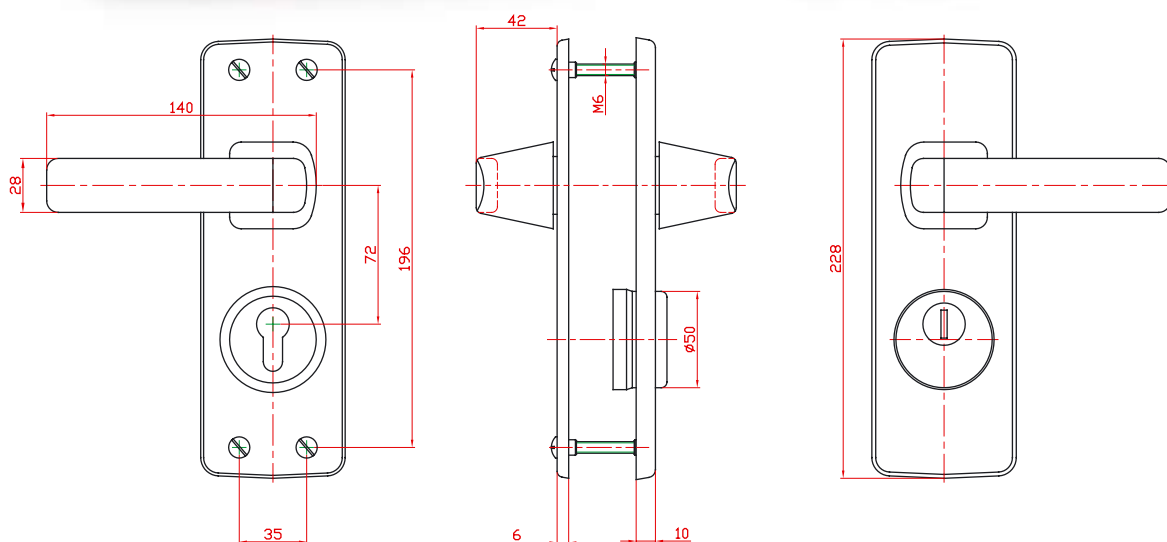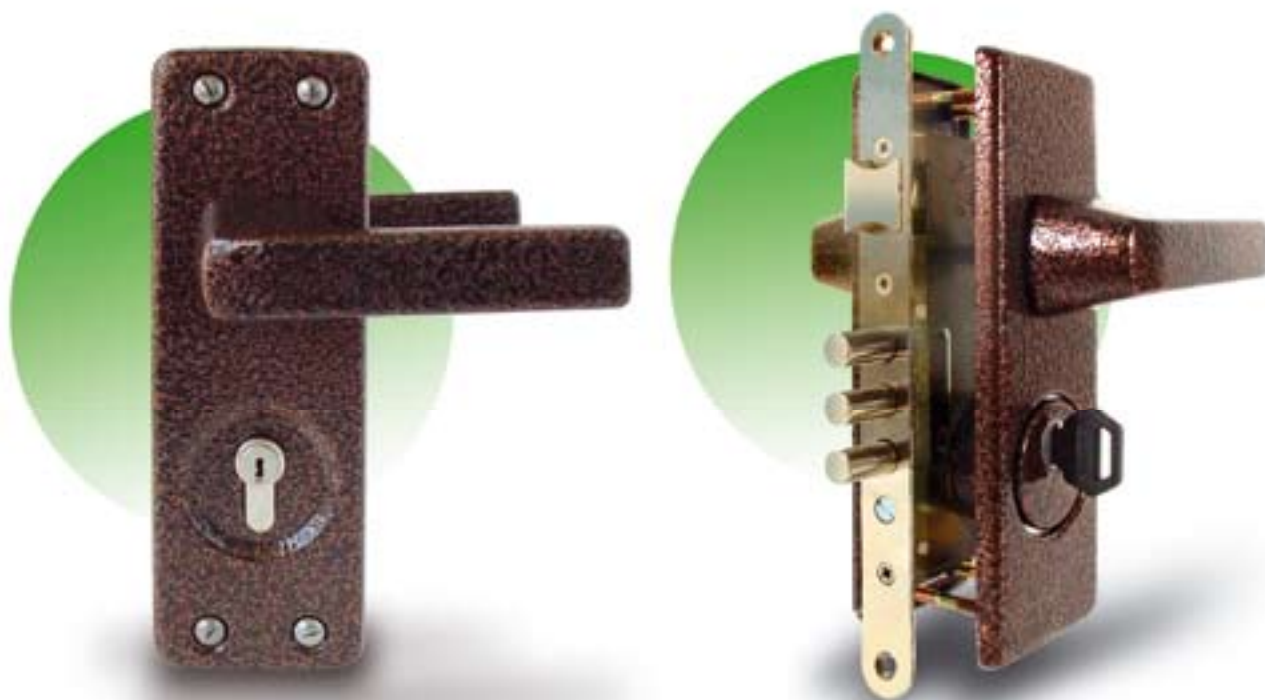


Пример: 1104.11F – Шилд с цял панел с ръкохватки, покритие шагрен
Цветовете – W - бял, ВІ - черен, F - шагрен

Шилд 1104.11 може да се окомплектова с вкопани секретни брави с размер А – 72мм /1101.2172, 1101.2372 и 1101.2472/.

Механизма на ръкохватката е конструиран с допълнително подсилен амортисьорен елемент за изключително високи натоварвания.

1104.12 Шилд цял Манхатън

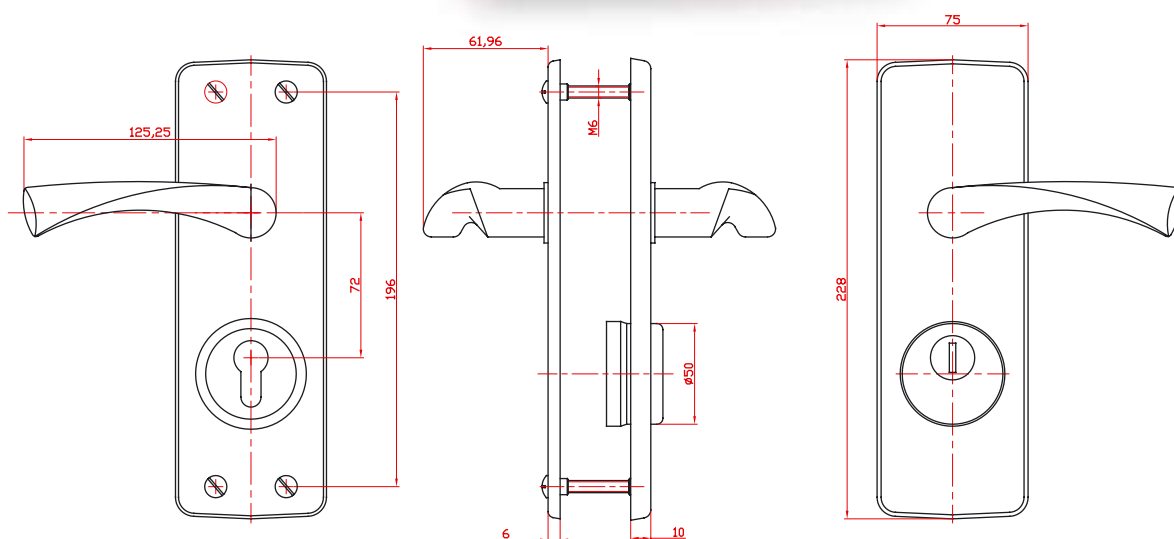



Пример: 1104.12F – Шилд с цял панел с ръкохватки, покритие шагрен
Цветовете – W - бял, BI - черен, F - шагрен

Шилд 1104.12 може да се окомплектова с вкопани секретни брави с размер А – 72мм /1101.2172, 1101.2372 и 1101.2472/.

Механизма на ръкохватката е конструиран с допълнително подсилен амортизиран елемент за изключително високи натоварвания.

1104.13

Шилд цял панел с топка

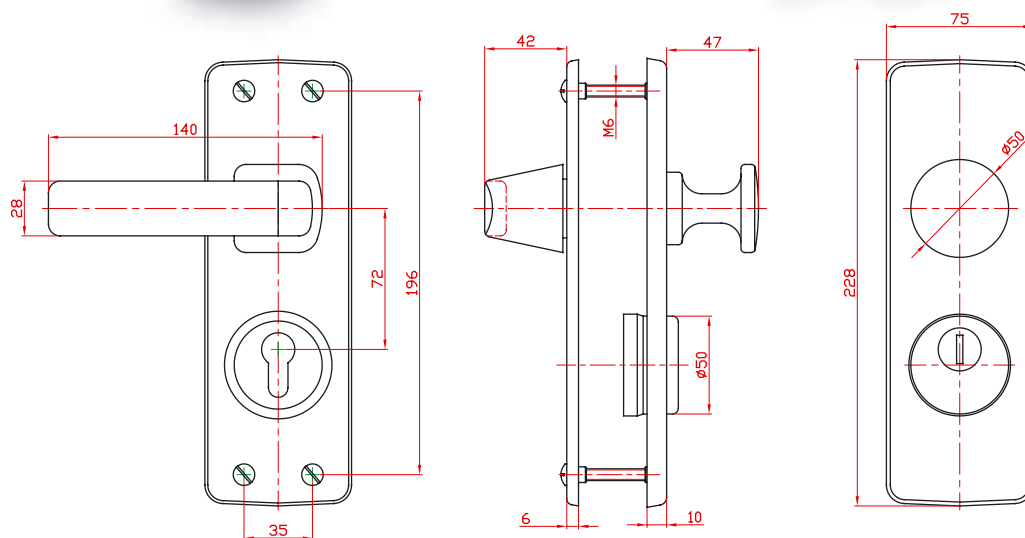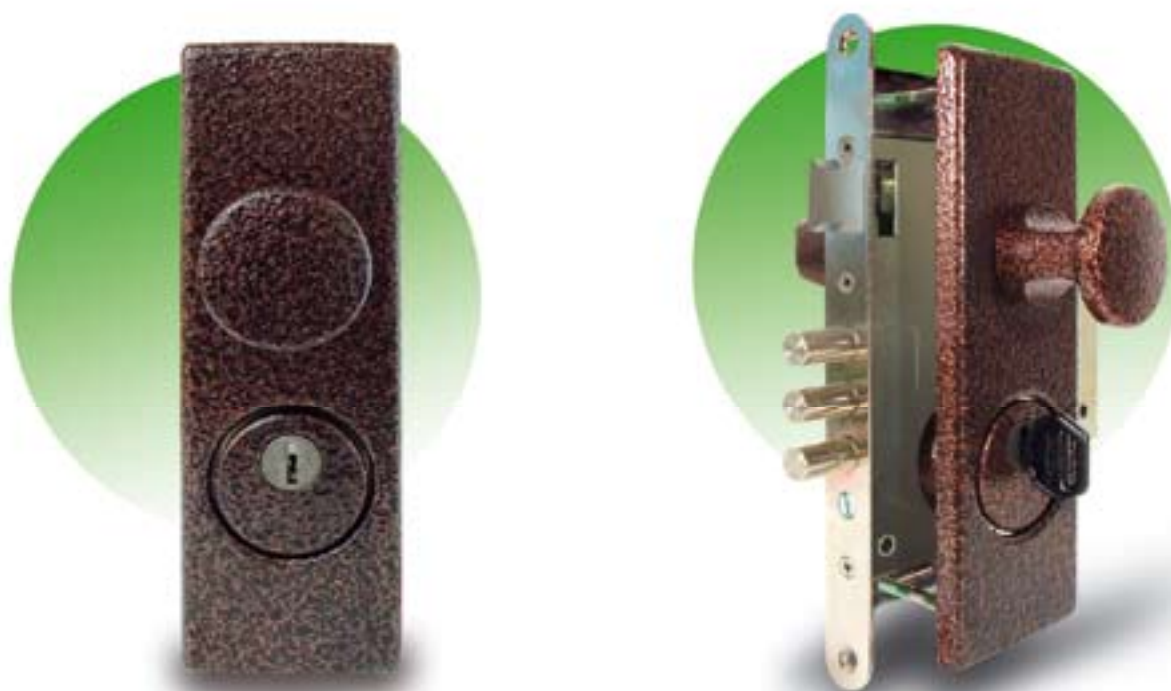


Пример: 1104.12BL – Шилд с цял панел с топка, покритие черно
Цветовете – W - бял, BL - черен, F - шагрен

Шилд 1104.13 може да се окомплектова с вкопани секретни брави с размер А – 72мм /1101.2172, 1101.2372 и 1101.2472/.

Механизма на ръкохватката е конструиран с допълнително подсилен амортизиращ елемент за изключително високи натоварвания.

1104.21

Разделен шилд Класик

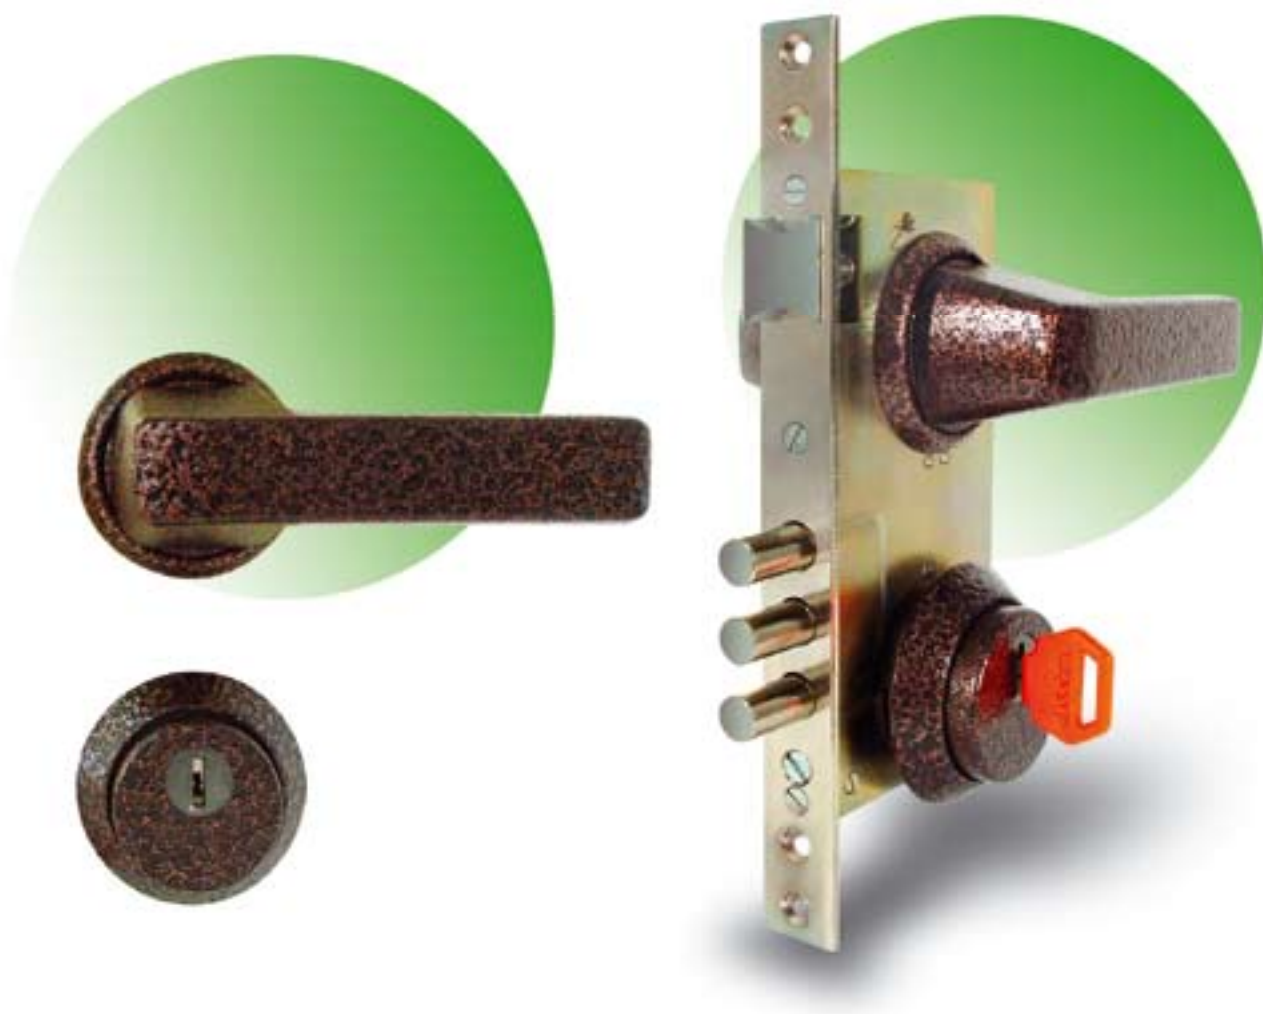

Пример: 1104.21W – Разделен шилд, покритие бяло.


Цветовете на шилд 1104.21 – W - бял, ВI - черен, F - шагрен

Цветовете на шилд 1104.22 – В - месинг, S - сатен

Шилд 1104.21 и 1104.22 се окомплектова с всички вкопани секретни брави /1101.21, 1101.23 и 1101.24/.

Механизма на ръкохватката е конструиран с допълнително подсилен амортизиращ елемент за изключително високи натоварвания.

1104.3 Защита

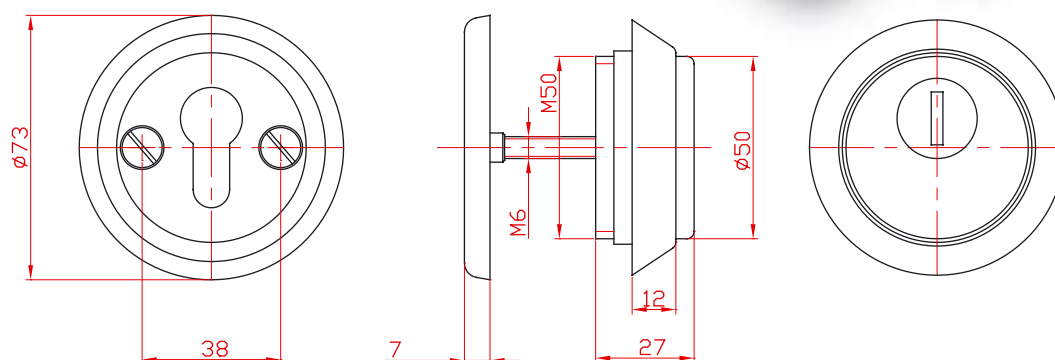

Пример: 1104.3F–принаджности-защита шагрен

Покритуето е:

- полимерно в цветовете – W - бял, BI - черен, F - шагрен
- галванично – В - месинг, N - никел, S - сатен

Препоръчва се монтиране на бравата със защита против разпробиване и посегателства, което осигурява една действително перфектна пасивна охрана на помещението.

Принаджности модел 1104.3 са само защита без дръжки.

Прилагат се за окомплектоване на секретни допълнителни брави / 1101.210, 1101.230, 1101.240, 1101.500/.

1104.4 Ръкохватка Манхатън



Пример: 1104.21W – Разделен шилд, покритие бяло.

Цветовете – W - бял, BI - черен, F - шагрен, B - месинг, N - никел, S - сатен

Шилд 1104.4 може да се окомплектова с брава /1101.110/.
Механизма на ръкохватката е конструиран с допълнително подсилен амортизиращ елемент за изключително високи натоварвания.

1104.5 Ръкохватки



1105.51S Специал



1105.52N Ретро



1105.53NS Милениум



1105.54ВІ Пластмасова

Пример: 1105.52S – Ръкохватка Ретро, покритие сатен

Покритие:

Ръкохватки Специал, Ретро и Милениум може да се изпълни
в следните разновидности:
S- Сатен; N- никел; NS

Поръчването на ръкохватка пластмасова се изпълнява в:
W- бяло; ВІ -черно

Приложимост: Ръкохватките са допълнителна окомплектовка към ключалка
секретна двойна с палец /1102.1031, 1102.1032/,
ключалка секретна двойна със зъбно колело /1102.1033, 1102.1034/
и ключалка Халф с ръкохватка /1102.54/.

1103.

Допълнителна окомплектовка

1. Палец

- ☒ По DIN стандарт
- ☒ По BDS стандарт

2. Зъбно колело

- ☒ Голямо зъбно колело /z13/
- ☒ Малко зъбно колело /z10/

Съединителите са окомплектовка към брава тристранна и брава четиристранна.

Използват се за закрепване на лостовете към бравата

Изработени са от калибрована стомана, поцинковани.

Предлагат се 2 вида съединители:

- съединител с резба M8x1
- съединител с резба M6x1

Лостовете са окомплектовка към брава тристранна,

брава четиристранна и брава "Европейска".

Изработени от калибрована стомана, поцинковани.

- лостове с отвор за закрепване – диаметър на лоста 9, 7 или 6
- лостове с резба за закрепване

- ☒ Диаметър на лоста 9 с присъединителен размер към водачите M8x1;
 - ☒ Диаметър на лоста 6 с присъединителен размер към водачите M6x1
- Дължината на лостовете се изработва според нуждите на клиента.

3. Водачи осигуряват праволинейно движение на лостовете.

Водачите са необходими при брава едноходова тристранна /1101.721/, брава "Европейска" /1101.83.1/ и брава секретна четиристранна вкопана /1101.500/.


4. Панел

- ☒ За вътрешни врати
- ☒ За 2004, 2003, дегвиатор
- ☒ За 2001, 2005 10
- ☒ За 2001, 2005 12


5. Стопер

- ☒ Ляв
- ☒ Десен

1103.11 Палец DIN




1103.12 Палец BDS

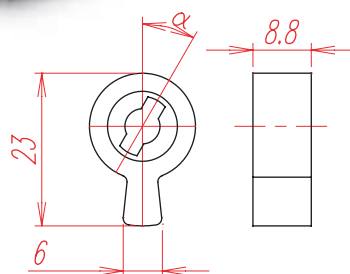


Приложимост: Палец 1103.11 и палец 1103.12 се окомплектоват към патрони двустранни и се използват за окомплектовката към всички вкопани брави.

1103.21 Голямо зъбно колело



Приложимост: 1103.21 Голямо зъбно колело се използва при окомплектовката на патрон двустранен необходим за окомплектовка с брава четиристранна основна /1101.500/ и брава четиристранна допълнителна /1101.500/.


1103.22 Малко зъбно колело

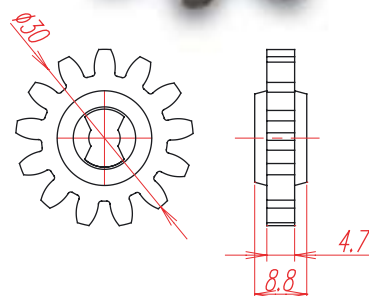

Приложимост: 1103.22 Малко зъбно колело се използва при окомплектовката на патрон двустранен необходим за окомплектовка с брава двустранна /1101.41/

1103.31


Съединител с резбра М8

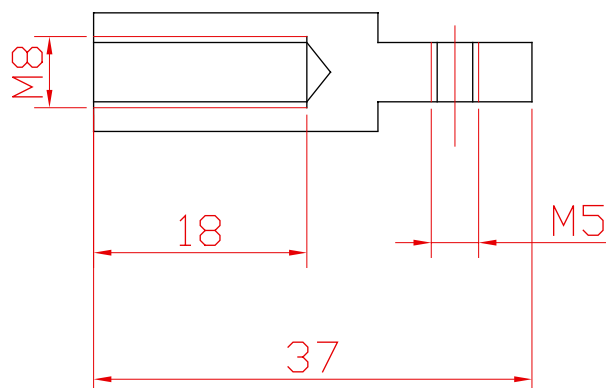

Съединителите са необходими при окомплектовката на брави тристранна /1101.83/, четиристранна /1101.500/, девиатор /1101.6/, брава четиристранна за метални шкафове/1101.83/ с лостове.

1103.32

Съединител с резбра М6

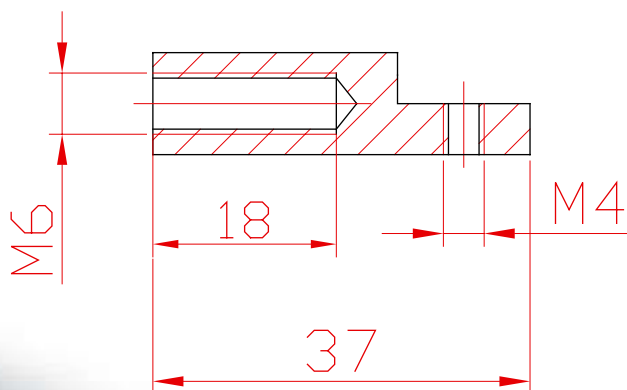

Съединителите са необходими при окомплектовката на брава тип "Европейска" /1101.83.1/.


Лостове с резба

1103.41 Лост $\varnothing 9$ с резба M8x1




Лостовете са необходими при окомплектацията на брава секретна четиристранна вкопана и брава секретна четиристранна допълнителна /1101.501./ и брава допълнителна без секретност - девиатор /1101.6/.
При окомплектацията на лоставите към бравата са необходими и съединители 1103.11.
Дължната на лоста е по избор на клиента.

1103.42 Лост $\varnothing 6$ с резба M6

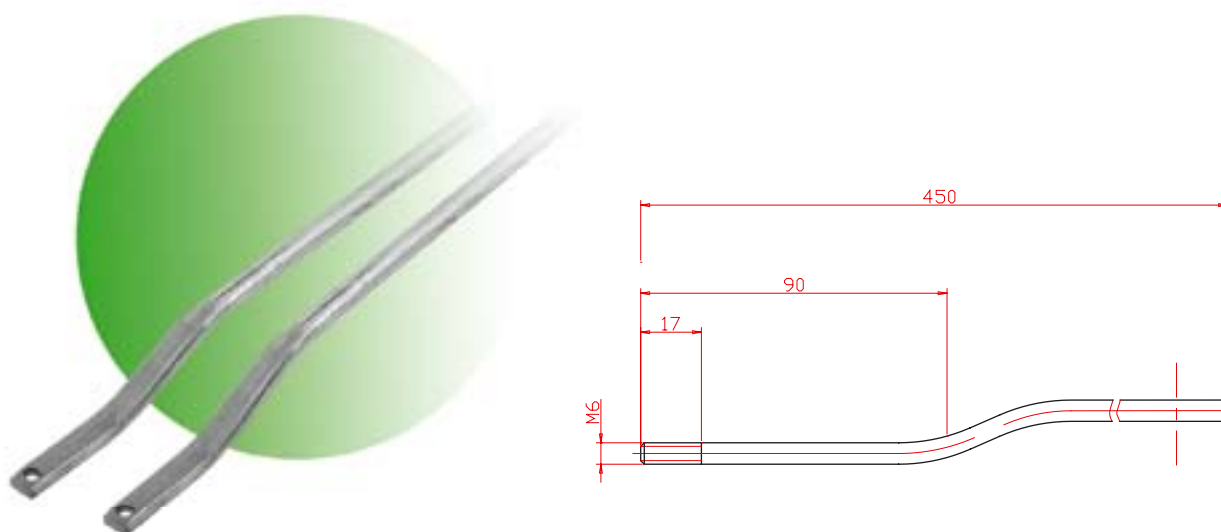



Лостовете са необходими при окомплектацията на брава едноходова тристранна /1101.7211 и 1101.7212/.
При окомплектацията на лоставите към бравата са необходими и съединители 1103.12.
Дължната на лоста е по избор на клиента.

1103.41 Лостове $\varnothing 6$ с отвор

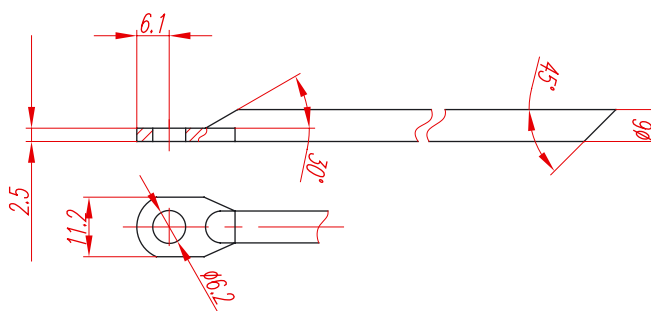


Лостовете са необходими при окомплектацията на брава "Европейска" /1101.83.1/

1103.42 Лостове $\varnothing 7$ отвор

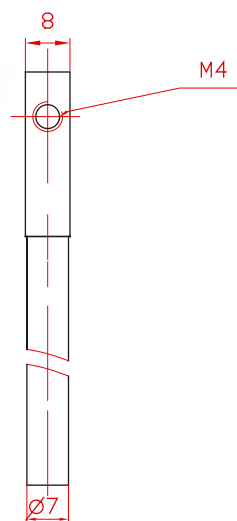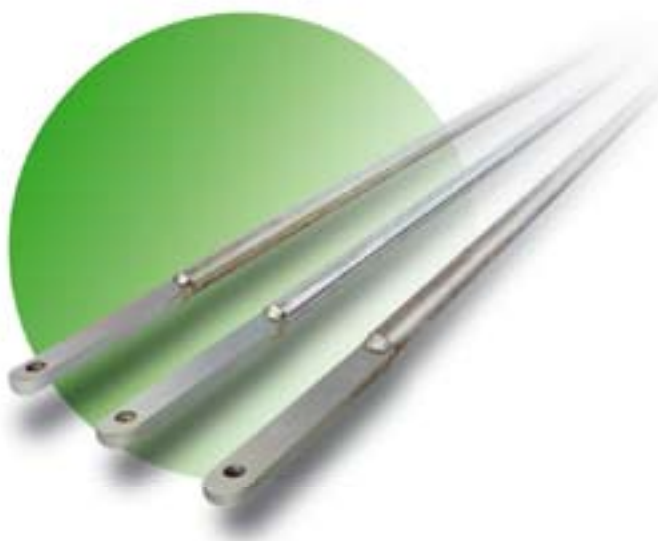

Лостовете са необходими при окомплектацията на брава тристранна едноходива без ключалка /1101.83/ и брава четиристранна едноходива без ключалка /1101.84/.


1103.43 Лостове $\varnothing 9$ с отвор

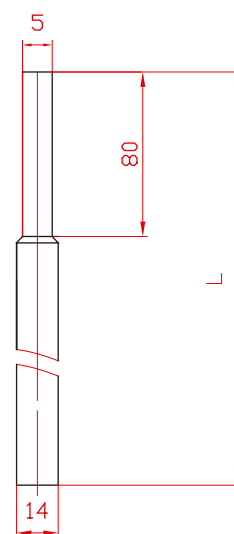

Лостовете са необходими при окомплектацията на брава секретна четиристранна вкопана /1101.500./.


1103.51

Водачи за лостове Ø6

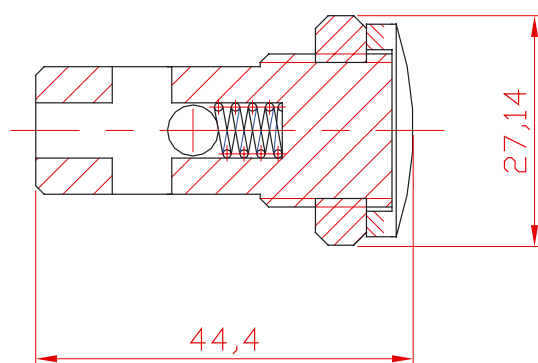


Водачите се използват при окомплектовката на брава едноходова тристранна /1101.7211 и 1101.7212/ с лостове 1103.22.

1103.52 Водачи

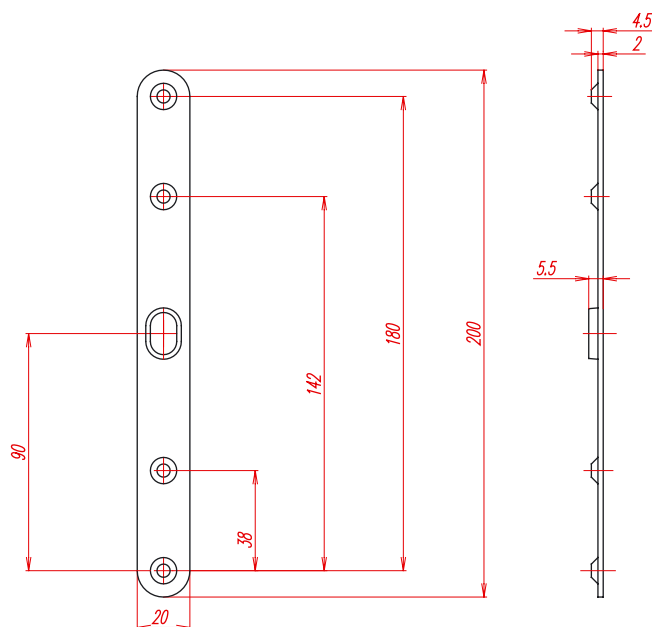

Приложимост: Водач 1103.52 се използва при брава четиристранна основна /1101.500/ и брава четиристранна допълнителна /1101.500/.


1103.53
Водачи за брава "Евро" 1102.83.3

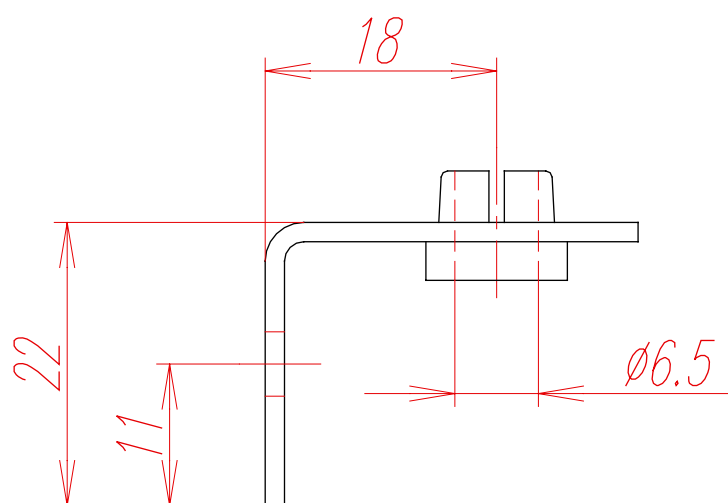


1103.61 Насрещен панел за Вътрешни врати




1103.611
Десен панел

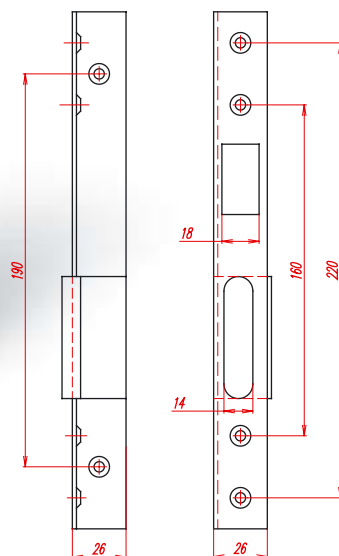

1103.612
Ляв панел

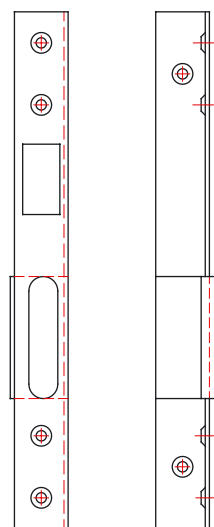


1103.62 Панел

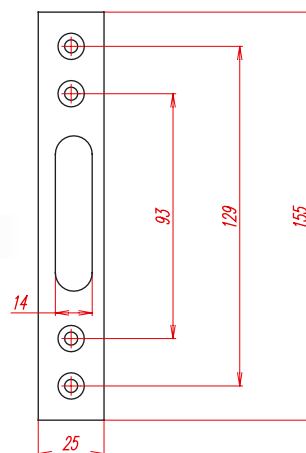


Панел за брава секретна вкопана допълнителна с 3 шипа /1101.230 и 1101.240/,
брава секретна четиристранна вкопана допълнителна /1101.500./,
брава допълнителна без ключалка - девиатор /1101.6/

1103.63 Панел

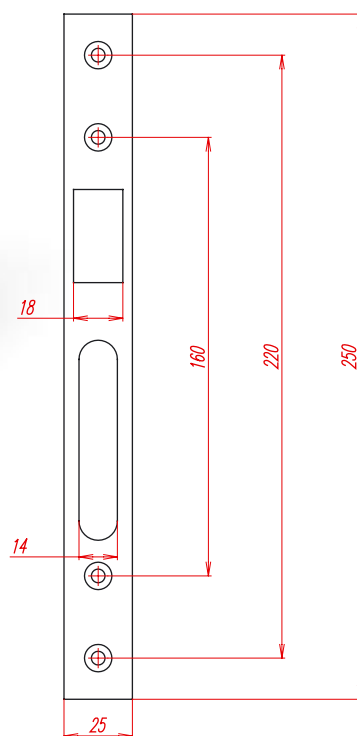

1103.64

Панел за брава обикновена без ключ 1101.110

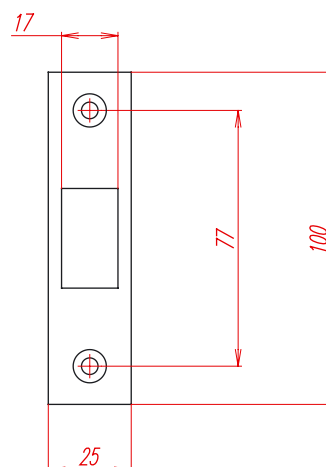



КАТИНАРИ






Катинари

Катинарите с марка **Locksys** са предназначени за заключване на складови помещения и обекти при необходимост от надеждна защита .
Секретът е тип 700/L29/,
който се използва в изграждането и на ключалките.
Това дава възможност и катинарите да се включват в мастерсистеми.


Защо катинар:

- Спестява се брава и ключалка, когато не са необходими.
- Просто обслужване
- Безотказна работа и при лоши атмосферни условия и дълго не използване
- Закалена скоба с усилено сечение
- Едно добро заключване на складове и помощни помещения

1105.1 Авто катинар

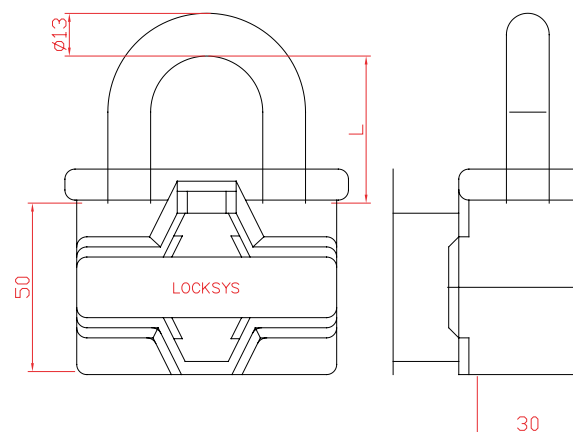


1105.1 Авто катинар

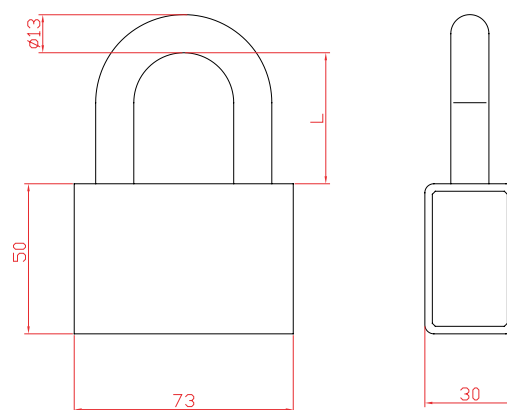

Пример: 1105.288Bl - Катинар 180° с размер на скобата 88, покритие черно

КОД	МОДЕЛ	L	ПОКРИТИЕ
1105.1	АВТОКАТИНАР		BL - ЧЕРЕН W - БЯЛО F - ШАГРЕН NI - НИКЕЛ S - САТЕН
1105.3	КАТИНАР 180°	88	
		103	
		153	

1105.3 Катинар

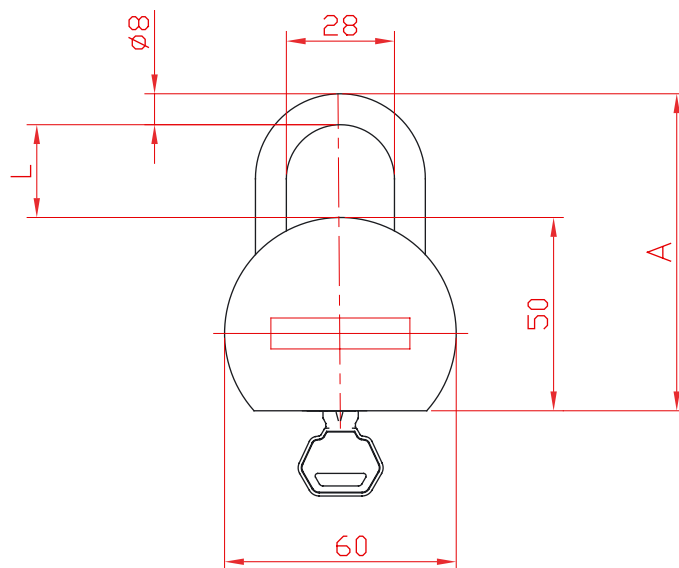

Пример: 1105.382S - Катинар 180° с размер на скобата 82, покритие сатен

КОД	РАЗМЕР СКОБА	ПОКРИТИЕ
1105.3	82	BL - ЧЕРНО N - НИКЕЛ
	110	F - ШАГРЕН W - БЯЛО
	128	S - САТЕН




ПАНТИ





1106.1

Панта стругована

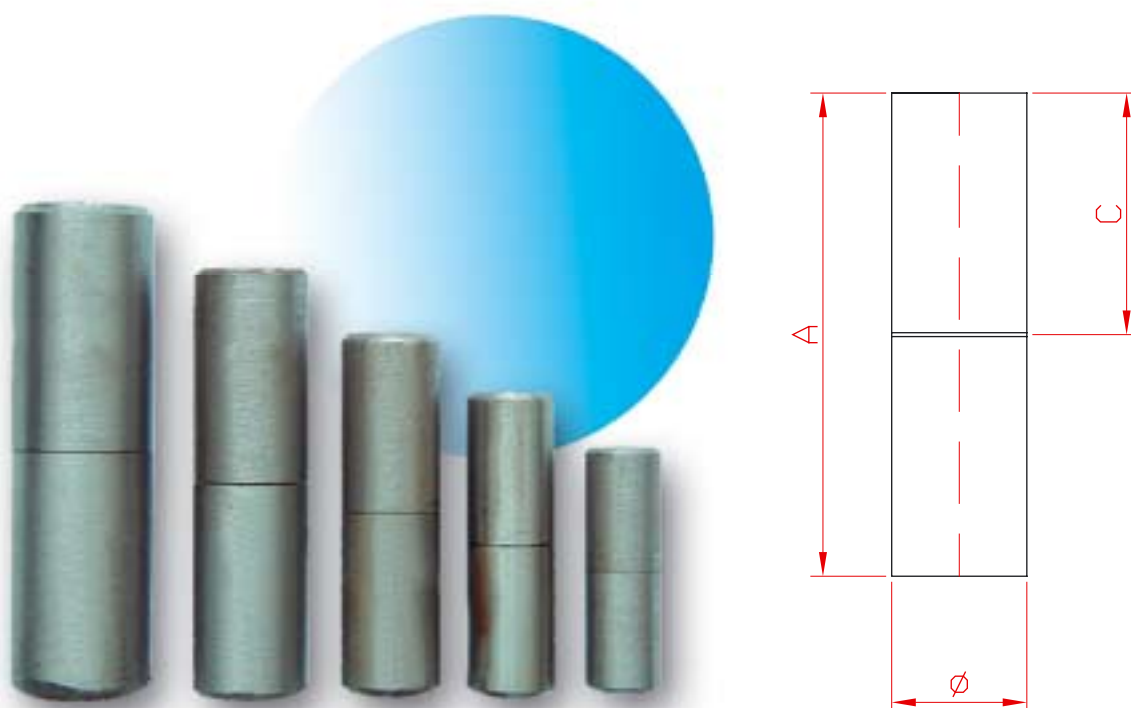


Пример: 1106.114Z – Панта стругована, размер 50/14, покритие цинк

МОДЕЛ	Ø	A	C	ПОКРИТИЕ
1106.1	14	50	25	Z - ЦИНК
	16	60	30	
	18	70	35	
	20	80	40	
	22	80	40	


Панта стругована се използва при метални врати и прозорци.
В зависимост от носещата способност на вратата/прозорецът се подбира
размерът на стругованата панта.

1106.2 Панта "Ануба 2"

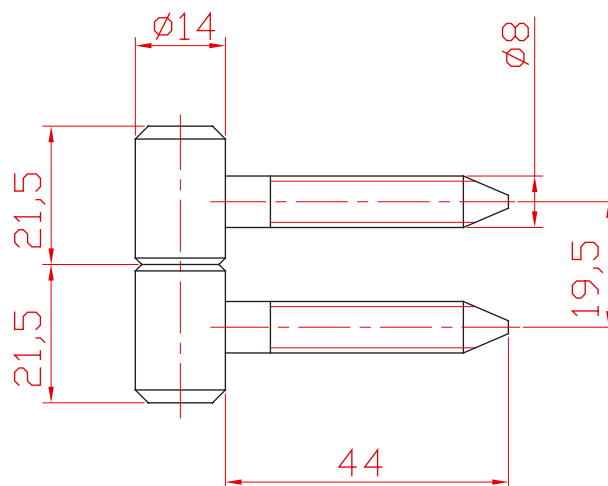


Панти Ануба се използват за дървени врати и прозорци.
В зависимост от носещата способност на дървената врата/прозорец се подбира
видът на пантата.
Покритието е корозионно устойчиво.

1106.3 Панта "Ануба 3"

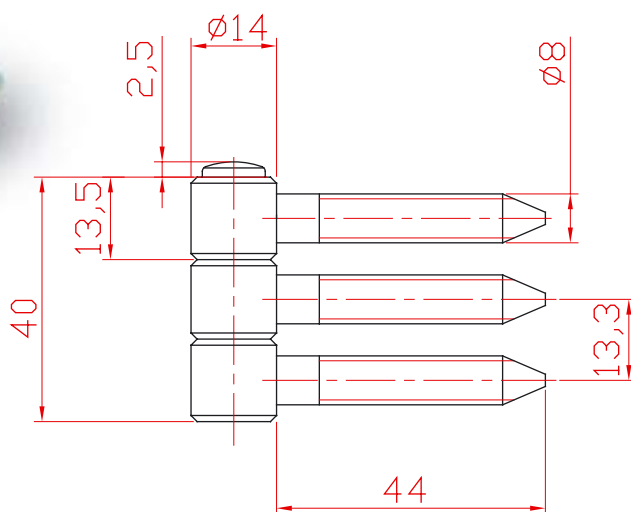

Покритие: Z - Цинк , Zu – Цинк жълт

1106.203 Панта "Ануба" стилова

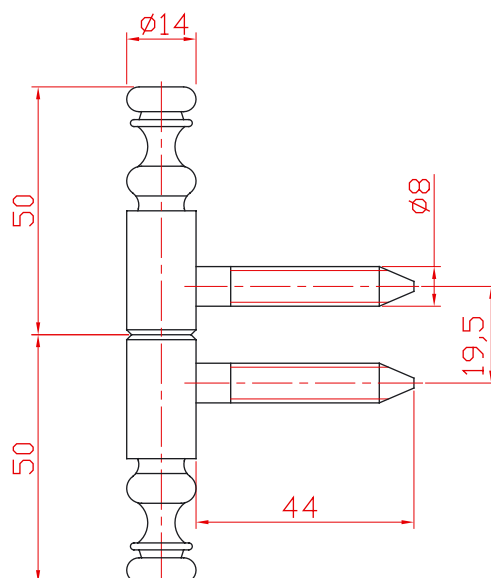


Покритие: S - сатен ; В – месинг ; N - никел

За клиенти с по-големи изисквания конструкторите и технолозите на "Кодкий Текнолоджис" разработиха нов дизайн на панта Ануба. С новия дизайн панта Ануба стилова също се използват за дървени врати и прозорци. При посочени изисквания от клиента нашите конструктори и технолози, разработват индивидуален дизайн.

1106.4

Крилати панти

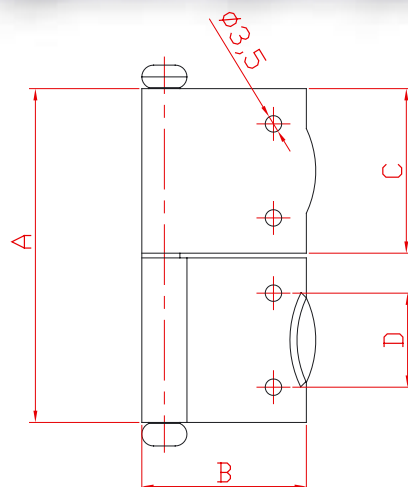


A	B	C	D	ПОКРИТИЕ
60	37	30	18	Z – ЦИНК ZY – ЦИНК БЯЛ
70	37	35	18	
80	60	40	18	
90	60	45	32	
100	62	50	32	

Пример: 1106.480 - Панта крилата, размер 80, покритие

Панта крилата се използва за дървени врати.


В зависимост от носещата способност на вратата се подбира размерът на пантата.

Кутия 1107.1

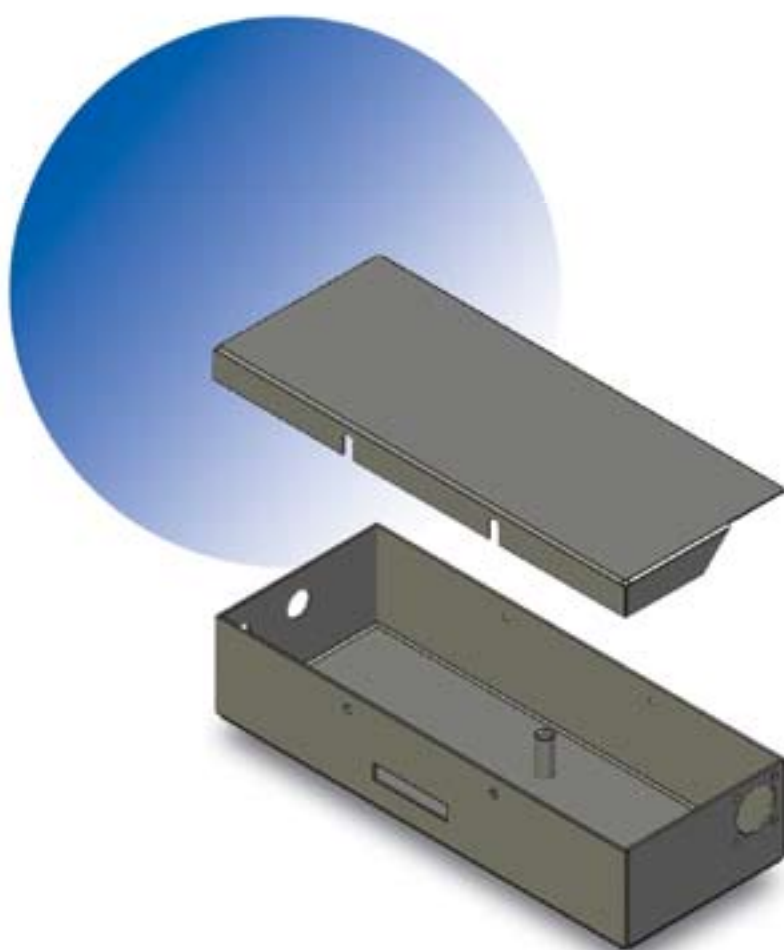


Конструкторите в "Кодкий Текноложис" ООД разработиха и конструираха серия от кутий по изисквания на клиенти. Те са с различни габарити и възможности. Кутийте са предназначени за аларми, кабелни кутии и гр.


Кутия 1107.2

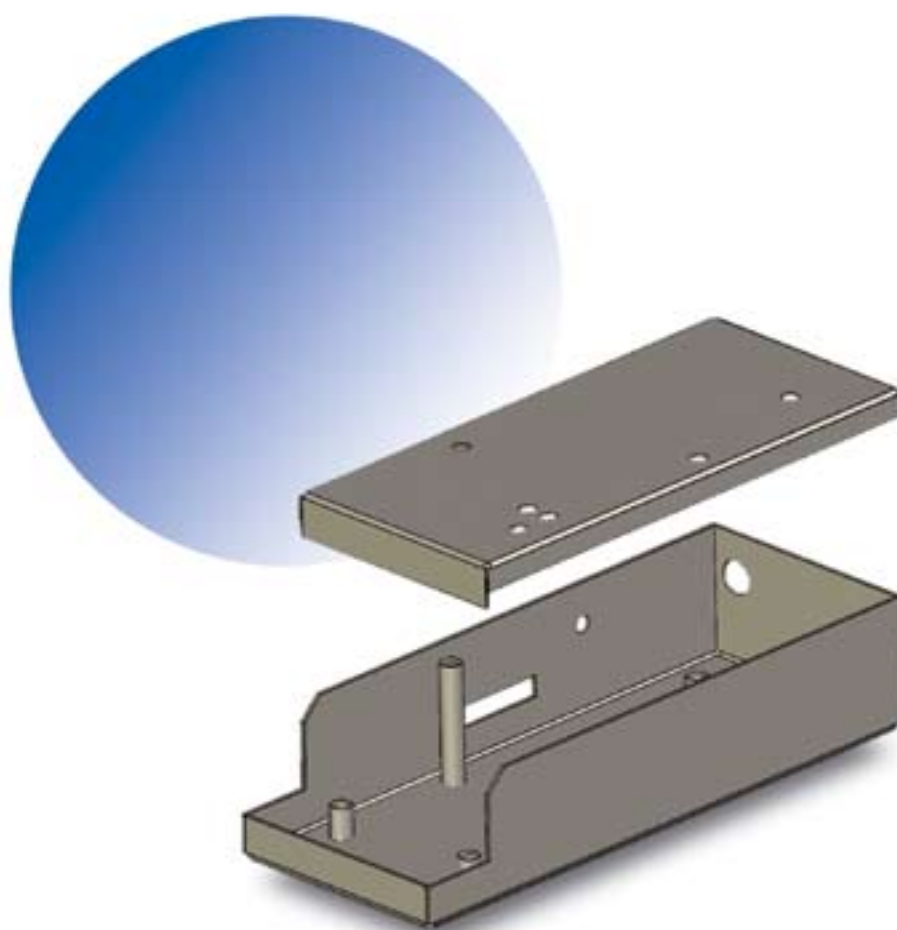


Кутия 1107.3

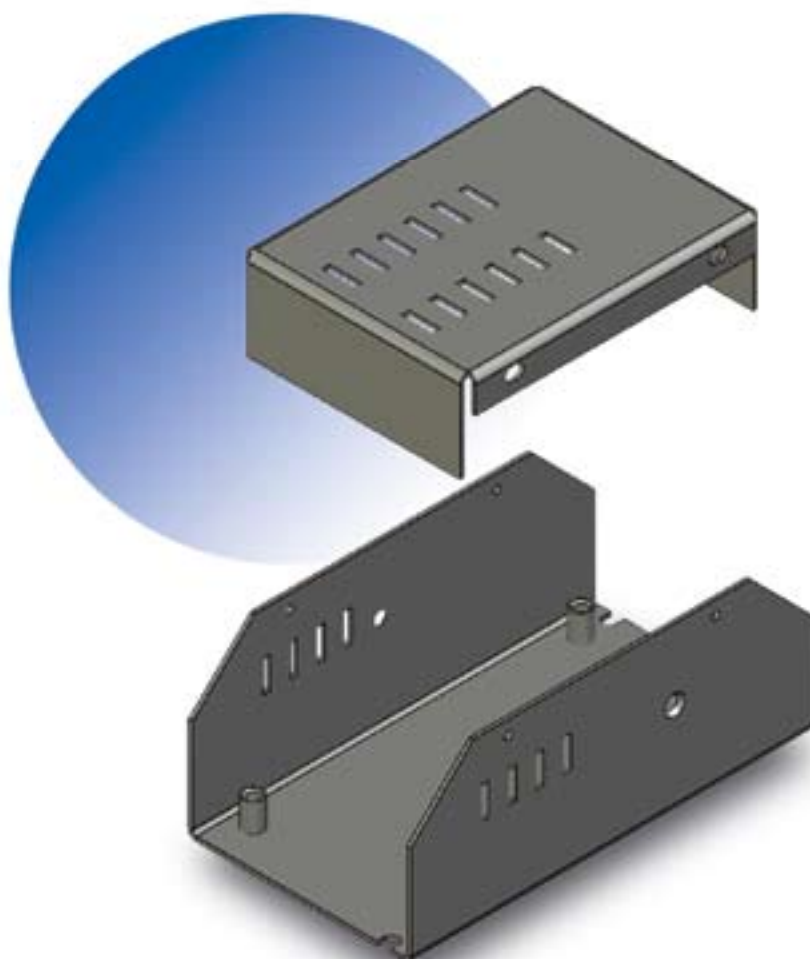


Кутия 1107.4

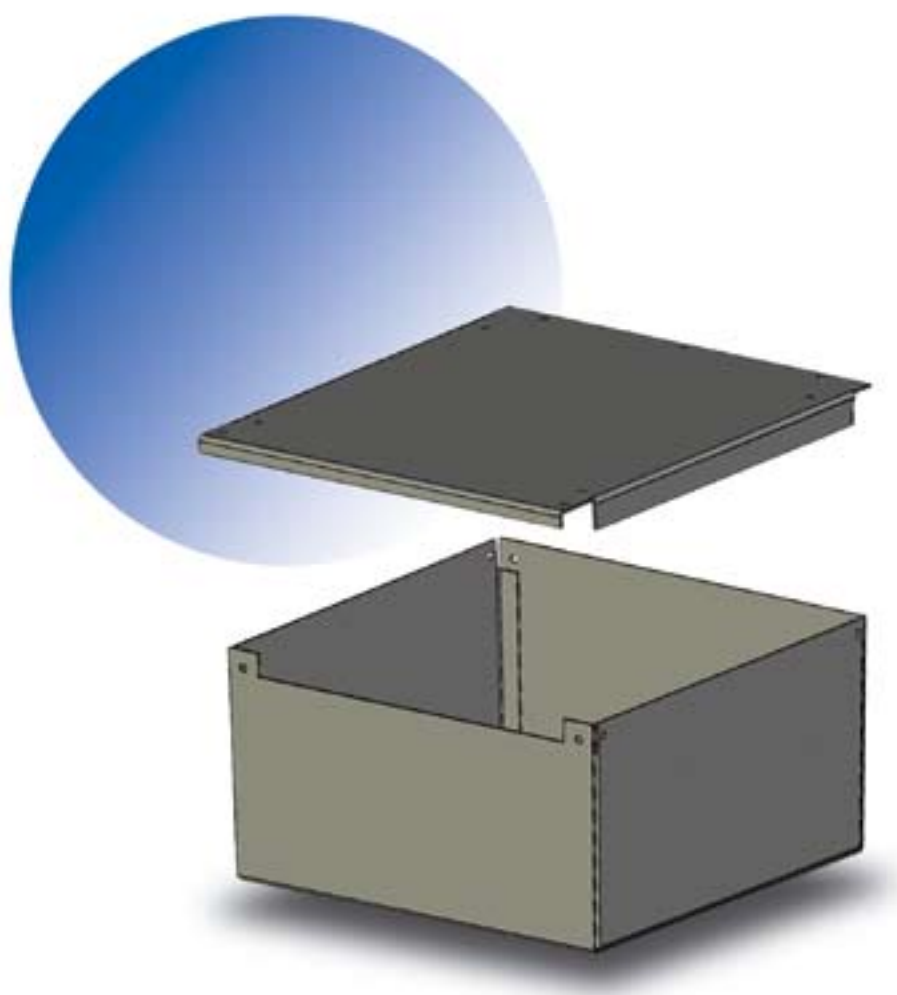


Кутия 1107.5

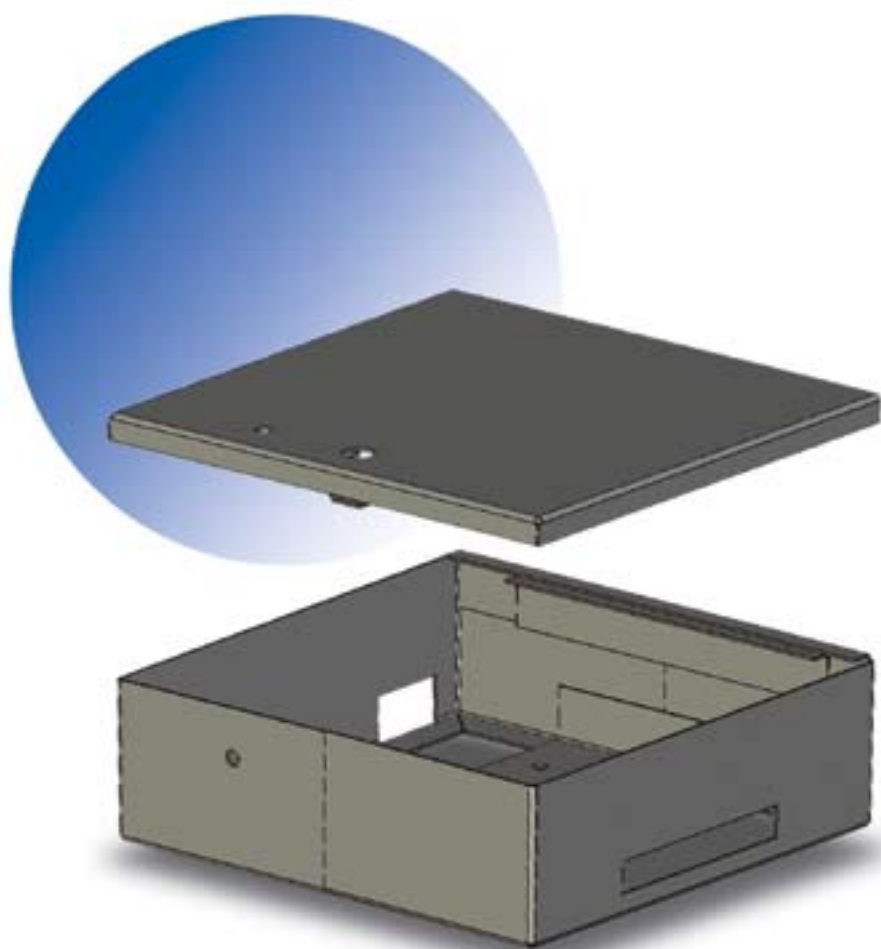

Кутия 1107.6

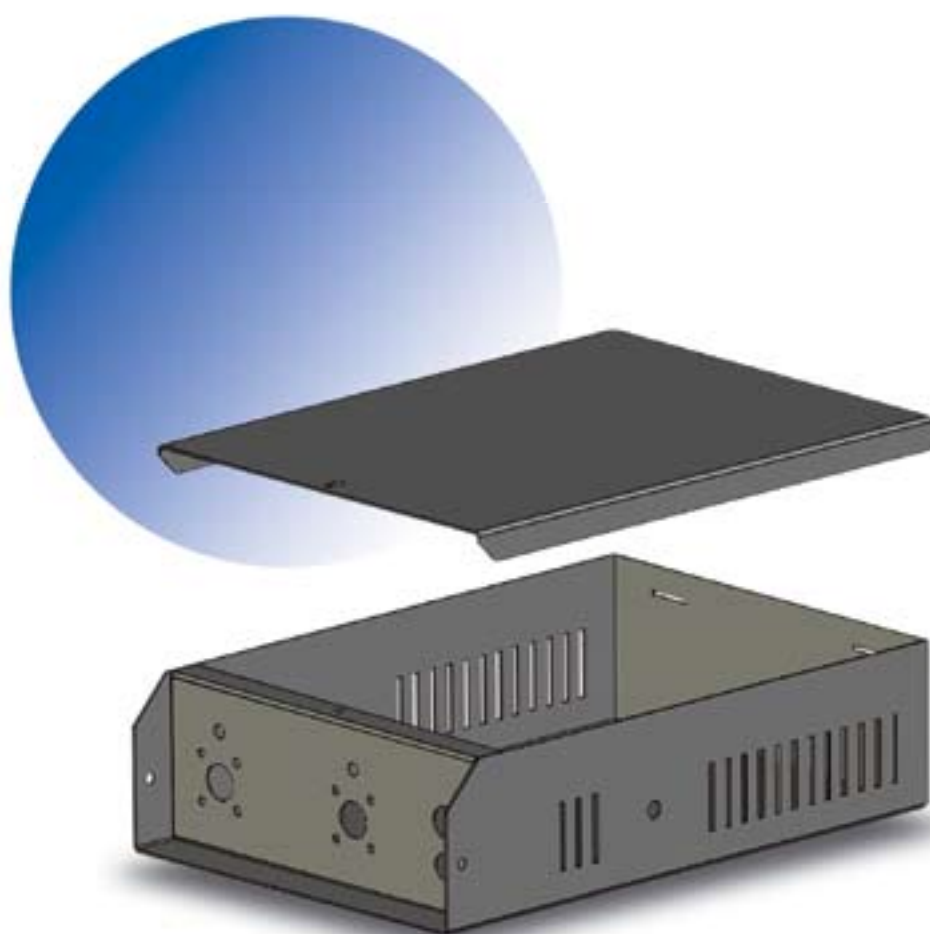

Кутия 1107.7

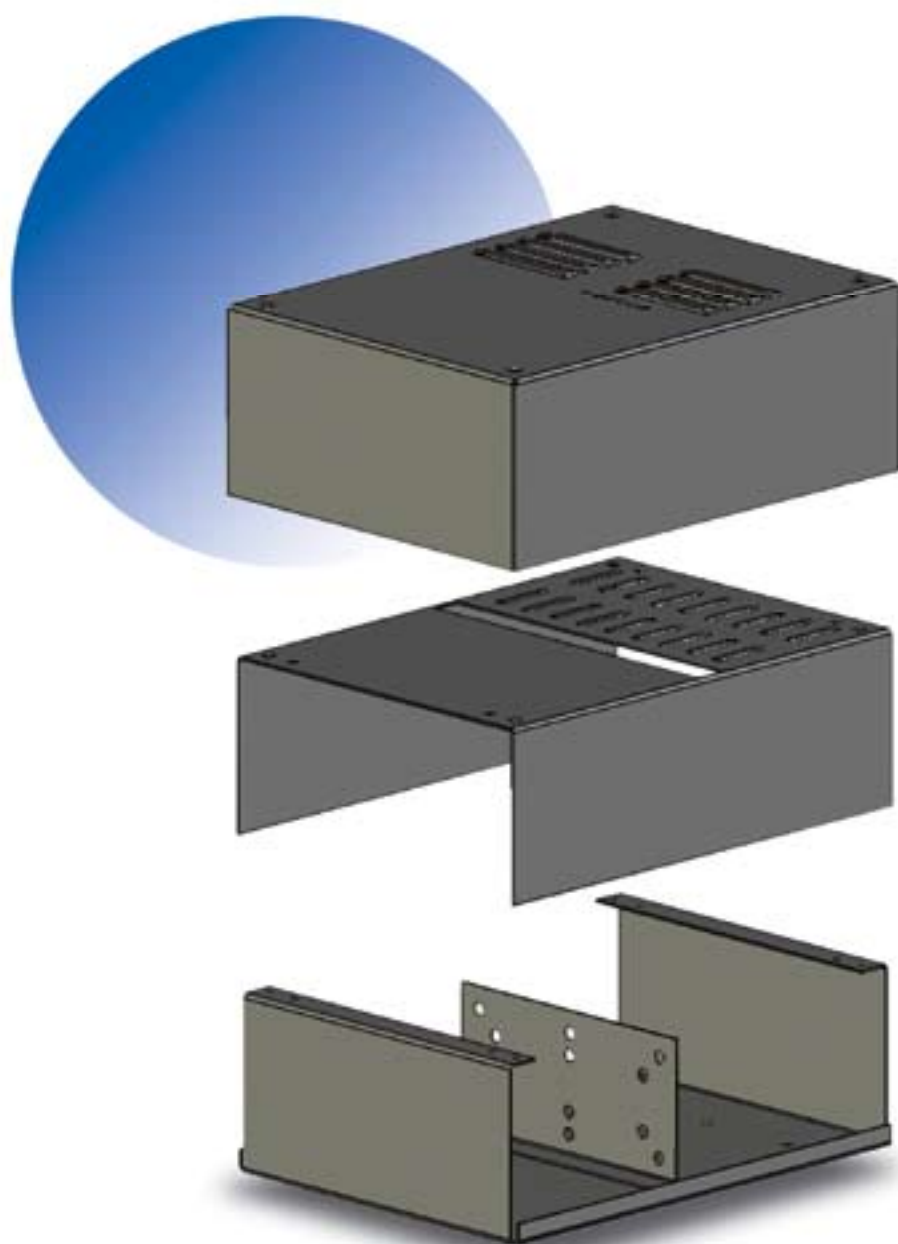

Кутия 1107.8

